


Paletten-Fahrgestell 810 x 610, 286 mm hoch, 2200 kg, Polyurethan-Räder, Farbwahl


Product Images





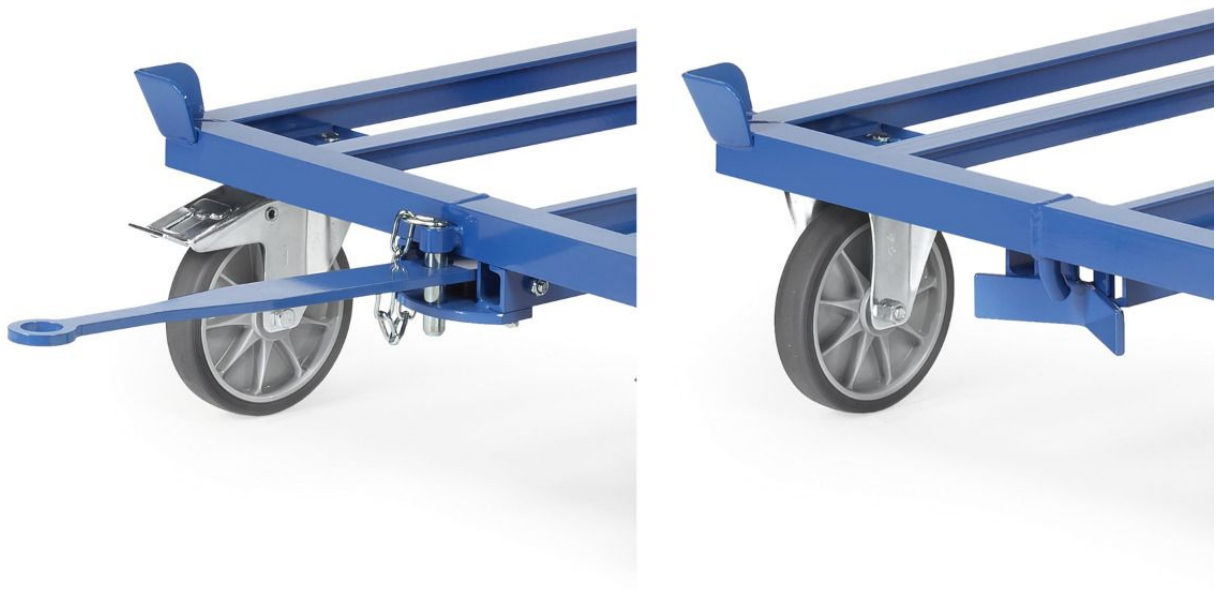

4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

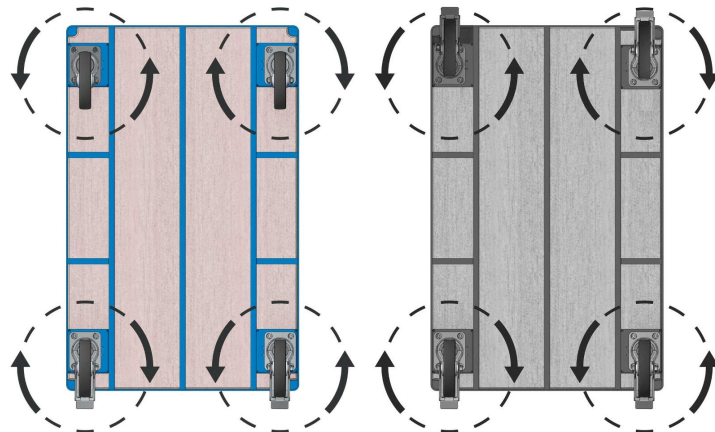

alternativ alle Lenkrollen gebremst



Kurzbeschreibung

Schwerlast Palettenfahrgestell **2200 kg** Tragkraft für **Halbpaletten 810 x 610** x 286 mm Höhe, 4 Fangecken, kugelgelagerte, geräuscharme Polyurethanräder.

Beschreibung

Palettenfahr-Gestell für in verstärkter Ausführung **2,2 Tonnen** Flächenlast für Halbpaletten im Maß von 810 x 600 mm.

Hochwertige, kugelgelagerte Polyurethanräder (geräuscharmer und leichter Lauf). **Fest verschweißter** Stahlrahmen mit Fangecken auch für diese hohen Lasten!

Unser Lieferprogramm bietet weitere Varianten in dieser Größe: thermoplastische Bereifung mit **750 kg**, **1000 kg**, **1200 kg**, **2200 kg** Tragslat. Bitte fragen Sie nicht gelistete Größen oder **Sonderanfertigungen** an.

Diverse Optionen: Rohrschiebebügel, verschraubbar oder einklinckbar, Kupplung und Deichsel zum Einschieben oder federgestützt, **Aufsetzrahmen** in verschiedenen Höhen, eine zentrale Feststellbremse "**Totalstop**" oder die Wahl der Farbe.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	Anfertigungsware, bitte fragen Sie an
Gewicht	39 kg
Tragkraft	2200 kg
Material	Stahl
Bereifung	kugelgelagerte Polyurethan-Räder 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	333 mm
Breite	655 mm
Länge	855 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, andere gängige RAL-Farbtöne möglich (siehe Bild) - bitte Farbnummer mit angeben.
Ladehöhe	286 mm
Nutzbreite	Ladefläche 610 mm
Nutztiefe	Ladefläche 810 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahr-Gestell für in verstärkter Ausführung 2,2 Tonnen Flächenlast für Halbpaletten im Maß von 810 x 600 mm.</p> <p>Hochwertige, kugelgelagerte Polyurethanräder (geräuscharmer und leichter Lauf). Fest verschweißter Stahlrahmen mit Fangecken auch für diese hohen Lasten! Unser Lieferprogramm bietet weitere Varianten in dieser Größe: thermoplastische Bereifung mit 750 kg, 1000 kg, 1200 kg, 2200 kg Tragslat. Bitte fragen Sie nicht gelistete Größen oder Sonderanfertigungen an.</p> <p>Diverse <u>Optionen</u>: Rohrschiebebügel, verschraubbar oder einklinckbar, Kupplung und Deichsel zum Einschieben oder federgestützt, Aufsetzrahmen in verschiedenen Höhen, eine zentrale Feststellbremse "Totalstop" oder die Wahl der Farbe.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>