


## Paletten-Fahrgestell 1010 x 810, 286 mm hoch, 2200 kg, Polyurethan Räder; Farb-Wahl

### Product Images



4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

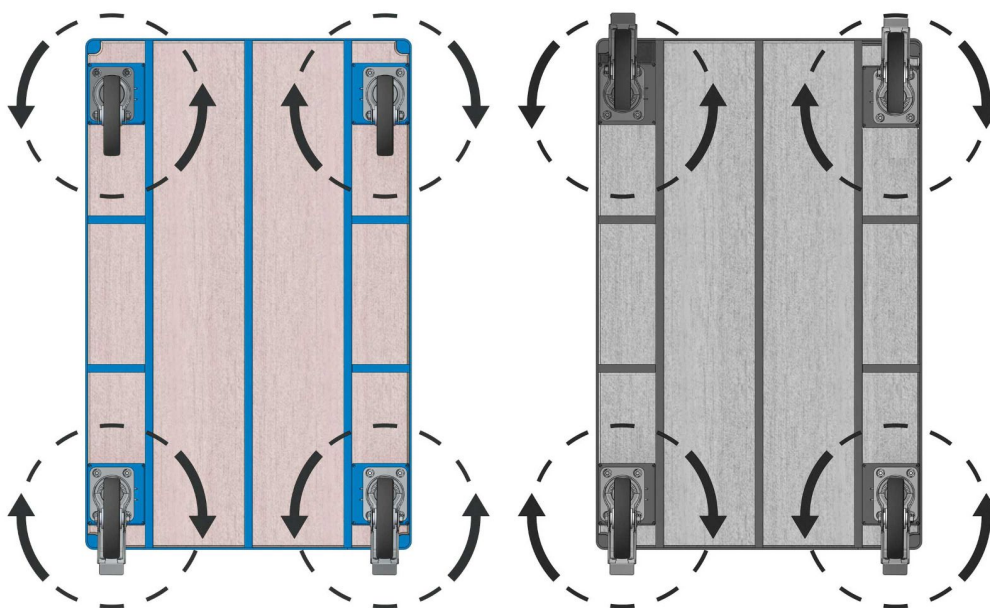

alternativ alle Lenkrollen gebremst









Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

## Kurzbeschreibung

---

Palettenfahrrahmen 1010 x 810, 286 mm, mit Fangecken, **2200 kg** Tragkraft, **geräuscharme Polyurethanrollen** (mit Kugellager). Zentralbremse möglich.

## Beschreibung

---

**Palettenfahrgestell;** fest verschweißter Winkel- und Flachstahl mit Ladefläche **1010 x 810** mm und einer Ladehöhe von **286** mm, ausgestattet mit Fangecken und leichtlaufenden, geräuscharmen Polyurethanrädern trägt Ladegut bis 2,2 Tonnen. Die Räder sind mit Kugellagern ausgestattet. Radfeststeller an den Lenkrollen sichern den Wagen während der Beladung.

Lieferbar alternativ mit [Thermoplastischen Rädern](#), Traglast 750 kg, [Polyamidrädern](#), Traglast 1050 kg oder mit [Elastic-Vollgummibereifung](#), Traglast 1,2 Tonnen.

Über das **Zubehör** kann das Fahrgestell weiter angepasst werden: 4 Lenkrollen, Schiebebügel zum Festschrauben oder Einklinken, Kupplung und Deichsel in zwei Ausführungen, [Rahmenaufsatz](#) in drei Höhen oder Farbwahl in Anpassung an CI.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](#) oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	Produktionsware, bitte fragen Sie an
Gewicht	42 kg
Tragkraft	2200 kg
Material	Stahl
Bereifung	<b>Polyurethan-Räder</b> 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	333 mm
Breite	855 mm
Länge	1055 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, andere RAL-Farben optional möglich, bitte Farbnummer angeben
Ladehöhe	<b>286 mm</b>
Nutzbreite	Ladefläche <b>810 mm</b>
Nutztiefe	Ladefläche <b>1010 mm</b>
Beschreibung	<p><b>Palettenfahrgestell</b>; fest verschweißter Winkel- und Flachstahl mit Ladefläche <b>1010 x 810</b> mm und einer Ladehöhe von <b>286</b> mm, ausgestattet mit Fangecken und leichtlaufenden, geräuscharmen Polyurethanrädern trägt Ladegut bis 2,2 Tonnen. Die Räder sind mit Kugellagern ausgestattet. Radfeststeller an den Lenkrollen sichern den Wagen während der Beladung.</p> <p>Lieferbar alternativ mit <a href="#">Thermoplastischen Rädern</a>, Traglast 750 kg, <a href="#">Polyamidrädern</a>, Traglast 1050 kg oder mit <a href="#">Elastic-Vollgummibereifung</a>, Traglast 1,2 Tonnen.</p> <p>Über das <b>Zubehör</b> kann das Fahrgestell weiter angepasst werden: 4 Lenkrollen, Schiebebügel zum Festschrauben oder Einklinken, Kupplung und Deichsel in zwei Ausführungen, <a href="#">Rahmenaufsatz</a> in drei Höhen oder Farbwahl in Anpassung an CI.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <a href="#">+49 (0) 4721 / 310 9410</a> oder senden Sie uns ein <a href="#">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>