

Paletten-Fahrgestell 1210 x 810, 286 mm hoch, 2200 kg, Polyurethan-Räder, Farbwahl

Product Images










4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

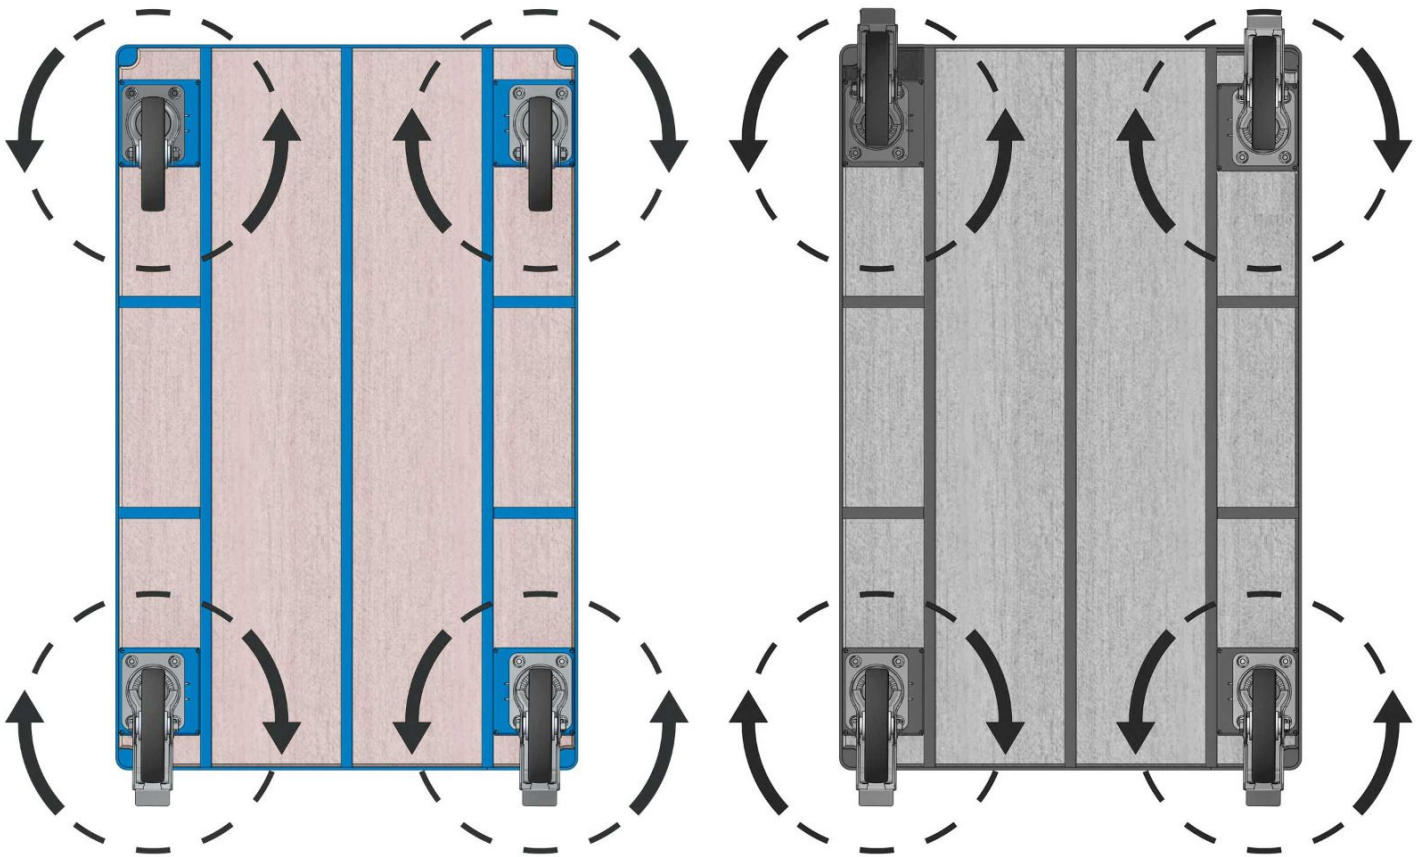

alternativ alle Lenkrollen gebremst



Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen 1210 x 810, 286 mm, Stahl 45/45/5 mm, Fangecken, 2200 kg Tragkraft, Polyurethanrollen. **Zentralbremse** möglich.

Beschreibung

Palettenfahrgestell Ladefläche 1210 x 810 mm, **286 mm** Ladehöhe, **2200 kg** Tragkraft, verschweißter Stahlrahmen mit **Fangecken** und **Polyurethanbereifung**.

Lieferbar in **800x600**, **1000x800**, **1200x1000**, mit **Elastik-** oder **Polyamid-**Rädern. Optionen: einsteckbarer und verschraubbarer Schiebebügel, Einklink-Rohrbügel, Kupplung und Deichsel, Aufsetzrahmen mit **140**, **270** oder **370** mm bis Ladehöhe dann **652** mm, 4 Lenkrollen und **Totalstop** als zentrale Feststellbremse, siehe Zubehör.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	auftragsbezogene Fertigung, bitte fragen Sie an
Gewicht	43 kg
Tragkraft	2200 kg
Material	Stahl
Bereifung	Polyurethanrollen (kugelgelagert) 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	333 mm
Breite	855 mm
Länge	1255 mm
Felge	Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007 (brilliantblau) auf Wunsch besteht die Möglichkeit der individuellen Farbwahl , gegen Mehrkosten
Ladehöhe	286 mm
Nutzbreite	Ladefläche 810 mm
Nutztiefe	Ladefläche 1210 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell Ladefläche 1210 x 810 mm, 286 mm Ladehöhe, 2200 kg Tragkraft, verschweißter Stahlrahmen mit Fangecken und Polyurethanbereifung. Lieferbar in 800x600, 1000x800, 1200x1000, mit Elastik- oder Polyamid-Rädern. <u>Optionen</u>: einsteckbarer und verschraubbarer Schiebebügel, Einklink-Rohrbügel, Kupplung und Deichsel, Aufsetzrahmen mit 140, 270 oder 370 mm bis Ladehöhe dann 652 mm, 4 Lenkrollen und Totalstop als zentrale Feststellbremse, siehe Zubehör. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>