


Paletten-Fahrgestell 1210 x 1010, 286 mm hoch, 2200 kg, Polyurethan-Räder, Farbauswahl

Product Images



4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

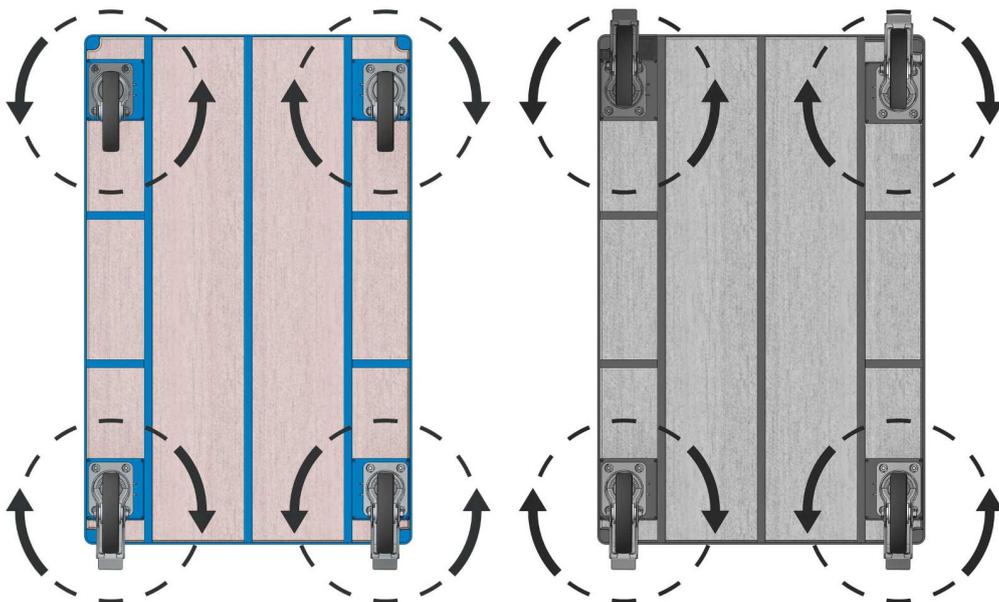

alternativ alle Lenkrollen gebremst









Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen 1210 x 1010, Ladehöhe 286 mm, 2200 kg Tragkraft, **Polyurethanreifen** für einen geräuscharmen Lauf (Kugellager), Winkelstahl mit Fangecken. **Feststellbremse** möglich.

Beschreibung

Palettenfahrgestell, stabil verschweißter Stahlrahmen mit zusätzlicher Längsverstrebung. Die Ausstattung erfolgt mit vier Fangecken und Polyurethan Rädern, alternativ mit Elastik- oder Polyamidrädern.

Optionale Liefermöglichkeiten: Kupplung und Deichsel (unter dem Gestell einschiebbar), Einklink-Rohrschiebebügel, steckbarer Schiebebügel (verschraubbar, fest verschweißt), Aufsetz-Rahmen mit **140**, **270** und **370** mm bis Endhöhe dann 652 mm, **Totalstop** [zentrale Feststellbremse], andere gängige RAL-Farben (gegen Aufpreis), siehe Zubehör und

Farbtafel.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	Anfertigungsware, bitte erkundigen Sie sich zur Lieferzeit
Gewicht	35 kg
Tragkraft	2200 kg
Material	Stahl
Bereifung	Polyurethan-Räder 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	333 mm
Breite	1255 mm
Länge	1055 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007 oder, gegen Mehrkosten, Farbwahl
Ladehöhe	286 mm
Nutzbreite	Ladefläche 1210 mm
Nutztiefe	Ladefläche 1010 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell, stabil verschweißter Stahlrahmen mit zusätzlicher Längsverstrebung. Die Ausstattung erfolgt mit <u>vier</u> Fangecken und Polyurethan Rädern, alternativ mit Elastik- oder Polyamidrädern.</p> <p><u>Optionale</u> Liefermöglichkeiten: Kupplung und Deichsel (unter dem Gestell einschiebbar), Einklink-Rohrschiebebügel, steckbarer Schiebebügel (verschraubbar, fest verschweißt), Aufsatz-Rahmen mit 140, 270 und 370 mm bis Endhöhe dann 652 mm, Totalstop [zentrale Feststellbremse], andere gängige RAL-Farben (gegen Aufpreis), siehe Zubehör und Farbtafel.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>