Langmaterialwagen verzinkt, Ladeflächen in der Länge 1420 - 2420 mm einstellbar, Traglast 2500 kg, 4 steckbare Rungen - aus Vorrat lieferbar -

Product Images

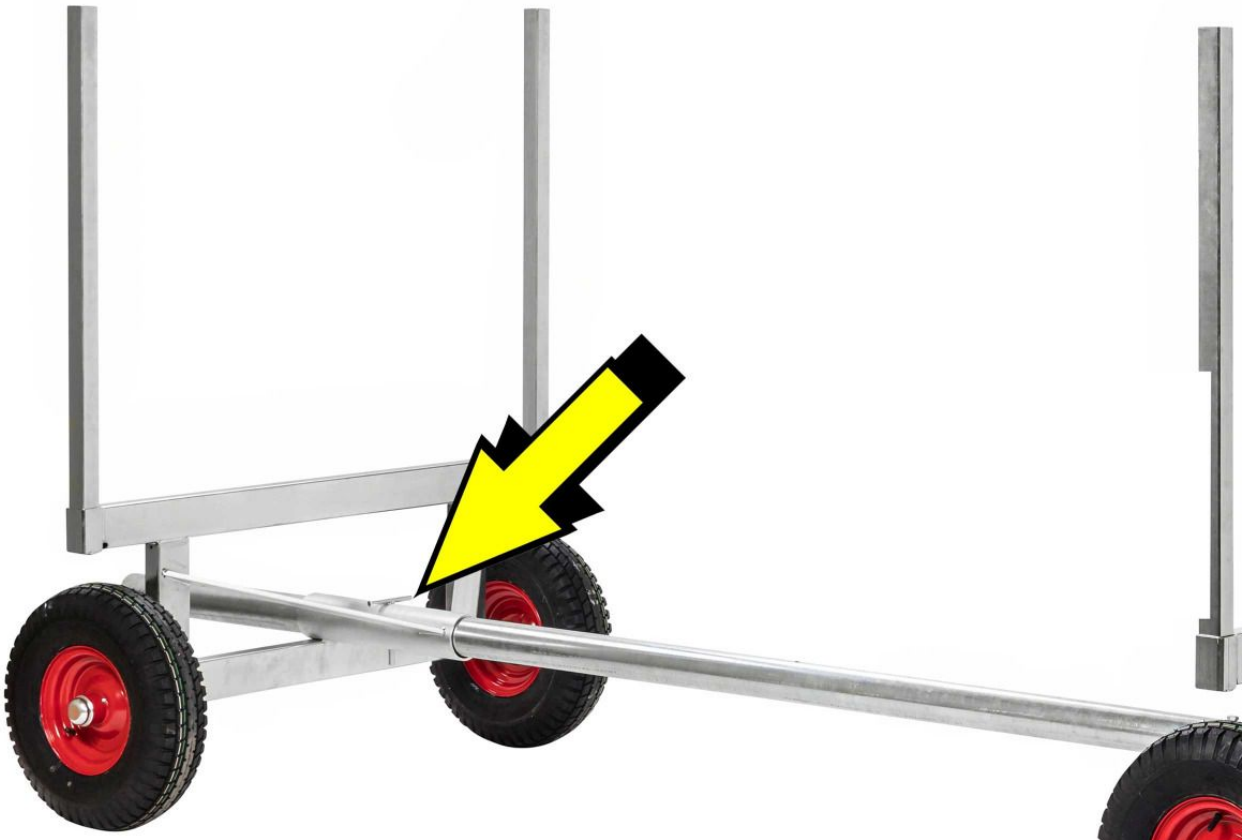

Die Ladefläche kann in der Länge variiert werden. Arretierung durch die Bolzen, sh. Markierung.

Kurzbeschreibung

Langmaterial-Transportwagen mit **2,5 Tonnen** Traglast bei **unterschiedlich** langer Ladefläche (**1420**, **2420** *oder* **2920 mm**], Nutzbreite **1170 mm**, Ladehöhe 605 mm, **4 Einsteckrungen**. Stahlrahmen - elektrolytisch **verzinkt**. Lieferung auf Palette.

Beschreibung

Langgutwagen für z.B. Rohre oder Stangen, Ladefläche in der Länge **teleskopierbar: 1420 mm** | **2420** und **2920 mm**, Nutzbreite **1170 mm**, Ladehöhe 605 mm, **4** steckbare Rungen 600 mm Höhe, **Belastbarkeit 2500 kg**.

Der stabile Wagen wird bei Kongamek **verzinkt** und zur Montage vorbereitet geliefert. Eine CE-Konformitätserklärung ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.

Die Nutzlänge beträgt maximal **2920 mm**, die Deichsel mit Zugöse hat **1210 mm Länge**. Mit den **460er Luftreifen** lässt sich der **Langmaterialroller** auch beladen gut verfahren. Für **Dokumente** könnten Träger (A4- und A5-Format, verzinktes Stahlblech) mitbestellt werden (siehe Auswahlmenü und Bilder).

Bitte beachten Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h; der Transportwagen hat keine Straßenzulassung.

Lieferung (auf Palette) **auf Rechnung** **frei Haus** **D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	aus Vorrat, ca. 1 Woche
Gewicht	120 kg
Tragkraft	**2500 kg**
Material	**vormontierter** Stahlrahmen
Bereifung	**Lufträder 460 mm Ø**, 4 Bockrollen
Breite	1270 mm gesamt
Länge	4120 mm gesamt
Oberfläche	elektrolytisch verzinkt
Ladehöhe	**605 mm**
Nutzbreite	**einstellbar** im Raster von: **1420 mm** - **2420 mm** bis **2920 mm** (Mittelrohr verstellbar)
Nutztiefe	Ladefläche **1160 mm**
Beschreibung	**Langgutwagen** für z.B. Rohre oder Stangen, Ladefläche in der Länge **teleskopierbar: 1420 mm** | **2420** und **2920 mm**, Nutzbreite **1170 mm**, Ladehöhe 605 mm, **4** steckbare Rungen 600 mm Höhe, **Belastbarkeit 2500 kg**. Der stabile Wagen wird bei Kongamek **verzinkt** und zur Montage vorbereitet geliefert. Eine CE-Konformitätserklärung ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Die Nutzlänge beträgt maximal **2920 mm**, die Deichsel mit Zugöse hat **1210 mm Länge**. Mit den **460er Luftreifen** lässt sich der **Langmaterialroller** auch beladen gut verfahren. Für **Dokumente** könnten Träger (A4- und A5-Format, verzinktes Stahlblech) mitbestellt werden (siehe Auswahlmenü und Bilder). Bitte beachten Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h; der Transportwagen hat keine Straßenzulassung. **Lieferung** (auf Palette) **auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Dokumentenhalter	DIN A4 - Hochformat
	DIN A4 - quer -
	DIN A5 - Querformat