



## Langmaterialwagen 2500 lang x 600 mm Breite, 2 Tonnen Traglast, 4 steckbare Rungen

### Product Images



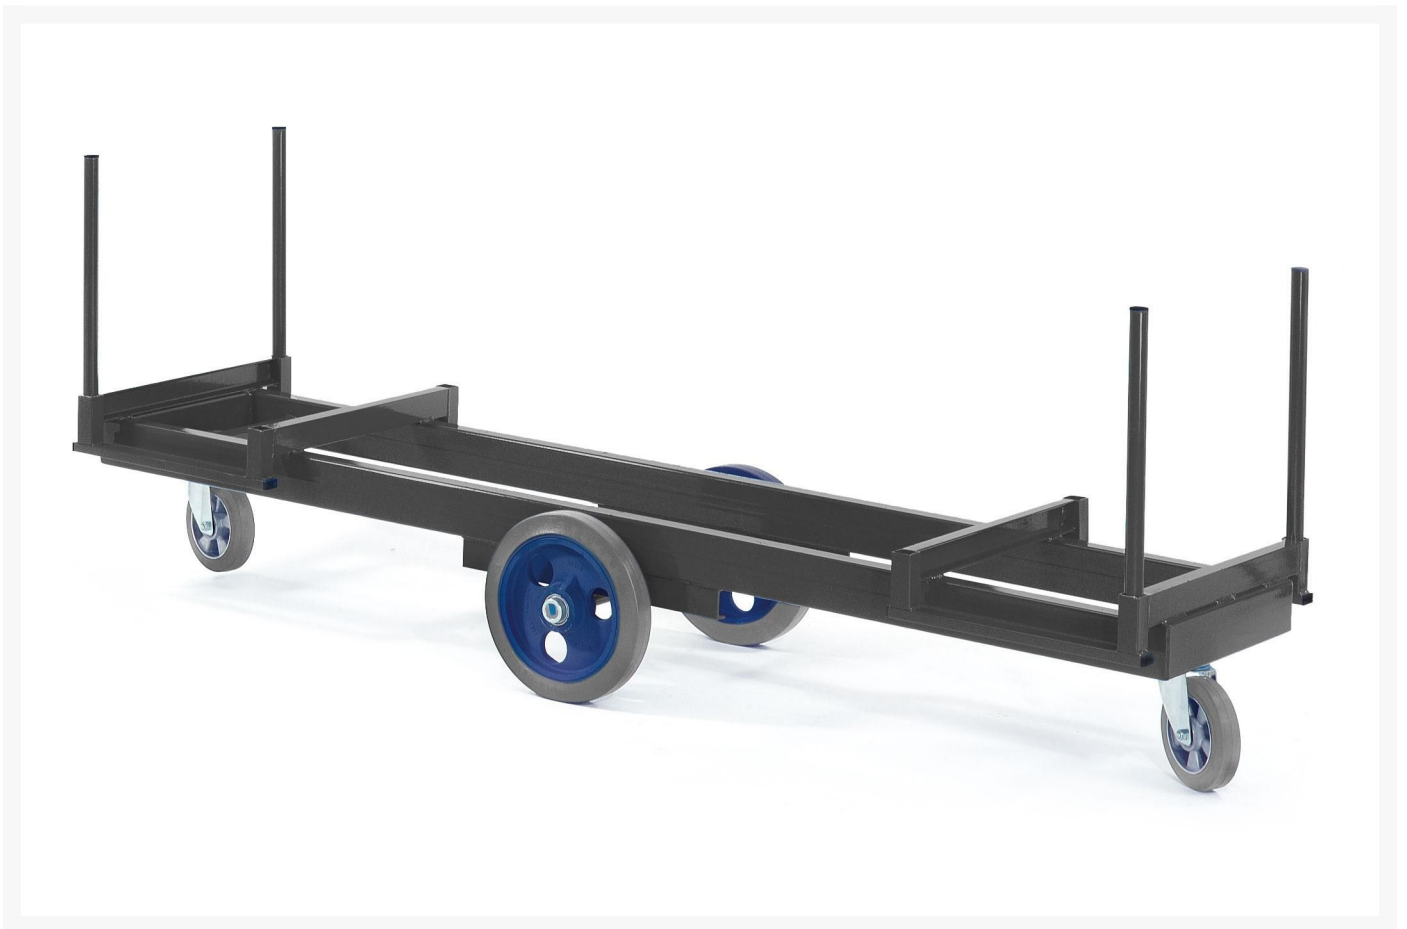

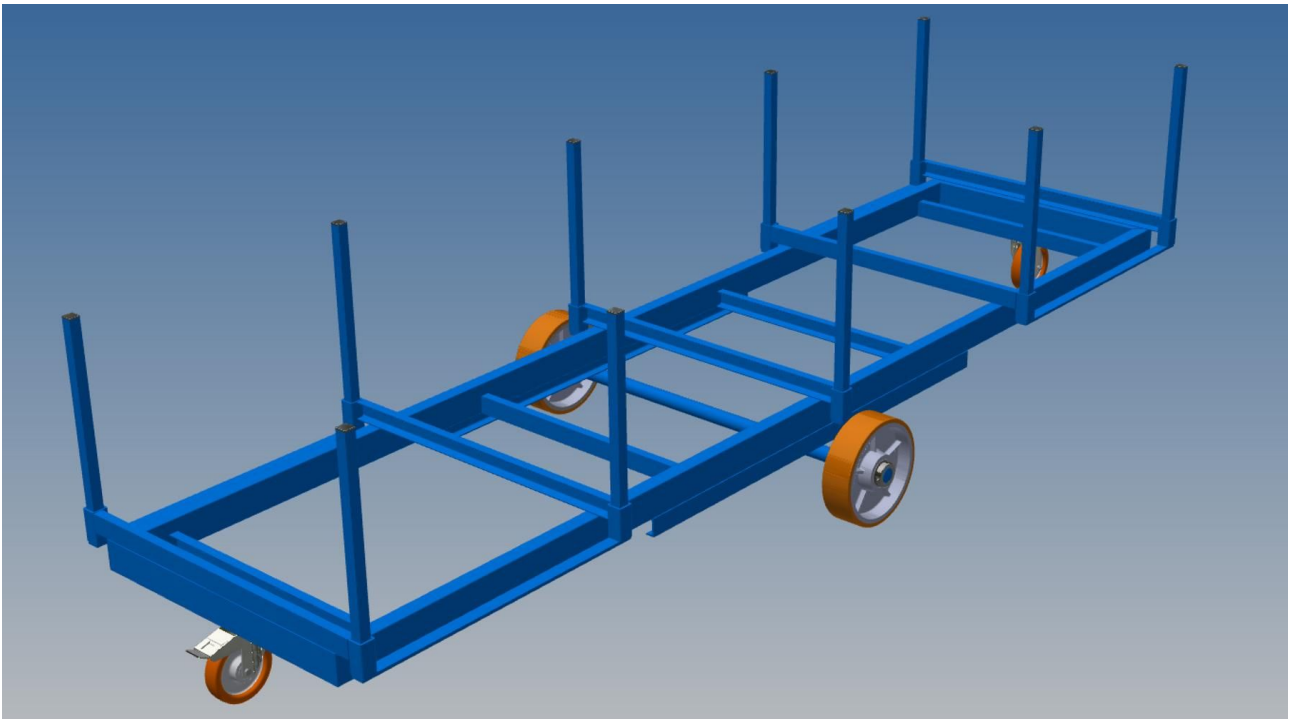

## Kurzbeschreibung

---

Rungenwagen als Langmaterialtransporter mit 2 Tonnen Traglast bei 2500 mm langer Ladefläche, Nutzhöhe und Nutzhöhe je 600 mm durch die 4 Einsteckungen.

## Beschreibung

---

**Rungenwagen** mit 4 (\*) einsteckbaren Pfosten (600 mm Höhe), Ladefläche **2500 mm x 600 mm**, Traglast bis **2000 kg**, **420 mm** Ladehöhe.

Aus **Rechteckrohr** verschweißter Langmaterialwagen mit 4 Auflageträgern 60 x 30 x 4 mm und vier Steckungen.

**2 x mittig** gelagerte **Bockräder** (360 mm Ø, Vollgummi, abriebfrei) und 2 x (gebremste) Lenkräder an den Stirnseiten. Die Räder haben "**Wippspiel**" - durch leichten Höhenunterschied der Lenkrollen "schwebt" ein Rad ohne Last in der Luft - dadurch ist ein sehr gutes Drehen/Bewegen auf der Stelle und ein sicheres Rangieren bei engen Platzverhältnissen möglich! Hierzu haben wir für Sie direkt abspielbare Videos eingestellt.

Durch die Bauform, die in **2 Meter** als Serie oder in Sonder bis **3500 mm** Länge / **1400 mm** Breite gefertigt werden kann) ist ein Beladen per Stapler / Hochhubwagen möglich; die Ladung wird durch bis zu 8 (\*) Einsteckungen gesichert. Rohre, Winkelbleche, Stangen oder andere lange Transportgüter sind damit sicher verfahrbar.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).



## Additional Information

Lieferzeit	ca. 3 Wochen
Gewicht	115 kg
Tragkraft	<b>2.000 kg</b>
Material	fest verschweißtes Stahl-Rechteckrohr 100 x 50 mm, t = 4 mm - 4 x Auflagerträger (60 hoch) mit je 2 Einstückhülsen für die Rungen (*)
Bereifung	<b>Vollgummi</b> [Schwerlast-Elastik]: 2 x Bockrollen 360 Ø x 60 mm, stirnseitig 2 x Lenkrollen 200 Ø x 50 mm, kugelgelagert, mit Feststellern nach DIN EN 1757-3 - rhombisch angeordnet   gegen Mehrkosten Polyurethanräder, siehe Auswahl
Breite	gesamt 720 mm
Länge	2500 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010, andere RAL-Farben (nach downloadfähiger Farbtafel) zur Anpassung an die CI optional möglich
Ladehöhe	<b>420 mm</b> , Höhe der Auflagerträger = 60 mm für die Gabelzinken
Nutzbreite	Ladefläche <b>2000 mm</b>
Nutztiefe	Ladefläche <b>600 mm</b>
Nutzhöhe	<b>600 mm</b>

## Beschreibung

**Runnenwagen** mit 4 (\*) einsteckbaren Pfosten (**600 mm** Höhe), Ladefläche **2500 mm x 600 mm**, Traglast bis **2000 kg**, **420 mm** Ladehöhe.

Aus **Rechteckrohr** verschweißter Langmaterialwagen mit 4 Auflagetragern 60 x 30 x 4 mm und vier Steckungen. **2 x mittig** gelagerte **Bockräder** (360 mm Ø, Vollgummi, abriebfrei) und 2 x (gebremste) Lenkräder an den Stirnseiten. Die Räder haben "**Wippspiel**" - durch leichten Höhenunterschied der Lenkrollen "schwebt" ein Rad ohne Last in der Luft - dadurch ist ein sehr gutes Drehen/Bewegen auf der Stelle und ein sicheres Rangieren bei engen Platzverhältnissen möglich! Hierzu haben wir für Sie direkt abspielbare Videos eingestellt.

Durch die Bauform, die in **2 Meter** als Serie oder in Sonder bis **3500 mm** Länge / **1400 mm** Breite gefertigt werden kann) ist ein Beladen per Stapler / Hochhubwagen möglich; die Ladung wird durch bis zu 8 (\*) Einsteckungen gesichert. Rohre, Winkelbleche, Stangen oder andere lange Transportgüter sind damit sicher verfahrbar.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Product Options

Farbe:	RAL 7016 anthrazit
	RAL 5010 enzianblau
	RAL 5012 lichtblau
	RAL 6035 perlgrün
	RAL 2004 reinorange
	RAL 7035 lichtgrau
	weitere Farben - gemäß Farbfächer links

## Weitere Optionen

---

**weitere Farben für die Pulverung** zusätzliche, hier nicht dargestellte Möglichkeiten laut Farbfächer

**Farbwunsch (wenn abweichend)**

**Steckungen**

4 Stück sind im Lieferumfang enthalten

4 weitere mit 600 mm Länge und Deckel

**Bereifung**

Schwerlast-Vollgummi Elastik, spurfrei

Polyurethan (keine Verformung, ca. 95" Shore)