

Paletten-Fahrgestell 1200 x 800 mm, bis 800 kg mit vielen Optionen: Drehteller, Halter, Griff, farblich anpassbar

Product Images






























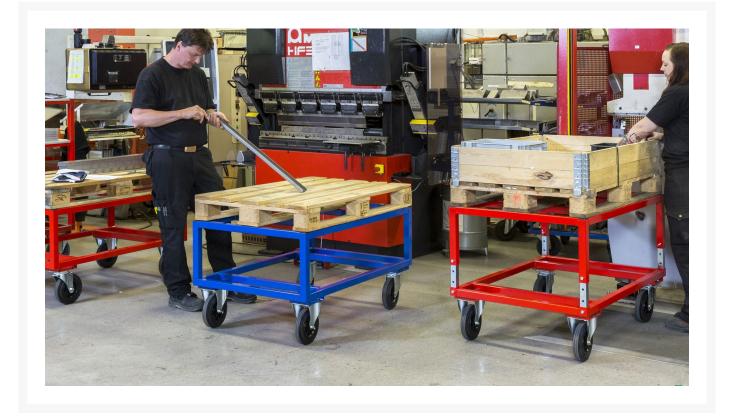

Kurzbeschreibung

Palettenfahrgestell in Europaletten Abmessungen mit 650 mm Ladehöhe und 800 kg Belastbarkeit. Serienmäßig in ROT oder BLAU gepulvert können die Fahrrahmen auch in deren RAL-Farben einbrennlackiert werden.

Beschreibung

Paletten-Fahrgestell mit 800 kg Tragkraft und 650 mm Ladehöhe, Ladefläche 1244 x 844 mm (Euromaß).

Fest verschweißter Stahlkorpus mit **Vollgummirädern**, (2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller nach EN 1757-3), optional: elastische Vollgummi- oder Nylon-Räder (dann bis zu 1 Tonne Traglast). Alternativ lieferbar mit Ladehöhe 305 mm oder ergonomisch für die Werker mit **variabler** Höhe.

Durch die "plane" Ladefläche ohne Fangecken können auch Überformate geladen werden. Zur Sicherung von Paletten sind bei Kongamek serienmäßig 4 variabel zu platzierende Metallhalter als Option verfügbar. Standard in rot oder blau gepulvert sind auch viele andere RAL-Farben *möglich*; **bitte fragen Sie an**!

Neu: DREHTELLER, entweder ist der Schwenkteller stabil arretiert oder frei um 360° drehbar, auf alle diese Bauform aufsteckbar; Zentrierhilfe für Aufsatzgestelle (siehe Auswahlmenü und Zubehör).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	39 kg
Tragkraft	800 kg
Material	beschichteter Stahl
Bereifung	Vollgummi 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010 / RAL 3020, andere RAL-Farben zur Anpassung an die CI optional möglich
Ladehöhe	650 mm
Nutzbreite	Ladefläche 1244 mm
Nutztiefe	Ladefläche 844 mm
Beschreibung	Paletten-Fahrgestell mit 800 kg Tragkraft und 650 mm Ladehöhe, Ladefläche 1244 x 844 mm (Euromaß). Fest verschweißter Stahlkorpus mit Vollgummirädern, (2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller nach EN 1757-3), optional: elastische Vollgummi- oder Nylon-Räder (dann bis zu 1 Tonne Traglast). Alternativ lieferbar mit Ladehöhe 305 mm oder ergonomisch für die Werker mit variabler Höhe. Durch die "plane" Ladefläche ohne Fangecken können auch Überformate geladen werden. Zur Sicherung von Paletten sind bei Kongamek serienmäßig 4 variabel zu platzierende Metallhalter als Option verfügbar. Standard in rot oder blau gepulvert sind auch viele andere RAL-Farben möglich; bitte fragen Sie an! Neu: DREHTELLER, entweder ist der Schwenkteller stabil arretiert oder frei um 360° drehbar, auf alle diese Bauform aufsteckbar; Zentrierhilfe für Aufsatzgestelle (siehe Auswahlmenü und Zubehör). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Product Options

Farbe:	RAL 5010 enzianblau
	RAL 3020 verkehrsrot

Weitere Optionen

Palettenhalter / Aufsatzhalter	ohne - plane Ladeebene ohne Fangecken
	4 verzinkte Palettenhalter (gebogener Stahl) zum Aufstecken
	Aufsatz-"Zentrierer", 4 Stück Quadratrohr
Bereifung	Gummi
	Polyamid, ohne Verformung,
	spurfreies Gummi, Last bis 1000 kg