


Paletten-Fahrgestell [aus Lagerbestand lieferbar] 1200 x 800 mm, bis 800 kg im Raster höheneinstellbar

Product Images





Aufsteckhalter für Paletten

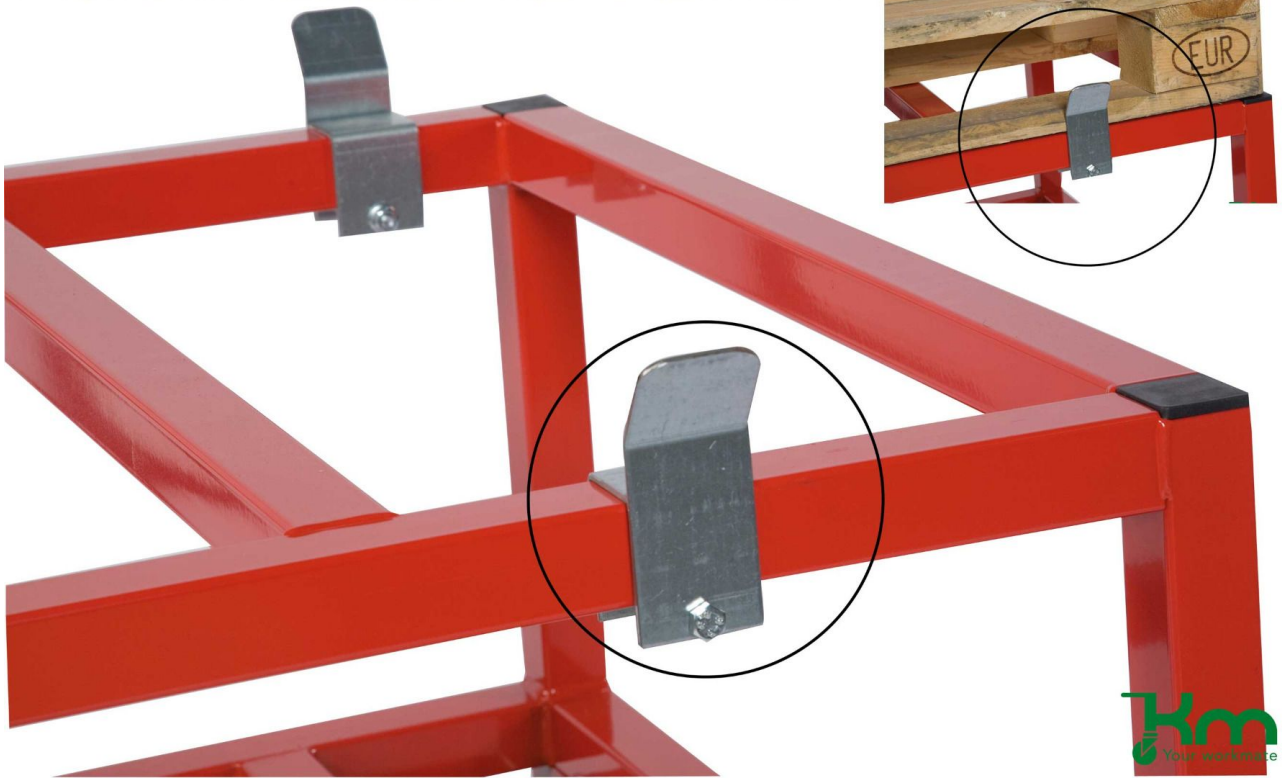



Einstecktasche für
Dokumente in drei
Größen - Zubehör







Kurzbeschreibung

Palettenfahrgestell in Euromaß 1200 x 800 mm mit **höheninstellbarer** Ladehöhe und **800 kg** Belastbarkeit. Im Raster von **655** bis max. **835 mm** an den Bediener anpassbar. Serienmäßig in ROT oder BLAU gepulvert aus Vorrat verfügbar.

Beschreibung

Palettenfahrgestell, manuell im Raster *höhenverstellbar* - um sich ergonomisch dem Logistiker **anzupassen** - und nicht umgekehrt!

Unterschiedliche Höhen von **655 mm** 2. Ebene = 715 über 775 bis auf **max. 835 mm**.

Ladefläche 1244 x 844 mm, plane Ladeebene ohne Fangecken, damit auch für Überformate geeignet, Traglast **800 kg** [1]. Pulverbeschichteter Stahl (2 Serienfarben [2]), Vollgummiräder (2 x gebremste Lenk-, 2 x Bockrollen). Lieferbar

auch mit Ladehöhen 305 oder 650 mm, elastischen Vollgummi oder Nylonrädern [1], Traglast dann 1 Tonne.

Bei Bedarf können die Stahlteile (die Höheneinstellung erfolgt über ein verzinktes Quadratrohr) bei **Kongamek** auch in anderen Farben [2] gepulvert werden, bitte fragen Sie an.

Neu: SCHWENKTELLER, 360° frei drehbare Plattform oder in 8 Positionen fixierbar, auf alle diese Bauform aufsteckbar; Pfosten für Aufsatzgestelle (siehe Auswahlmenü und Zubehör).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	z.Zt. kurzfristig aus Bestand - ca. 1 Woche
Gewicht	39 kg
Tragkraft	800 kg
Material	beschichteter Stahl
Bereifung	Vollgummi 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010 / RAL 3020, andere RAL-Farben zur Anpassung an die CI optional möglich
Ladehöhe	650 mm
Nutzbreite	Ladefläche 1244 mm
Nutztiefe	Ladefläche 844 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell, manuell im Raster <i>höhenverstellbar</i> - um sich ergonomisch dem Logistiker anzupassen - und nicht umgekehrt!</p> <p>Unterschiedliche Höhen von 655 mm 2. Ebene = 715 über 775 bis auf max. 835 mm.</p> <p>Ladefläche 1244 x 844 mm, plane Ladeebene ohne Fangecken, damit auch für Überformate geeignet, Traglast 800 kg [1]. Pulverbeschichteter Stahl (2 Serienfarben [2]), Vollgummiräder (2 x gebremste Lenk-, 2 x Bockrollen). Lieferbar auch mit Ladehöhen 305 oder 650 mm, elastischen Vollgummi oder Nylonrädern [1], Traglast dann 1 Tonne. Bei Bedarf können die Stahlteile (die Höheneinstellung erfolgt über ein verzinktes Quadratrohr) bei Kongamek auch in anderen Farben [2] gepulvert werden, bitte fragen Sie an.</p> <p>Neu: SCHWENKTELLER, 360° frei drehbare Plattform oder in 8 Positionen fixierbar, auf alle diese Bauform aufsteckbar; Pfosten für Aufsatzgestelle (siehe Auswahlmenü und Zubehör).</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Product Options

Farbe:	RAL 5010 enzianblau
	RAL 3020 verkehrsrot

Weitere Optionen

Palettenhalter / Aufsatzhalter	ohne - plane Ladeebene ohne Fangecken
	4 verzinkte Palettenhalter (gebogener Stahl) zum Aufstecken
	Aufsatz-"Zentrierer", 4 Stück Quadratrohr
Schwenkteller zur Erhöhung der Ergonomie	um 360° drehbare Arbeitsfläche SKU 710222BBK
Bereifung	Gummi
	Polyamid, ohne Verformung,
	spufreies Gummi, Last bis 1000 kg