


## Dreiwandwagen mit Holzwänden, bis 600 kg Traglast, Ladefläche L 850 x B 480 mm

### Product Images







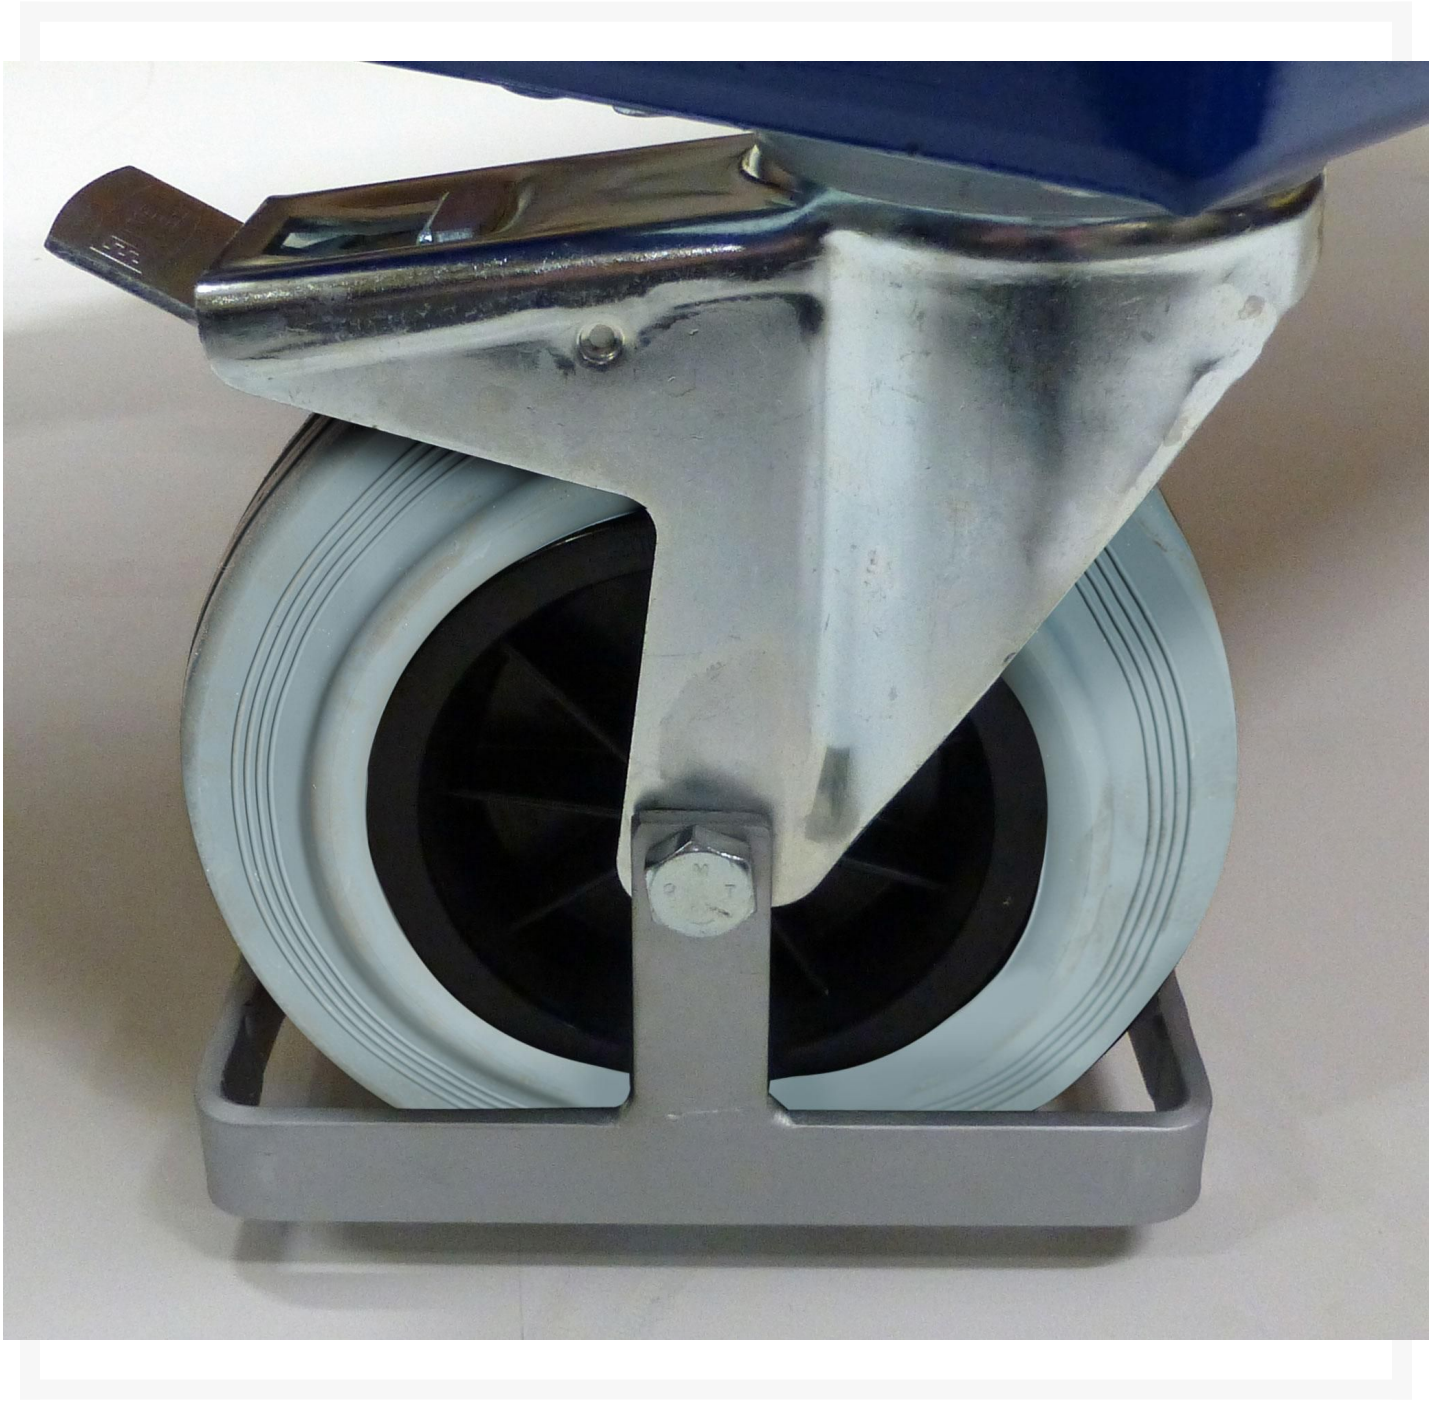





## Kurzbeschreibung

---

Dreiwand-Transportwagen, 600 kg Tragkraft, Ladefläche 850 x 480 mm, thermoplastische, nicht kreidende Räder mit einem ruhigen Lauf, auch auf unebenen Flächen, montierte Lieferung.

## Beschreibung

---

**Transportwagen** mit 3 Holzseitenwänden für den Transport von Werkstücken bis **600 KG**.

Ein fest verschweißter Stahlrahmen aus Winkel- und Rundstahl mit verschraubten Holzwänden, bezogen mit Buchedekorfolie, sichern das Transportgut. Thermoplastische Räder auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagerung ermöglichen einen ruhigen Lauf, auch auf unebenen Untergründen. Die beiden Lenkrollen werden mit Radfeststellern, nach europäischer Norm, gebremst, um den Wagen bequem be- oder entladen zu können. Die dauerhafte Kunststoffbeschichtung schützt vor Kratzern.

Unser Lieferprogramm bietet viele weitere Optionen, mit [Gitterwand](#), als [Doppelstirnwandwagen](#) oder [Vierwandwagen](#), auch **weitere Größen** (bitte anfragen), Fußschutz oder die Wahl der Farbe. Bitte schauen Sie sich in unserem Shop um.

**Optional** kann der Wagen mit **Central Bremse** ausgestattet werden. Diese Bremse werden werkseitig eingebaut. Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

---

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	39 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	3 Seitenwände aus MDF-Buchedekor
Material	Stahlrohr und Holzwerkstoff
Bereifung	TPE, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3, wahlweise mit 4 Lenkrädern
Höhe	Wandhöhe 500 mm, gesamt 990 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellager, verzinktes Gehäuse
Oberfläche	RAL 5010 Oberflächenbeschichtet (andere Farben gegen geringe Mehrkosten)
Plattformtiefe	1020 mm
Plattformbreite	500 mm
Ladehöhe	245 mm
Nutzbreite	480 mm
Nutztiefe	850 mm
Nutzhöhe	500 mm

Beschreibung

**Transportwagen** mit 3 Holzseitenwänden für den Transport von Werkstücken bis **600 KG**.

Ein fest verschweißter Stahlrahmen aus Winkel- und Rundstahl mit verschraubten Holzwänden, bezogen mit Buchedekorfolie, sichern das Transportgut.

Thermoplastische Räder auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagerung ermöglichen einen ruhigen Lauf, auch auf unebenen Untergründen. Die beiden Lenkrollen werden mit Radfeststellern, nach europäischer Norm, gebremst, um den Wagen bequem be- oder entladen zu können. Die dauerhafte Kunststoffbeschichtung schützt vor Kratzern. Unser Lieferprogramm bietet viele weitere Optionen, mit Gitterwand, als Doppelstirnwandwagen oder Vierwandwagen, auch **weitere Größen** (bitte anfragen), Fußschutz oder die Wahl der Farbe. Bitte schauen Sie sich in unserem Shop um.

**Optional** kann der Wagen mit **Central Bremse** ausgestattet werden. Diese Bremse werden werkseitig eingebaut. Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein Mail an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Weitere Optionen

Farbwunsch, wenn abweichend

Farbwahl

blau / RAL 5010

Farbwahl gemäß RAL-Karte