

Paletten-Fahrgestell 1200 x 800, 1050 kg, Polyurethanräder

Product Images












EIN zentrales Pedal
bremst beide Lenk-
rollen (in jeder Dreh-
position)

4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

alternativ alle Lenkrollen gebremst

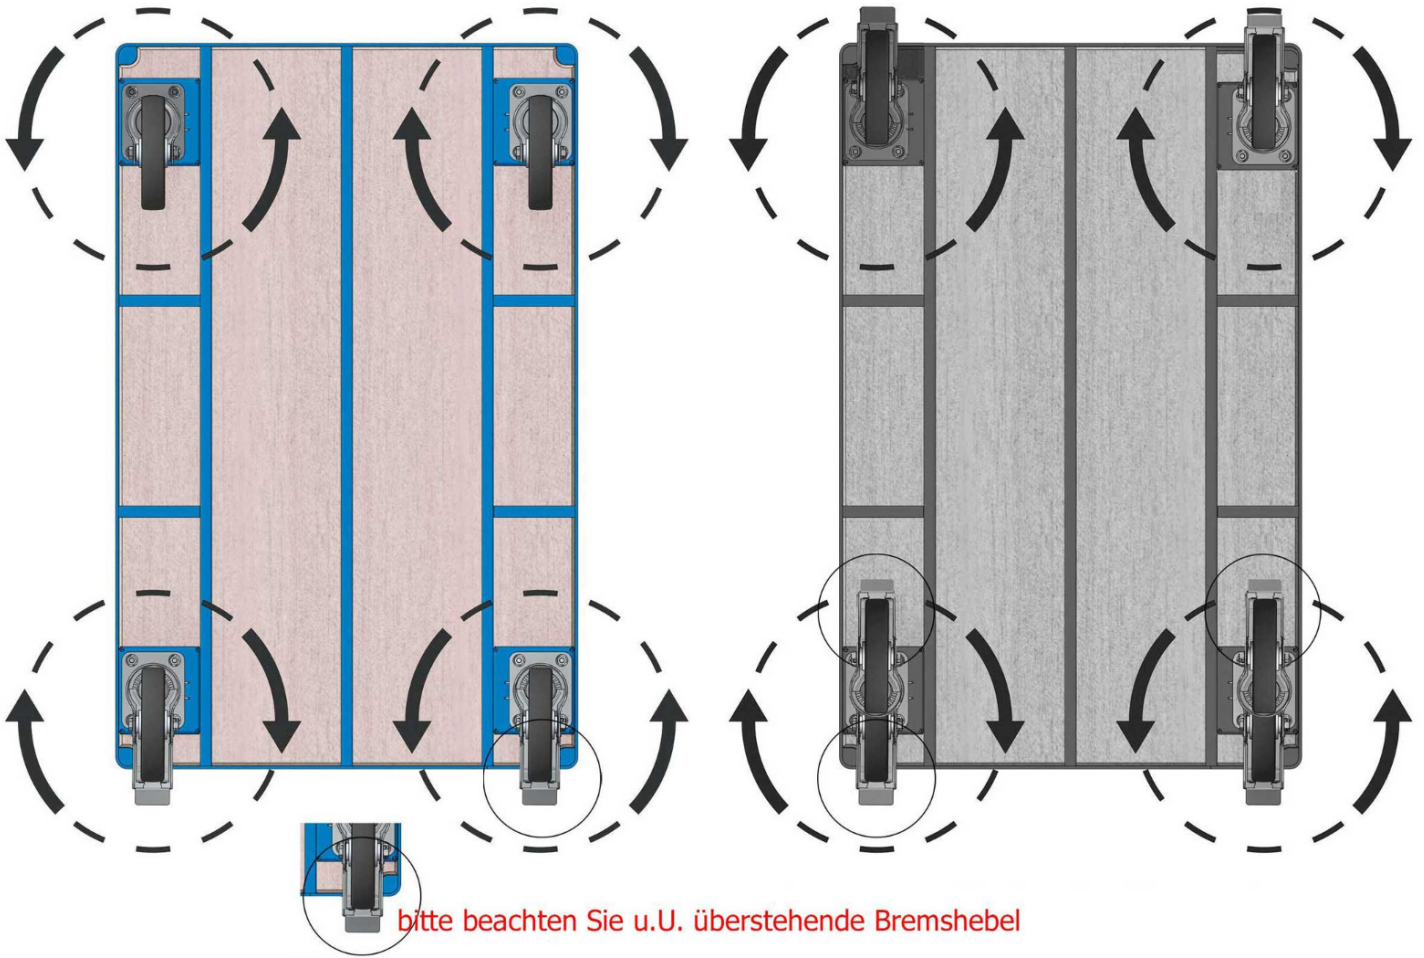

Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen für für Paletten 1200 x 800 mm, verschweißter Stahlrahmen mit 4 Fangecken, 1050 kg Tragkraft, Polyurethanbereifung.

Beschreibung

Palettenfahrgestell für Paletten mit 1200 x 800 mm, 282 mm Ladehöhe, 1050 kg Tragkraft. Stahlrahmen mit 4 Fangecken und Polyurethanbereifung.

Lieferbar auch in [1200x800](#), [1000x800](#) sowie [1200x1000 mm](#).

Optionen: Einklink-Schiebebügel, verschraubbarer Schiebebügel, Kupplung und Deichsel (unter dem Gestell einschiebbar, fest verschweißt), 4 Lenkrollen, Aufsetzrahmen (neue Höhe bis 652 mm) und Totalstop [zentrale Feststellbremse], siehe [Auswahlmenü](#).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 10 Tage nach Auftragseingang abgehend
Gewicht	33 kg
Tragkraft	1050 kg
Material	Flachstahlrahmen mit Unterzügen und Fangecken
Bereifung	Polyurethanräder 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	610 mm
Länge	810 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007; weitere Farben gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	282 mm
Nutzbreite	Ladefläche 610 mm
Nutztiefe	Ladefläche 810 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell für Paletten mit 1200 x 800 mm, 282 mm Ladehöhe, 1050 kg Tragkraft. Stahlrahmen mit 4 Fangecken und Polyurethanbereifung. Lieferbar auch in 1200x800, 1000x800 sowie 1200x1000 mm.</p> <p>Optionen: Einklink-Schiebebügel, verschraubbarer Schiebebügel, Kupplung und Deichsel (unter dem Gestell einschiebbar, fest verschweißt), 4 Lenkrollen, Aufsetzrahmen (neue Höhe bis 652 mm) und Totalstop [zentrale Feststellbremse], siehe Auswahlmenü.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Wahl des Schiebebügels	Schiebebügel einsteck-/verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
Aufsetzrahmen, verschiedene Größen	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
Wahl der Deichsel und Kupplung	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
Wahl Bremse & Lenkung	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
Pulverung	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
Farbwunsch, wenn abweichend	