

## Paletten-Fahrgestell 810 x 610, 282 mm hoch, 1000 kg, Polyamidräder

### Product Images












Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition






4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

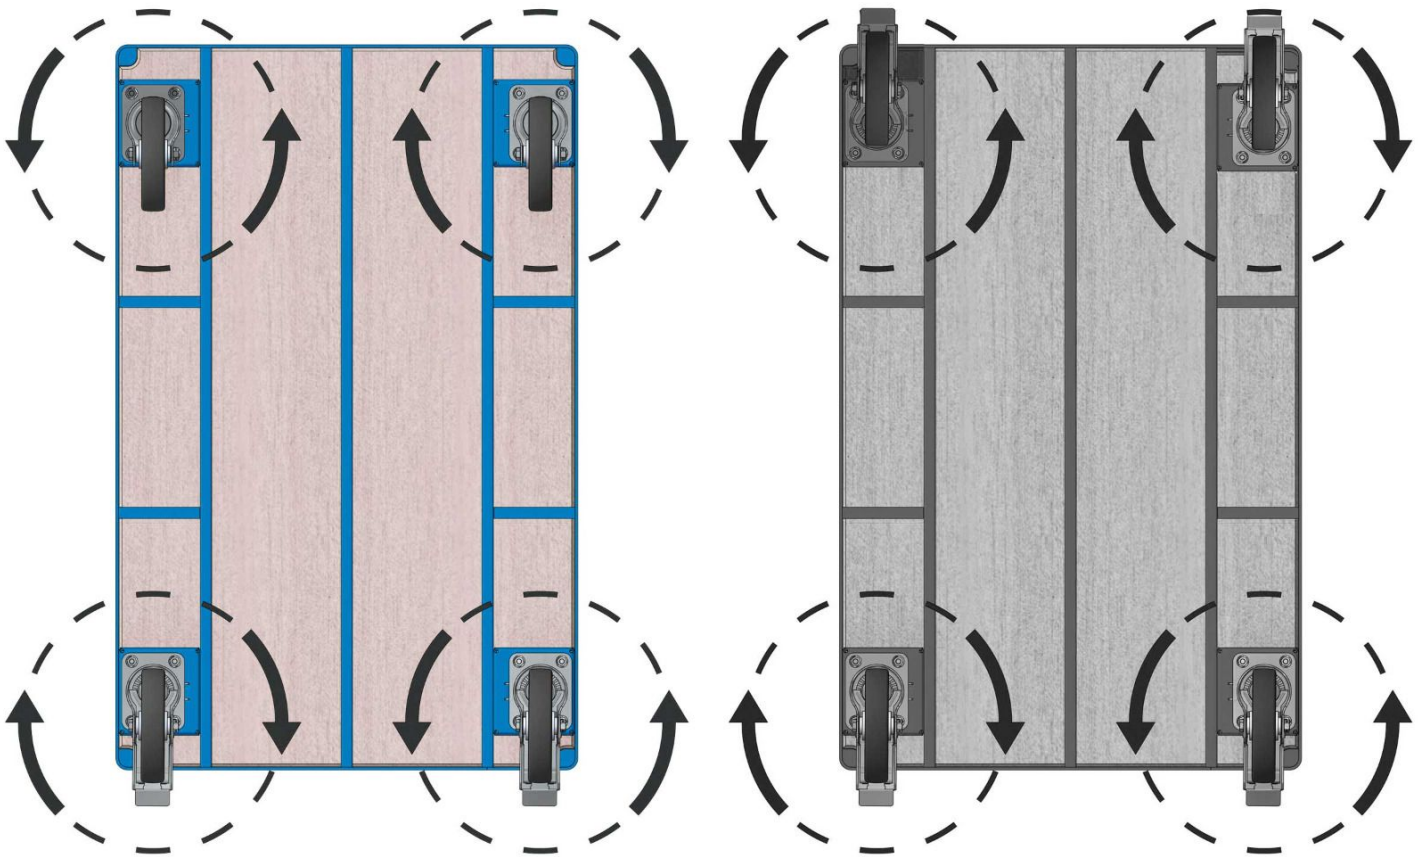

alternativ alle Lenkrollen gebremst

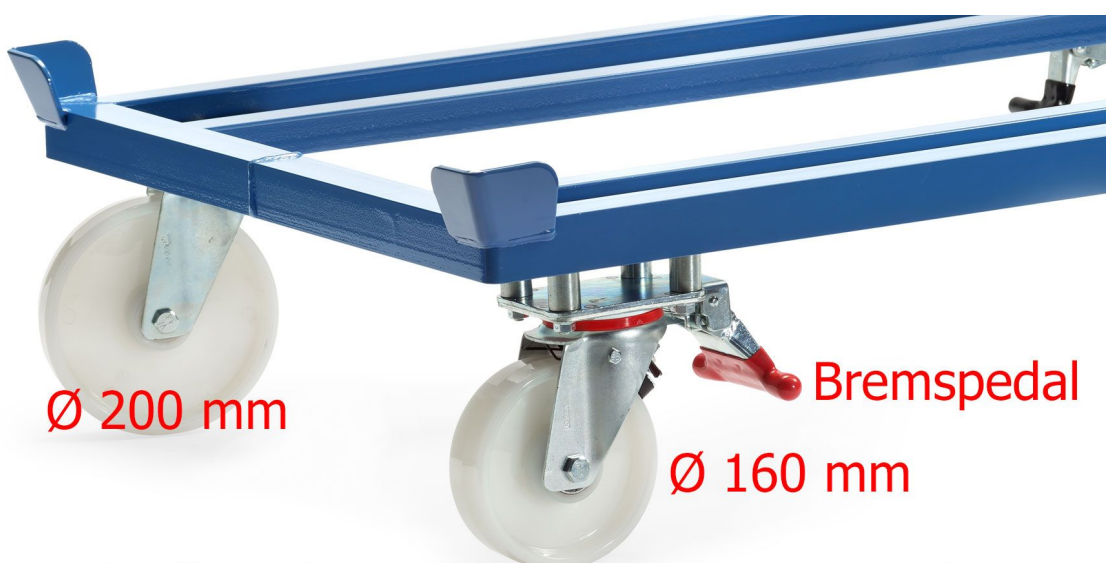

Ø 200 mm

Bremspedal

Ø 160 mm

Lenkrolle mit FEST stehendem Bremshebel,  
kein „umschlagender“ Feststeller / Störkreis



## Kurzbeschreibung

---

**Palettenfahrrahmen** für Halbpaletten, Nutzlänge **810 x 610 mm** -breite, H 282 mm mit 4 Fangecken, **1 t Tragkraft** und hochbeständiger **Polyamid**-Bereifung. Zentrale Bremse, Feststeller und/oder verschiedene Lösungen für Schiebebügel.

## Beschreibung

---

**Palettenfahrgestell** für Halbpaletten, **fest** verschweißte Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken. Zwei Lenk- und zwei Bockrollen aus **Polyamid**, (Naben mit Rollenlagern) für hohe **chemische Beständigkeit**.

Diverse Bremssysteme nach EN1757-3:

1. **2 x manuelle** Feststeller an den Lenkrollen (optional **4 Lenkräder**, siehe Zubehör).
2. zentrale **Feststellbremse**, arretiert zwei drehbare Räder - gleich in welcher Schwenkposition.

3. **feststehende** Bremshebel (\*) unter dem Rahmen, damit ist auch der universelle **Einklink-Schiebebügel** nutzbar.

Über verschiedene **Optionen** kann der Palettenroller **firmenspezifisch angepasst** werden: Schiebebügel in verschiedenen Varianten für ergonomisches Verfahren, Kupplung und Deichsel, Aufsetzrahmen in verschiedenen Höhen und Farbwahl bieten weitere Möglichkeiten für den individuellen Einsatz vor Ort.

Weitere **Ladeflächengrößen**: **1010 x 810**, **1210 x 810** oder **1210 x 1010** mm. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

(\*) bei dieser Option dreht sich **kein** Feststeller, der Hebel bleibt unter dem Gestell und entwickelt so keinen Störkreis.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.



## Additional Information

Lieferzeit	ca. 8 Tage , bitte fragen Sie an!
Gewicht	29 kg
Tragkraft	1000 kg
Material	Stahl
Bereifung	<b>Polyamidräder</b> 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	610 mm
Länge	810 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, andere RAL-Farbtöne gegen Aufpreis möglich, siehe Farbtafel
Ladehöhe	<b>282 mm</b>
Nutzbreite	Ladefläche <b>610 mm</b>
Nutztiefe	Ladefläche <b>800 mm</b>

Beschreibung	<p><b>Palettenfahrgestell</b> für Halbpaletten, <b>fest</b> verschweißte Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken. Zwei Lenk- und zwei Bockrollen aus <b>Polyamid</b>, (Naben mit Rollenlagern) für hohe <b>chemische Beständigkeit</b>.</p> <p>Diverse Bremssysteme nach EN1757-3:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>2 x manuelle</b> Feststeller an den Lenkrollen (optional <b>4 Lenkräder</b>, siehe Zubehör).</li><li>2. zentrale <b>Feststellbremse</b>, arretiert zwei drehbare Räder - gleich in welcher Schwenkposition.</li><li>3. <b>feststehende</b> Bremshebel (*) unter dem Rahmen, damit ist auch der universelle <b>Einklink-Schiebebügel</b> nutzbar.</li></ol> <p>Über verschiedene <b>Optionen</b> kann der Palettenroller <b>firmenspezifisch angepasst</b> werden: Schiebebügel in verschiedenen Varianten für ergonomisches Verfahren, Kupplung und Deichsel, Aufsetzrahmen in verschiedenen Höhen und Farbwahl bieten weitere Möglichkeiten für den individuellen Einsatz vor Ort.</p> <p>Weitere <b>Ladeflächengrößen</b>: <b>1010 x 810</b>, <b>1210 x 810</b> oder <b>1210 x 1010</b> mm. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.</p> <p>(*) bei dieser Option dreht sich <b>kein</b> Feststeller, der Hebel bleibt unter dem Gestell und entwickelt so keinen Störkreis.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <b>info (at) richter-spezial.de</b>.</p>
--------------	---

## Weitere Optionen

---

<b>Aufsetzrahmen, verschiedene Höhen</b>	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
<b>Deichsel und Kupplung (für u.a. Routenzug)</b>	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
<b>Wahl des Schiebebügels</b>	einsteck-/verschraubbar
	einklinkbar
<b>Wahl Bremse &amp; Lenkung</b>	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
<b>Pulverung</b>	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
<b>Farbwunsch, wenn abweichend</b>	