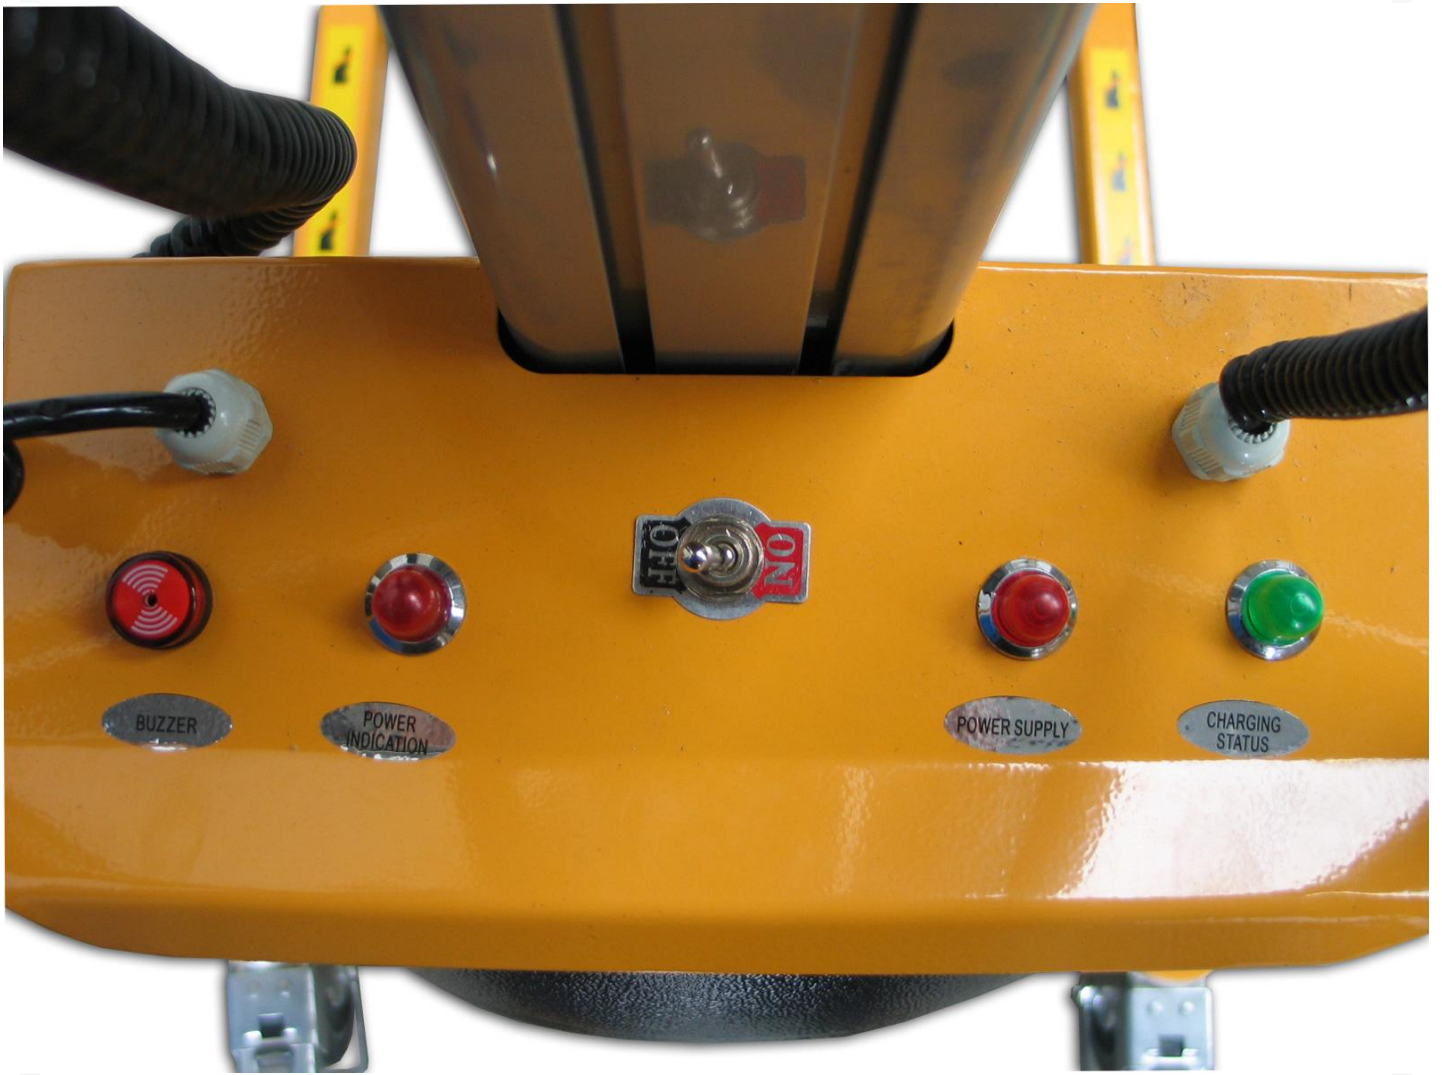

Minilifter 100 kg, elektrisch von 128 bis 1728 mm Höhe einstellbar

Product Images















Sonder-Plattform V2A
600 x 600 mm incl. 3
Ladehilfsrollen 40 mm
100 kg Rest-Traglast
- bitte fragen Sie an -





Kurzbeschreibung

Mini-Lifter **100 kg** Tragkraft, elektrisches Hebegerät bis **1728 mm** Hubhöhe, Plattform. Anwendungsvideos sind im System.

Beschreibung

Elektrischer Minilifter als **Materialheber** bis **100 kg** Hubkraft bis **1728 mm** Hubhöhe. **Elektrische** Höheneinstellung per kabelgestützter **Fernbedienung** von **128 mm**. Abmessungen des Fahrwerks: **< 90 mm** Unterfahrhöhe, damit sind Paletten unterfahrbar. Lichte Breite vorne 460 mm, Außenbreite 580 mm. Wir bitten um Beachtung der Türdurchfahrhöhen.

Lieferbar auch mit **150 kg** Traglast (**1500 mm**) oder **2000 mm** Hubhöhe. Optionen: Rollenbahn, Lastdorn, Rollengabel, Drehspindel oder V-Block (auch drehbar), bitte als **Zubehör** bestellen.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 6 bis 10 Arbeitstage
Tragkraft	100 kg
Breite	Plattform 600 mm, Gesamtbreite 570 mm, lichte Breite zwischen den Radarmen 470 mm
Höhe	Gesamt 1990 mm, Unterfahrhöhe ca. 90 mm , damit sind Standardpaletten unterfahrbar
Länge	Plattform 470 mm, Gesamtlänge 775 mm,
Gewicht	66 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	128 mm
Hub	1600 mm
Hubhöhe	1728 mm
Gabelrollen	Pratzenrollen 75 mm Ø x 30 mm, Polyurethan, Fahrwerksanpassungen sind möglich
Bremse	Feststellbremse
Gabelbreite	Abmessungen der Gabeln unter der verschraubten Plattform = Breite 330 mm außen-außen, lichter Abstand 250 mm, Länge 360 mm
Lenkräder	Polyurethan Lenkrollen 125 mm Ø x 30 mm, mit Feststeller
Lastschwerpunkt	230 mm
Hubgeschwindigkeit	ca. 54 mm / Sekunde
Senkgeschwindigkeit	ca. 54 mm / Sekunde
Batterie	Batterie 2 x 12 V / 12 Ah, integriertes Ladegerät 230 V.
Gesamttiefe	775 mm
Hubtechnik	elektrisch per Rollenkette
Plattformtiefe	470 mm
Plattformbreite	600 mm, Materialstärke 15 mm
Hubgerüst min. Höhe	1990 mm minimal, bitte ggfs. Durchfahrhöhe der Türen beachten

Hubgerüst max. Höhe

1990 mm

Beschreibung

Elektrischer Minilifter als **Materialheber** bis **100 kg** Hubkraft bis **1728 mm** Hubhöhe. **Elektrische** Höheneinstellung per kabelgestützter **Fernbedienung** von **128 mm**. Abmessungen des Fahrwerks: **< 90 mm** Unterfahrhöhe, damit sind Paletten unterfahrbar. Lichte Breite vorne 460 mm, Außenbreite 580 mm. Wir bitten um Beachtung der Türdurchfahrhöhen.

Lieferbar auch mit **150 kg** Traglast (**1500 mm**) oder **2000 mm** Hubhöhe. Optionen: Rollenbahn, Lastdorn, Rollengabel, Drehspindel oder V-Block (auch drehbar), bitte als **Zubehör** bestellen.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).