Minilifter 100 kg, elektrisch von 128 bis 1728 mm Höhe einstellbar

Product Images

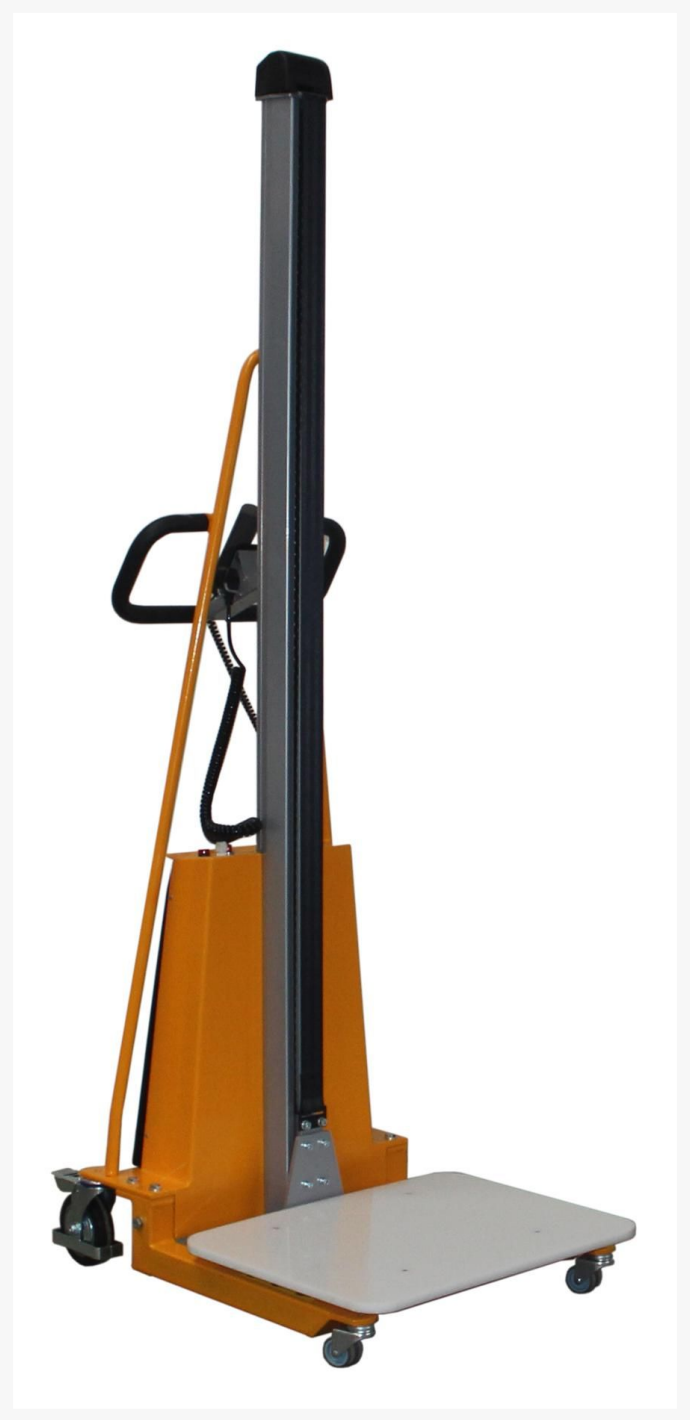

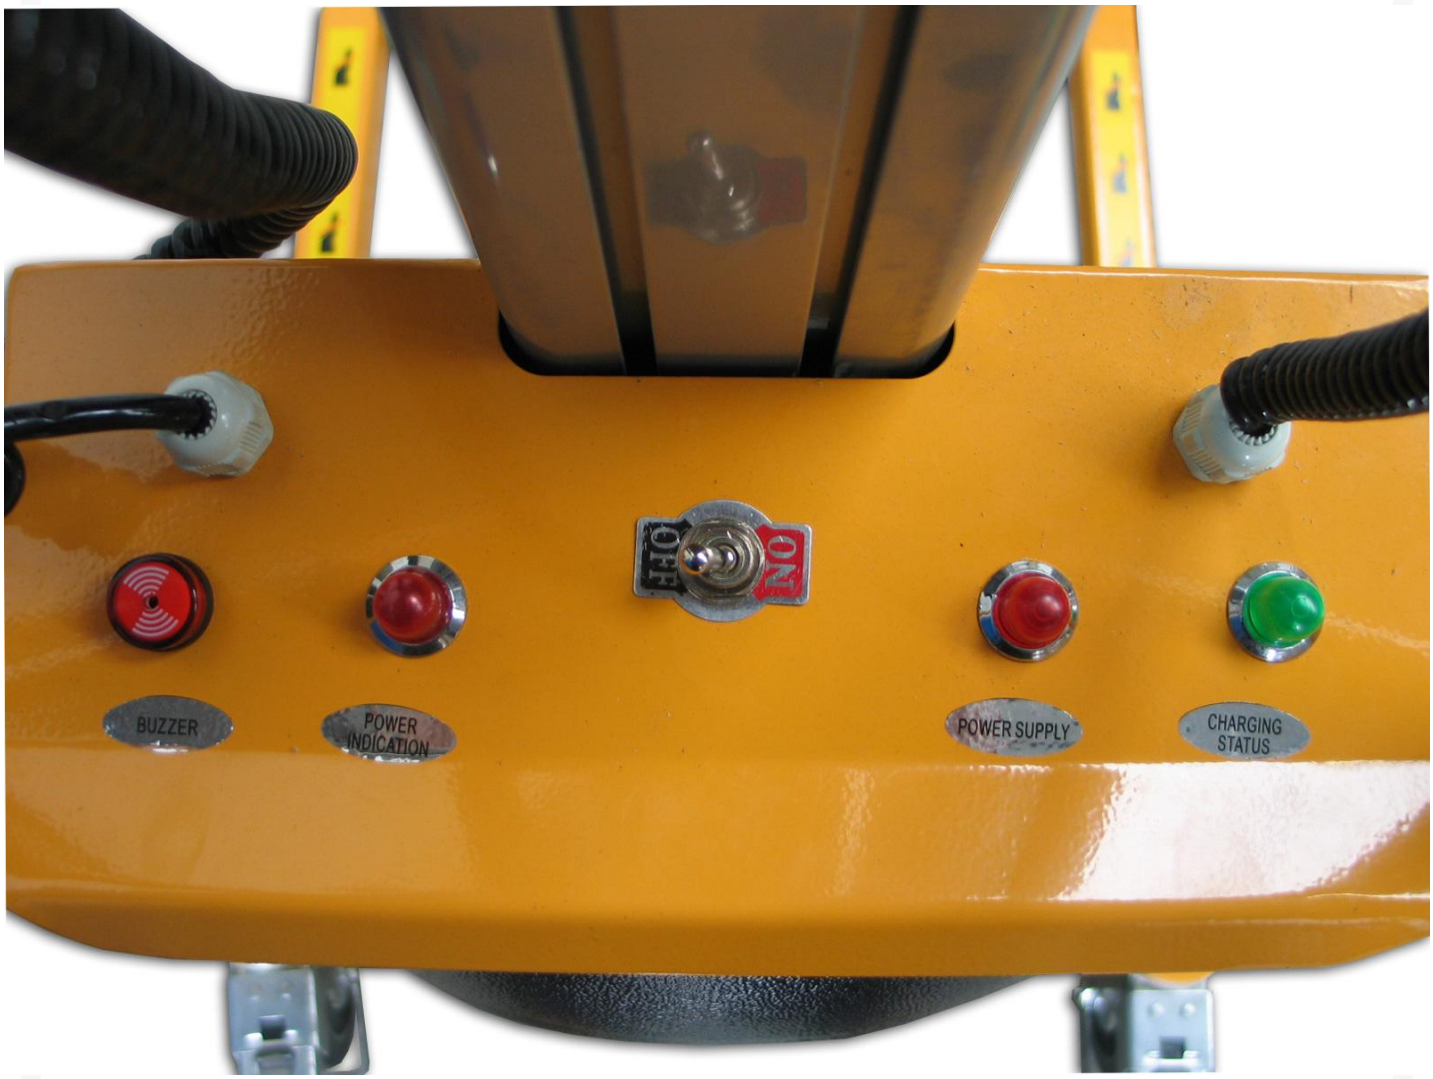
OFF
ON
BUZZER
POWER INDICATION
POWER SUPPLY
CHARGING STATUS

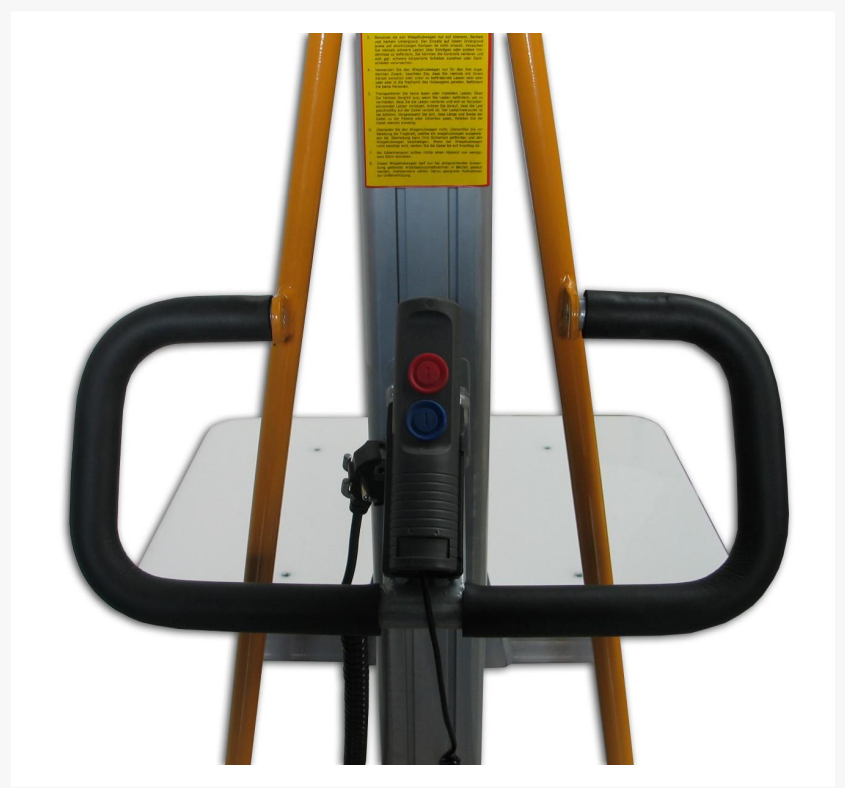

RICHTER

Sonder-Plattform V2A
600 x 600 mm incl. 3
Ladehilfsrollen 40 mm
100 kg Rest-Traglast
- bitte fragen Sie an -

Manlifter, semi-elektrisch

Kurzbeschreibung

Mini-Lifter **100 kg** Tragkraft, elektrisches Hebegerät bis **1728 mm** Hubhöhe, Plattform. Anwendungsvideos sind im System.

Beschreibung

Elektrischer Minilifter als **Materialheber** bis **100 kg** Hubkraft bis **1728 mm** Hubhöhe. **Elektrische** Höheneinstellung per kabelgestützter **Fernbedienung** von **128 mm**. Abmessungen des Fahrwerks: **< 90 mm** Unterfahrhöhe, damit sind Paletten unterfahrbar. Lichte Breite vorne 460 mm, Außenbreite 580 mm. Wir bitten um Beachtung der Türdurchfahrhöhen.

Lieferbar auch mit **150 kg** Traglast (**1500 mm**) oder **2000 mm** Hubhöhe. Optionen: Rollenbahn, Lastdorn, Rollengabel, Drehspindel oder V-Block (auch drehbar), bitte als **Zubehör** bestellen.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 6 bis 10 Arbeitstage
Tragkraft	100 kg
Breite	Plattform 600 mm, Gesamtbreite 570 mm, lichte Breite zwischen den Radarmen **470 mm**
Höhe	Gesamt 1990 mm, Unterfahrhöhe ca. **90 mm**, damit sind Standardpaletten unterfahrbar
Länge	Plattform 470 mm, Gesamtlänge 775 mm,
Gewicht	66 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	128 mm
Hub	1600 mm
Hubhöhe	1728 mm
Gabelrollen	Pratzenrollen 75 mm Ø x 30 mm, Polyurethan, Fahrwerksanpassungen sind möglich
Bremse	Feststellbremse
Gabelbreite	Abmessungen der **Gabeln** unter der **verschraubten** Plattform = Breite 330 mm außen-außen, lichter Abstand 250 mm, Länge 360 mm
Lenkräder	Polyurethan Lenkrollen 125 mm Ø x 30 mm, mit Feststeller
Lastschwerpunkt	230 mm
Hubgeschwindigkeit	ca. 54 mm / Sekunde
Senkgeschwindigkeit	ca. 54 mm / Sekunde
Batterie	Batterie 2 x 12 V / 12 Ah, integriertes Ladegerät 230 V.
Gesamttiefe	775 mm
Hubtechnik	elektrisch per Rollenkette
Plattformtiefe	470 mm
Plattformbreite	600 mm, Materialstärke 15 mm
Hubgerüst min. Höhe	**1990 mm** minimal, bitte ggfs. Durchfahrhöhe der Türen beachten

Hubgerüst max. Höhe	1990 mm
Beschreibung	**Elektrischer Minilifter** als **Materialheber** bis **100 kg** Hubkraft bis **1728 mm** Hubhöhe. **Elektrische** Höheneinstellung per kabelgestützter **Fernbedienung** von **128 mm**. Abmessungen des Fahrwerks: **< 90 mm** Unterfahrhöhe, damit sind Paletten unterfahrbar. Lichte Breite vorne 460 mm, Außenbreite 580 mm. Wir bitten um Beachtung der Türdurchfahrhöhen. Lieferbar auch mit **150 kg** Traglast (**1500 mm**) oder **2000 mm** Hubhöhe. Optionen: Rollenbahn, Lastdorn, Rollengabel, Drehspindel oder V-Block (auch drehbar), bitte als **Zubehör** bestellen. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.