


Hochhubwagen 1.0 t Hubhöhe 1600 mm

Product Images



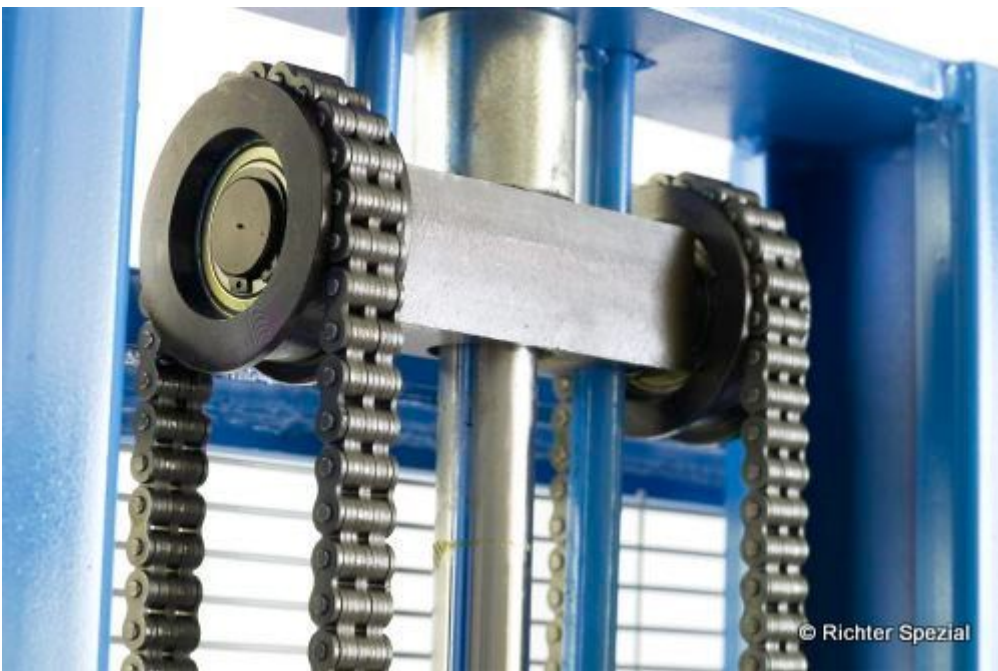

Kurzbeschreibung

Hochhubwagen 1.0 t mit Hubhöhe 1600 mm, Gabellänge 1150 mm, Tandem-Polyurethan Gabelrollen, Lenkrollen mit Feststellbremse.

Beschreibung

Hochhubwagen, Hubbereich **90 bis 1600 mm**, **1000 kg Tragkraft**, Freihub 1440 mm.

Hubbereich : **90 bis 1600 mm** Tragkraft : **1000 kg** Freihub : **1440 mm** Lastschwerpunkt : 600 mm Höhe Hubgerüst eingefahren : 1980 mm Höhe Hubgerüst ausgefahren : 2080 mm Gesamtlänge : 1705 mm Gesamtbreite : 755 mm Gabellänge : 1150 mm Gabelbreite : 170 mm Tragbreite : 550 mm Hub je Deichselschlag : **20 mm** Hubgeschwindigkeit : 20 mm mit Last, 22 mm ohne Last Senkgeschwindigkeit : 140 mm mit Last, 50 mm ohne Last abgesenkte Höhe : **90 mm** max. Hubhöhe : **1600 mm** Bodenfreiheit : 25 mm Gewicht : 230 kg Gabelrollen : Tandem-Polyurethan 83 Ø x 60 mm Lenkräder : Polyurethan 150 Ø x 40 mm mit **Feststellbremse** Qualitätshydraulik, Kolben hartverchromt, Hub per Handdeichsel oder **Fußpedal**, stufenloses Absenken per Handhebel, verstärkte Deichsel mit gummiertem Deichselgriff, Lastschutzgitter . Lieferbar auch in [1200 mm](#), [2500 mm](#) und [3000 mm](#) Hubhöhe.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	voraussichtlich ab KW 46/2022; bitte fragen Sie an!
Tragkraft	1000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	755 mm
Höhe	1980 / 2080 mm
Länge	Gabel 1150 mm, gesamt 1705 mm
Gewicht	230 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	90
Hub	1600
Hubhöhe	Freihub 1440 mm
Gabelrollen	Tandem Polyurethan
Bremse	Lenkrollen mit Feststellbremse

Beschreibung	<p>Hochhubwagen, Hubbereich 90 bis 1600 mm, 1000 kg Tragkraft, Freihub 1440 mm. Hubbereich : 90 bis 1600 mm Tragkraft : 1000 kg Freihub : 1440 mm Lastschwerpunkt : 600 mm Höhe Hubgerüst eingefahren : 1980 mm Höhe Hubgerüst ausgefahren : 2080 mm Gesamtlänge : 1705 mm Gesamtbreite : 755 mm Gabellänge : 1150 mm Gabelbreite : 170 mm Tragbreite : 550 mm Hub je Deichsel Schlag : 20 mm Hubgeschwindigkeit : 20 mm mit Last, 22 mm ohne Last Senkgeschwindigkeit : 140 mm mit Last, 50 mm ohne Last abgesenkte Höhe : 90 mm max. Hubhöhe : 1600 mm Bodenfreiheit : 25 mm Gewicht : 230 kg Gabelrollen : Tandem-Polyurethan 83 Ø x 60 mm Lenkräder : Polyurethan 150 Ø x 40 mm mit Feststellbremse Qualitätshydraulik, Kolben hartverchromt, Hub per Handdeichsel oder Fußpedal, stufenloses Absenken per Handhebel, verstärkte Deichsel mit gummiertem Deichselgriff, Lastschutzzitter . Lieferbar auch in 1200 mm, 2500 mm und 3000 mm Hubhöhe.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>
--------------	--