

## Hochhubwagen 1 t Traglast, Hubhöhe 2500 mm, Speedlift bis 200 kg


### Product Images





Richter Spezial



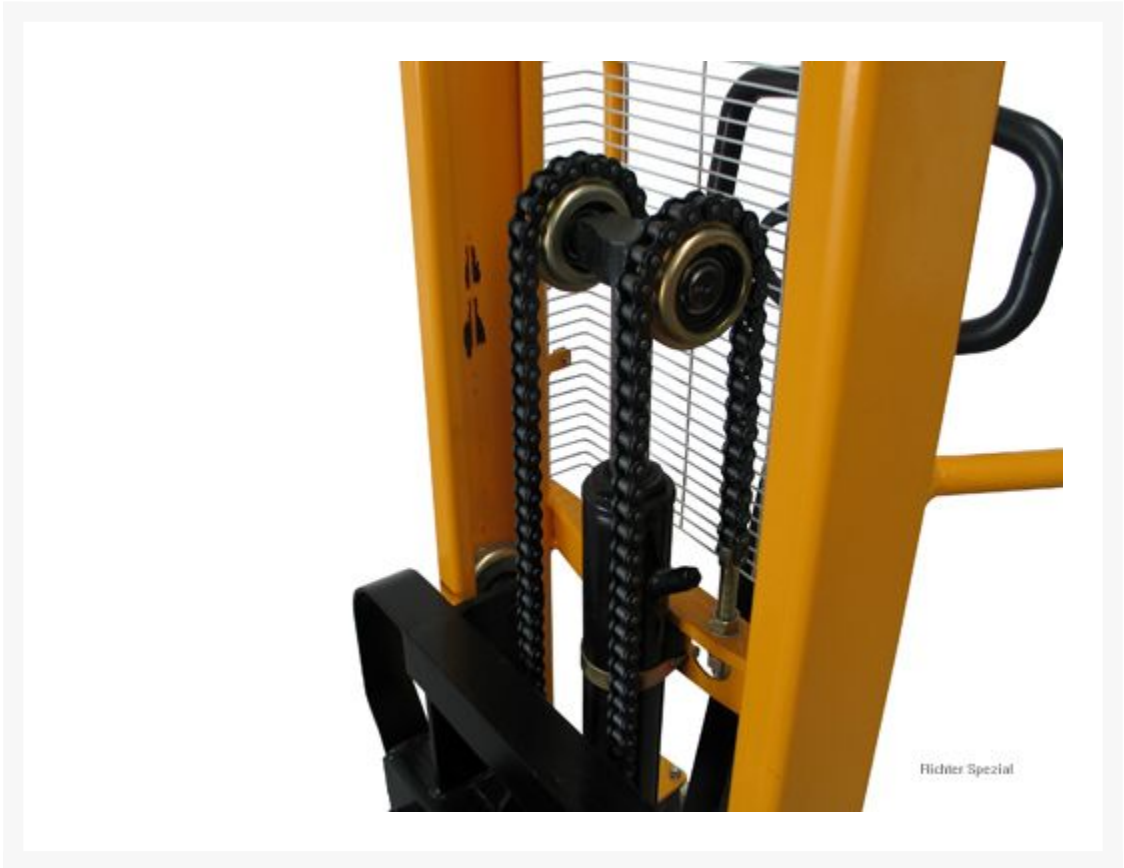



## Kurzbeschreibung

---

Hochhubwagen 1.0 t mit Hubhöhe 2500 mm, Gabellänge 1150 mm, Tandem-Nylon Gabelrollen, Lenkrollen mit Feststellbremse.

## Beschreibung

---

**Hochhubwagen** hydraulisch, zum Einsatz in industriellen Bereichen. Die stabile Verarbeitung läßt ein müheloses Heben und Transportieren von Lasten bis eine Tonne zu; geringe Lasten werden mit der Speedliftfunktion schneller angehoben und verfahren. Lastschutzgitter und abgerundete Gabelspitzen gewähren Sicherheit und bieten mehr Komfort beim Einfahren in Europaletten. Durch die kompakte Bauweise ist das Gerät einfach zu bedienen und zu manövrieren. **Ausstattungsmerkmale:** Feststellbremse, Lastschutzgitter, Qualitätshydraulik, Hub per Handdeichsel oder Fußpedal, stufenloses Absenken per Handhebel, verstärkte Deichsel mit gummiertem Deichselgriff.

Lieferbar auch in **1200** mm (500 kg Traglast) oder **1550** mm und **3000** mm Hubhöhe.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	voraussichtlich 10 Tage, Anschlussverfügbarkeit voraussichtlich KW 02/2025
Tragkraft	1000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	700 mm
Höhe	eingefahren <b>1845 mm</b> minimal
Länge	gesamt 1700 mm
Gewicht	263 kg
Bereifung	Nylon
Starthöhe	90 mm
Hubhöhe	<b>2500 mm</b>
Gabelrollen	Tandem Nylon 80 mm Ø x 72 mm
Bremse	Lenkrollen mit Feststellbremse
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	142 mm
Tragbreite	550 mm Tragbreite, liches Innenmaß 266 mm
Lenkräder	Nylon 175 mm Ø x 50 mm
Lastschwerpunkt	<b>500 mm</b>
Hubgerüst min. Höhe	1845 mm
Hubgerüst max. Höhe	3095 mm



## Beschreibung

**Hochhubwagen** hydraulisch, zum Einsatz in industriellen Bereichen. Die stabile Verarbeitung läßt ein müheloses Heben und Transportieren von Lasten bis eine Tonne zu; geringe Lasten werden mit der Speedliftfunktion schneller angehoben und verfahren. Lastschutzgitter und abgerundete Gabelspitzen gewähren Sicherheit und bieten mehr Komfort beim Einfahren in Europaletten. Durch die kompakte Bauweise ist das Gerät einfach zu bedienen und zu manövrieren. **Ausstattungsmerkmale:** Feststellbremse, Lastschutzgitter, Qualitätshydraulik, Hub per Handdeichsel oder Fußpedal, stufenloses Absenken per Handhebel, verstärkte Deichsel mit gummiertem Deichselgriff. Lieferbar auch in **1200** mm (500 kg Traglast) oder **1550** mm und **3000** mm Hubhöhe.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.