


Schiebebügelwagen mit Fahrtrieb (Radnaben-Motor) - Ladeflächen 1000 bis 1200 mm, bis 800 mm Breite, 500 kg Tragkraft - elektrisches Fahren innerbetrieblich

Product Images





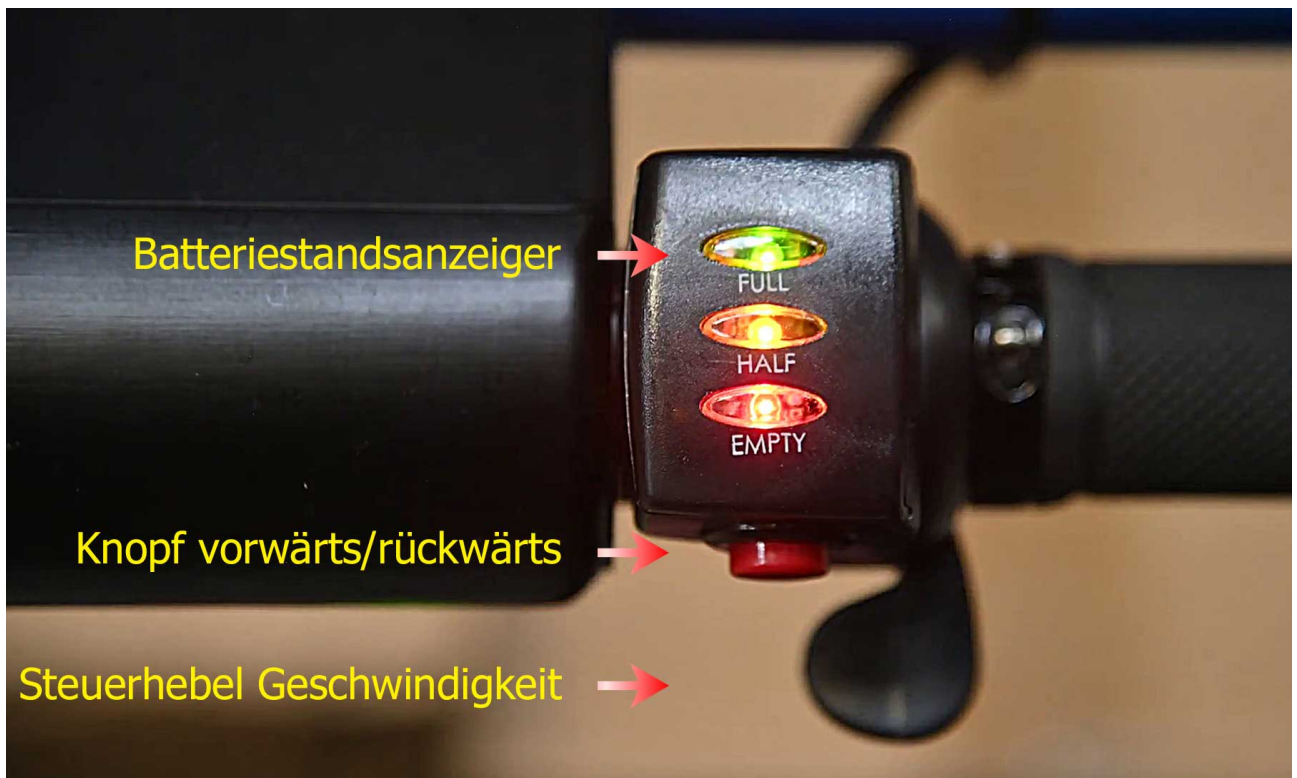
















Cockpitgriff mit Steuer-
einheit

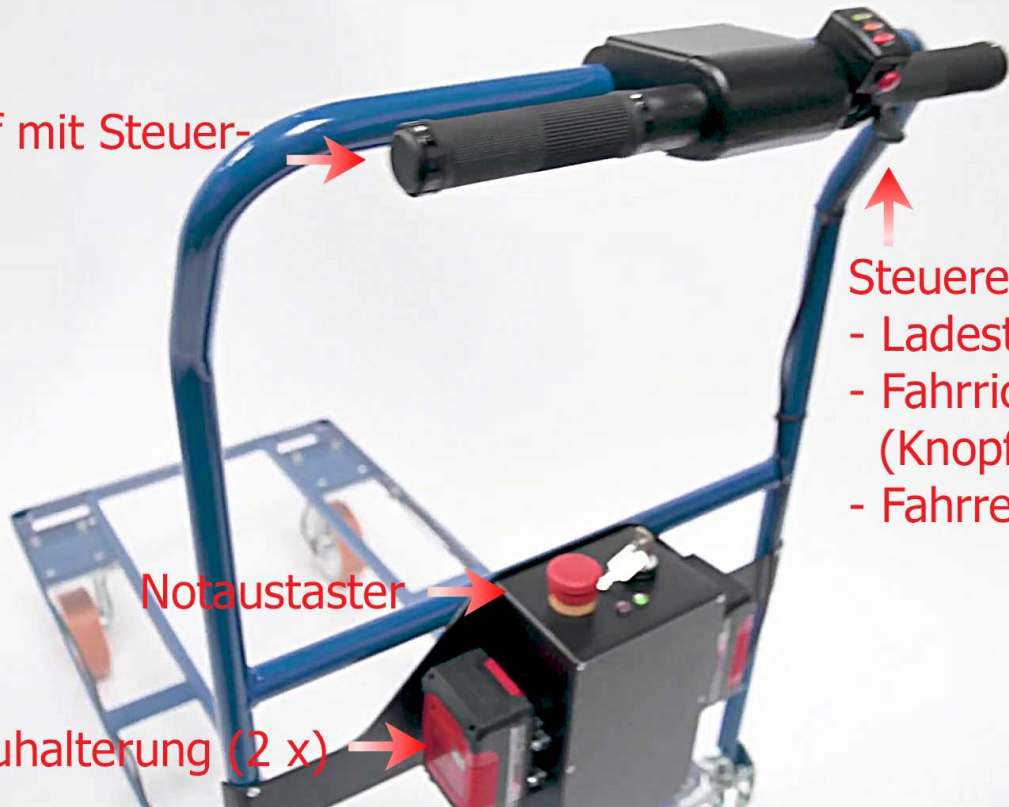

Steuereinheit:
- Ladestand
- Fahrrichtung
(Knopf)
- Fahrregler

Notastaster

Akkualterung (2 x)



Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbzeichers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

elektrisch fahrender Plattformwagen bis **500 kg** Zuladung. Wahlweise mit Plattform in **3 Größen** und optionaler Stirnwand. Einfache, intuitive **stufenlose** Regelung der Fahrgeschwindigkeit vorwärts- und rückwärts, **Wechsel-Akku** (Lithium-Ionen). *Erhöhen Sie die Effizienz in Ihrer Logistik durch diesen Elektrowagen.*

Beschreibung

Elektrowagen als **Plattform-Schiebebügelwagen** mit **500 kg Tragfähigkeit**.

Der **elektrisch fahrbare** (*) Magazinwagen wird in 3 Ladeflächengrößen gefertigt, komplett montiert, **sofort einsatzbereit** **FREI Haus** an Sie geliefert!

Auf Seite des Bedieners sind zwei Lenkrollen mit Feststellern. Auf dieser Seite befindet sich auch der sogen. **Cockpitgriff** mit der kompletten, **stufenlos** regelbaren Steuereinheit, die Batteriestandsanzeige und die Akkualterungen.

Auf der gegenüberliegenden Seite sind **ZWEI ANTRIEBSRÄDER** (je 60 Watt) mit 150 mm Ø angebracht. Diese **bürstenlosen Motoren** werden über den Griff in beide Fahrrichtungen gesteuert. Das System verfügt über einen **Freilauf** und kann *bei Bedarf* auch spannungslos **manuell** (*) uneingeschränkt bewegt werden.

Mit dieser Logistiklösung wird bis zu einer halben Tonne Last vom Motor bewegt - statt vom Mitarbeiter! **Verringern** Sie belastungsbedingte Gesundheitsschäden und Ausfallzeiten durch den **Elektroantrieb**.

Die Keyfeatures: intuitive Bedienung mit Daumenschalter, 500 kg Traglast, Akku-Wechselsystem, Freilauf, körperliche Entlastung der Mitarbeiter, bis ca. 3,6 km/h Vortrieb.

Lieferung fertig montiert, auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Ladefläche	Gesamtlänge	-breite	Gewicht
1000 x 600	1120 mm	600 mm	36 kg
1000 x 700	1120 mm	700 mm	38 kg
1200 x 800	1320 mm	800 mm	46 kg

Gewichte inclusive Antrieb, Akku etc. - bei Ausstattung mit Holzrückwand plus 3 kg.

Der Fahrentrieb ist auch als Nachrüstsatz in Eigenregie lieferbar, bitte fragen Sie an!

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

Lieferzeit	ca. 2-3 Wochen
Gewicht	ab 36 kg (je nach Größe und Ausstattung, siehe Tabelle unten)
Tragkraft	500 kg
Etagen	1
Material	Ladefläche MDF Buche
Bereifung	2 x Lenkräder mit Feststellern gemäß EN 1757-3 - 2 x ELEKTRISCH angetriebene Räder 150 mm Ø mit Polyurethanbandage
Höhe	Schiebegriffhöhe 950 mm
Länge	gesamt ab 1120 mm - bis 1320 mm
Oberfläche	enzianblau (RAL 5010) pulverbeschichtet
Plattformtiefe	ab 600 mm - bis 800 mm
Plattformbreite	ab 1000 mm - bis 1200 mm
Ladehöhe	285 mm

Beschreibung

Elektrowagen als Plattform-Schiebebügelwagen mit 500 kg Tragfähigkeit.

Der **elektrisch fahrbare** (*) Magazinwagen wird in 3 Ladeflächengrößen gefertigt, komplett montiert, **sofort einsatzbereit FREI Haus** an Sie geliefert!

Auf Seite des Bedieners sind zwei Lenkrollen mit Feststellern. Auf dieser Seite befindet sich auch der sogen. **Cockpitgriff** mit der kompletten, **stufenlos** regelbaren Steuereinheit, die Batteriestandsanzeige und die Akkuhalterungen.

Auf der gegenüberliegenden Seite sind **ZWEI ANTRIEBSRÄDER** (je 60 Watt) mit 150 mm Ø angebracht. Diese **bürstenlosen Motoren** werden über den Griff in beide Fahrtrichtungen gesteuert. Das System verfügt über einen **Freilauf** und kann *bei Bedarf* auch spannungslos **manuell** (*) uneingeschränkt bewegt werden.

Mit dieser Logistiklösung wird bis zu einer halben Tonne Last vom Motor bewegt - statt vom Mitarbeiter! **Verringern** Sie belastungsbedingte Gesundheitsschäden und Ausfallzeiten durch den **Elektroantrieb**.

Die Keyfeatures: intuitive Bedienung mit Daumenschalter, 500 kg Traglast, Akku-Wechselsystem, Freilauf, körperliche Entlastung der Mitarbeiter, bis ca. 3,6 km/h Vortrieb.

Lieferung fertig montiert, auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Ladefläche	Gesamtlänge	-breite	Gewicht
1000 x 600	1120 mm	600 mm	36 kg
1000 x 700	1120 mm	700 mm	38 kg
1200 x 800	1320 mm	800 mm	46 kg

Gewichte inclusive Antrieb, Akku etc. - bei Ausstattung mit Holzrückwand plus 3 kg.

Der Fahrtrieb ist auch als Nachrüstsatz in Eigenregie lieferbar, bitte fragen Sie an!

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Ladeflächengröße	1000 x 600 mm, 36 kg
	1000 x 700 mm, 38 kg
	1200 x 800 mm, 46 kg
Rückwand	Holzplattform rückseitig, Gewicht 3 kg
Farbwahl	enzianblau (RAL 5010)
	Pulverung in anderer RAL-Farbe aus der Classic-Serie
Farbwahl - wenn abweichend	