

## Tragarmwagen einseitig, 1200 x 800, 1 x 600 mm, 500 kg Tragkraft

### Product Images







Die Tragarme können (optional) mit einem klarsichtigen PVC-Überzug versehen werden um Ihr Transportgut zu schützen !



Hier ist der Tragarm mit einer angeschraubten „Abroll-/Absturzsicherung“ versehen




Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.



Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition



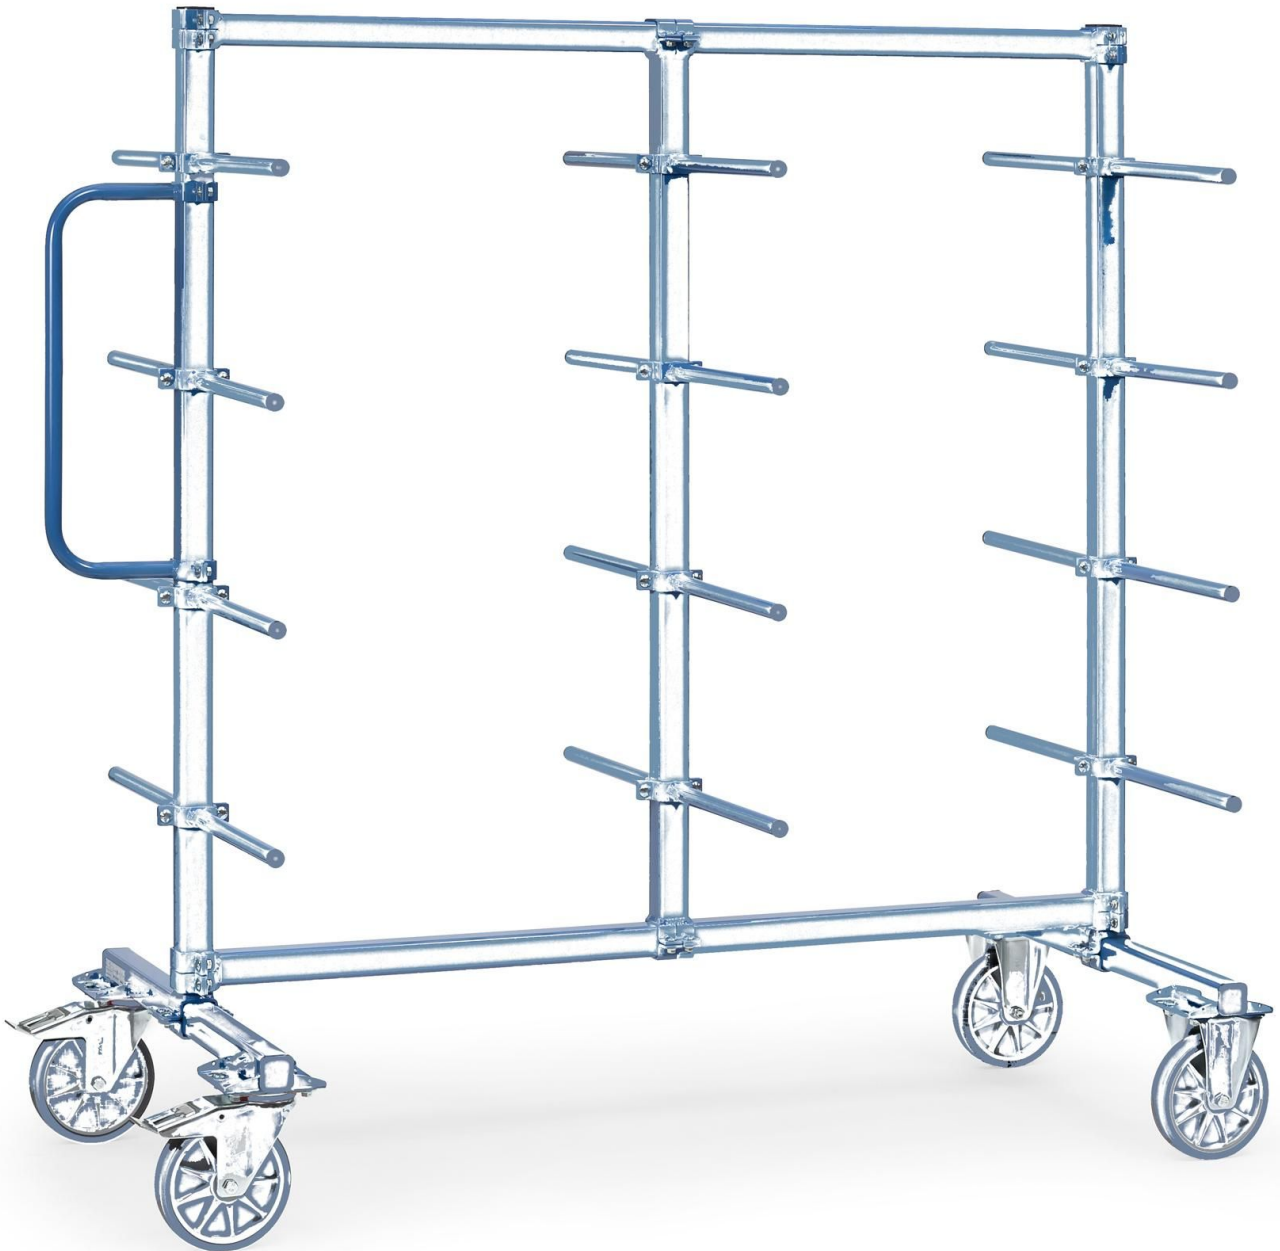









## Kurzbeschreibung

---

**Kragarmwagen** 1200 mm Länge, eine 600 mm tiefe Auflagefläche = 12 Tragarme (80 kg pro Etage belastbar), Tragkraft 500 kg, TPE-Bereifung.

## Beschreibung

---

**Tragarmwagen**, 1200 x 800 mm, mit 600 mm tiefer, in der Höhe **stufenlos** einstellbarer Auflage (1 Seite). Robuste Konstruktion, Quadratrohr, Pfosten und Arme variabel über Schraubschellen nach Bedarf anpassbar, Anlieferung zerlegt, 500 kg Traglast.

Optionen: Tragarme mit PVC überzogen, Zentralbremse, Abrollsicberung und Holzböden (siehe Zubehör/Menü).

Lieferbar auch mit Länge **1600** oder **2000** x 800 oder zweiseitiger Nutztiefe dann mit 370 mm. Farbänderung gegen geringe Mehrkosten möglich. Weitere Option: Mittelpfosten plus Horden zur **Erhöhung** der Tragkraft auf 106 kg.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 3 Wochen, bitte fragen Sie an!
Gewicht	69 kg
Tragkraft	500 kg, <b>80 kg je Ebene</b> / mit zusätzlichem Mittelpfosten bis <b>106 kg</b>
Material	Stahlrohr, einbrennlackiert
Bereifung	thermoplastisches Elastomer (TPE) 200 mm Ø mit Kugellager. Spurlos, d.h. nicht kreidend, 2 x Lenkrollen mit Radfeststellern, 2 Bockrollen (starr), auf Wunsch 4 Lenkräder
Höhe	1807 mm
Breite	800 mm
Länge	gesamt 1400 mm
Oberfläche	blau pulverbeschichtet [RAL 5007], optional Tragarme mit PVC-Bezug (Zubehör). Es besteht die Möglichkeit, andere RAL-Farben mit 10% Zusatzkosten zu erhalten.
Nutzbreite	1200 mm
Nutztiefe	600 mm
Nutzhöhe	1450 mm
Beschreibung	<p><b>Tragarmwagen, 1200 x 800 mm, mit 600 mm</b> tiefer, in der Höhe <b>stufenlos</b> einstellbarer Auflage (1 Seite). Robuste Konstruktion, Quadratrohr, Pfosten und Arme variabel über Schraubschellen nach Bedarf anpassbar, Anlieferung zerlegt, <b>500 kg</b> Traglast.</p> <p><u>Optionen:</u> Tragarme mit PVC überzogen, Zentralbremse, Abrollsicherung und Holzböden (siehe Zubehör/Menü). Lieferbar auch mit Länge <b>1600</b> oder <b>2000</b> x 800 oder zweiseitiger Nutztiefe dann mit 370 mm. Farbänderung gegen geringe Mehrkosten möglich. <u>Weitere Option:</u> Mittelpfosten plus Horden zur <b>Erhöhung</b> der Tragkraft auf 106 kg.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Tragarme</b>	gepulvert
	zusätzlich mit PVC überzogen, 12 Stück
	Abrollsicherung verschraubt, Abnahme von 12 Stück
<b>Tragfähigkeit je Ebene</b>	80 kg (Standard)
	106 kg (durch zusätzlichen Pfosten plus 4 Tragarme)
<b>Schiebegriff</b>	am Außenpfosten anschraubbar
<b>Farbe</b>	blau (5007)
	abweichende Farbe
<b>Farbwunsch (wenn abweichend)</b>	