


## Paletten-Fahrgestell 1010 x 810, 1050 kg, Polyurethanräder


### Product Images



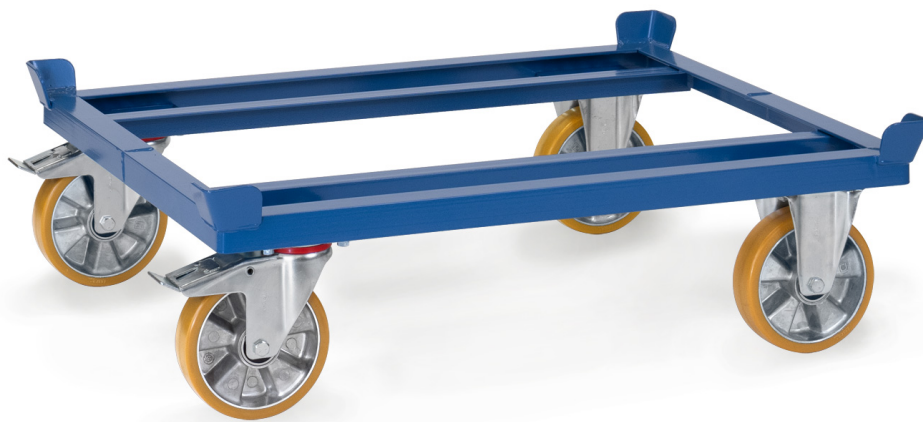

**Bügel ansetzen,  
hochdrücken**



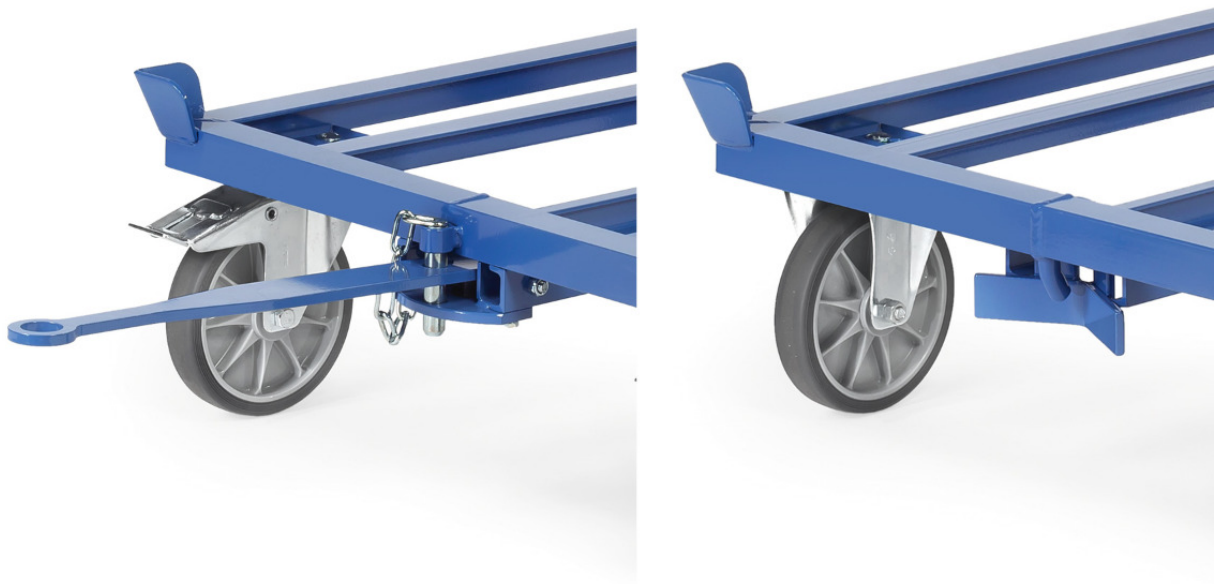







**EIN** zentrales Pedal  
bremst beide Lenk-  
rollen (in jeder Dreh-  
position)

4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

alternativ alle Lenkrollen gebremst

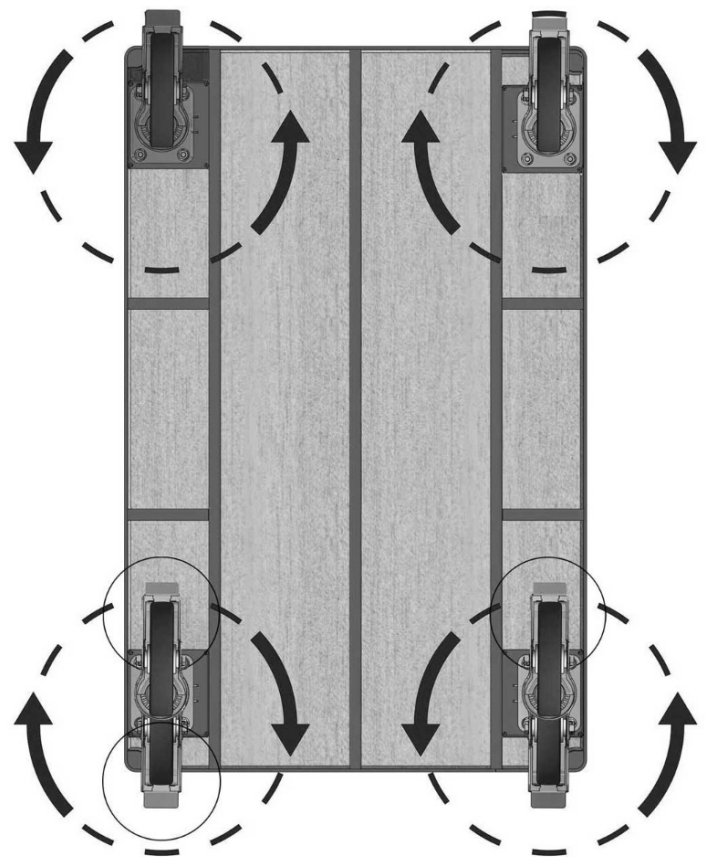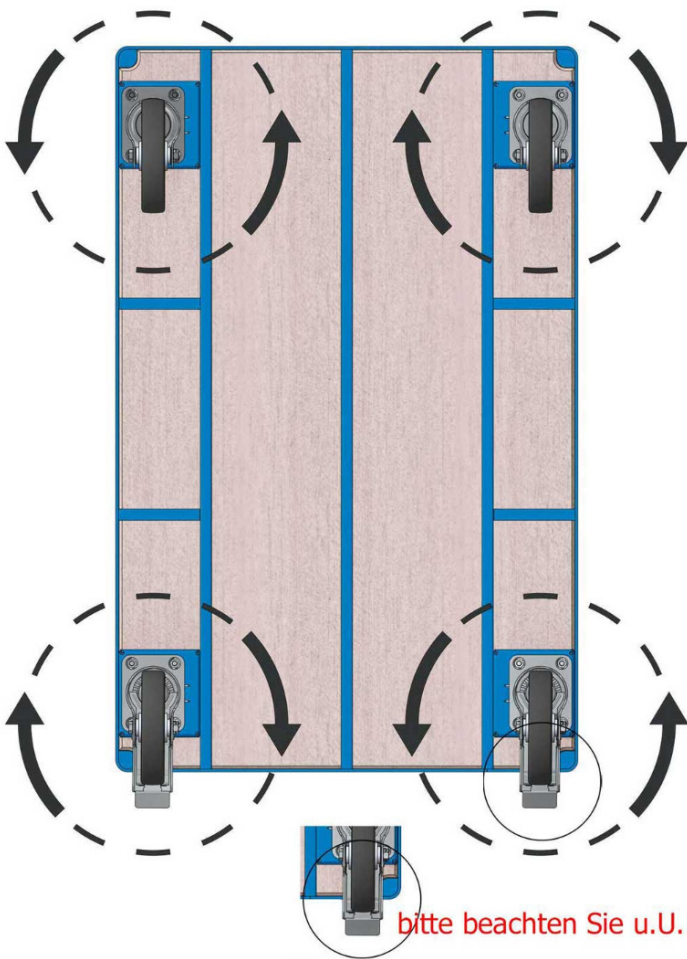

bitte beachten Sie u.U. überstehende Bremshebel



Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

## Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen für Paletten mit Abmessung 1000 x 800 mm, 282 mm Ladehöhe, fest verschweißter Stahl mit Fangecken.

## Beschreibung

---

**Palettenfahrgestell** Ladefläche für Palettengröße **1000 x 800** mm bei **282** mm Ladehöhe und **1050** kg Tragkraft. Verschweißter Flachstahlrahmen mit Fangecken und leicht laufenden Polyurethanrädern. Lieferbar auch in folgenden Größen: **800x600**, **1200x800** und **1200x1000** mm, oder **Elastik-** **TPE-** oder **Polyamid-**Radausstattung.

Optionen: einklinkbarer oder verschraubbarer Schiebebügel, Kupplung plus Deichsel, verschiedene Varianten, vier Lenkrollen oder Totalstop. Wahlweise mit **Aufsetzrahmen** in Höhen von **140/270/370** mm, Endhöhe dann max. **652** mm, siehe unser Zubehör.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).



## Additional Information

Lieferzeit	ca. 8-10 Tage nach Auftragseingang abgehend
Gewicht	32 kg
Tragkraft	1050 kg
Material	Stahl
Bereifung	<b>Polyurethanräder</b> 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	282 mm
Breite	810 mm
Länge	1010 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, gegen geringe Mehrkosten in weiteren Farben möglich
Plattformtiefe	Ladefläche <b>810 mm</b>
Plattformbreite	Ladefläche <b>1010 mm</b>
Ladehöhe	<b>282mm</b>
Beschreibung	<p><b>Palettenfahrgestell</b> Ladefläche für Palettengröße <b>1000 x 800 mm</b> bei <b>282 mm</b> Ladehöhe und <b>1050 kg</b> Tragkraft. Verschweißter Flachstahlrahmen mit <u>Fangecken</u> und leicht laufenden Polyurethanrädern. Lieferbar auch in folgenden Größen: <a href="#">800x600</a>, <a href="#">1200x800</a> und <a href="#">1200x1000</a> mm, oder <a href="#">Elastik</a>- <a href="#">TPE</a>- oder <a href="#">Polyamid</a>-Radausstattung.</p> <p><u>Optionen:</u> einklinkbarer oder verschraubbarer Schiebebügel, Kupplung plus Deichsel, verschiedene Varianten, vier Lenkrollen oder Totalstop. Wahlweise mit <b>Aufsetzrahmen</b> in Höhen von <a href="#">140/270/370</a> mm, Endhöhe dann max. <b>652 mm</b>, siehe unser Zubehör.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein <a href="#">Mail</a> an <a href="mailto:info(at)richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Wahl des Schiebebügels</b>	Schiebebügel verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
<b>Aufsetzrahmen, verschiedene Größen</b>	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652
<b>Wahl der Deichsel und Kupplung</b>	Deichsel und Kupplung, Deichsel klappbar
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar
<b>Wahl Bremse &amp; Lenkung</b>	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
<b>Farbwahl</b>	Serienfarbton, RAL 5007
	Farbwunsch gemäß RAL Farbfächer
<b>Farbwunsch</b>	