Paletten-Fahrgestell 1010 x 810, 282 mm hoch, 1000 kg, Polyamid-Bereifung

Product Images

Bügel ansetzen,
hochdrücken
Der Bügel
rastet ein
fertig zum
Verfahren

TOTALSTOP
Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition

4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

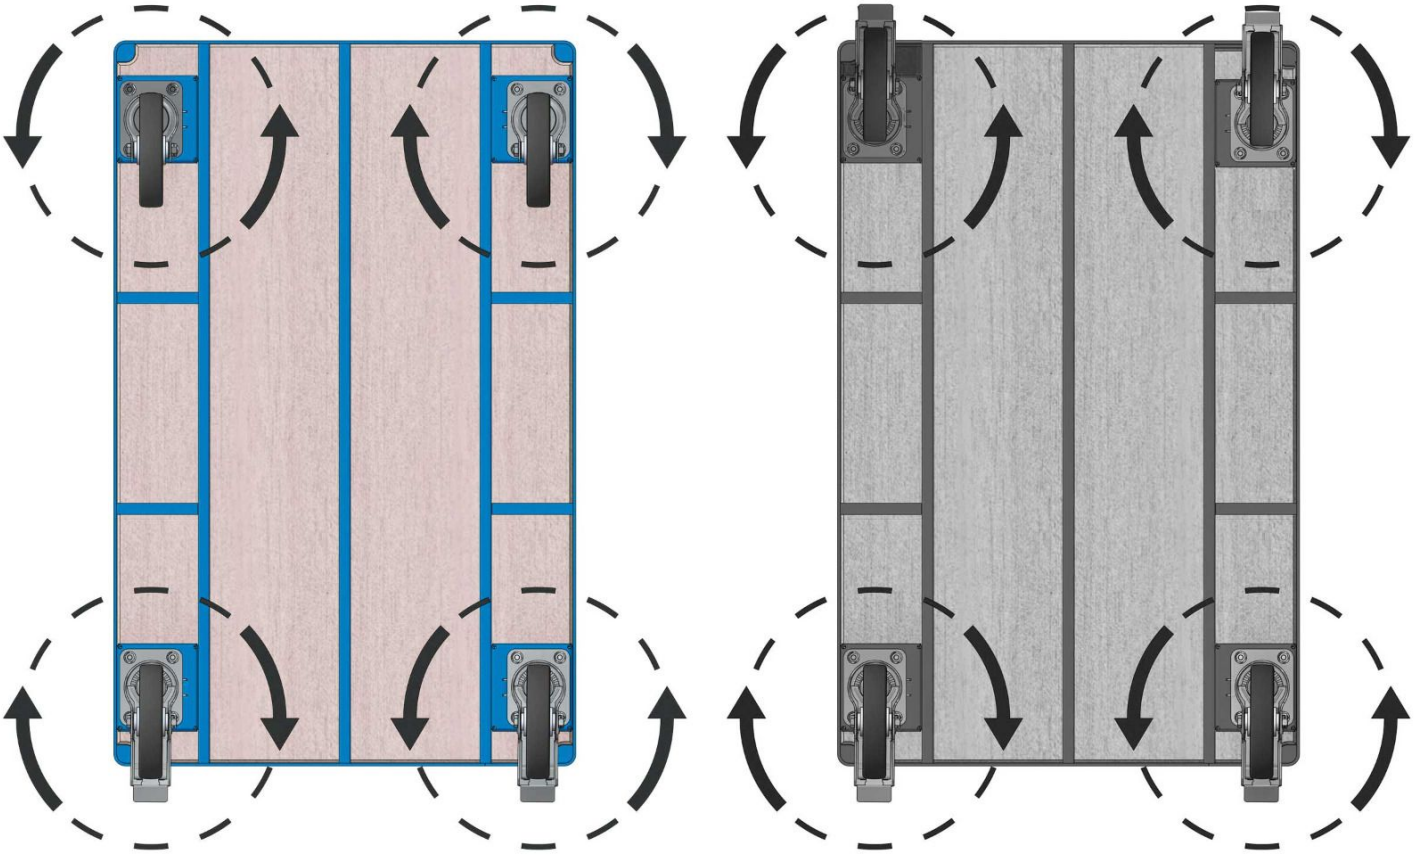

alternativ alle Lenkrollen gebremst

Lenkrolle mit FEST stehendem Bremshebel,
kein „umschlagender" Feststeller / Störkreis

Kurzbeschreibung

Paletten-Fahrrahmen L 1010 x **B 810** x H 282 mm mit 4 Fangecken, **1000 kg** Tragfähigkeit, **Polyamidräder**. Zentral platzierte "Totalstop" Feststellbremse und weitere Bremsen möglich, diverse Schiebebügel-Lösungen.

Beschreibung

Palettenfahrgestell mit einer Ladefläche von **1010 x 810** mm und **282** mm Ladehöhe. Der fest verschweißte Rahmen, ausgestattet mit Fangecken und Polyamidbereifung (2 Lenk- und 2 starre Bockrollen, hohe chemische Beständigkeit) ermöglicht den Transport von Lasten bis zu **einer** Tonne.

Als Bremsen stehen zur Auswahl:

1. Radfeststeller an den 2 Lenkrädern (abweichend vier Lenkrollen, bitte schauen Sie sich in den Optionen um).

2. **feststehende** Bremshebel [*], die immer unter dem Rahmen sind (Bild 4) - damit kann der praktische Einklink-Schiebebügel für dieses Gestell genutzt werden.
3. Zentralbremse "Totalstop", arretiert Lenkrollen in jeder Position.

Standard wird der Wagen in RAL 5007, brilliantblau, gepulvert. Auf Wunsch kann eine Anpassung an Ihre CI erfolgen. Über **200** RAL-Töne stehen zur Verfügung.

Über die Wahl der Räder kann die Traglast angepasst werden. Im Lieferprogramm sind thermoplastische Räder mit 750 kg Traglast, Elastik-Vollgummiräder mit 1,2 Tonnen Traglast oder Räder für Lasten bis 2,2 Tonnen aus Polyurethan enthalten.

Weitere Optionen: Rohrschiebebügel zum Stecken oder ansetzen, Kupplung und Deichsel in zwei Varianten. Aufsetzrahmen bis zu einer Endhöhe von **652** mm, diverse Bremssysteme.

[*] Das Lenkrad hat **keinen** sich drehenden Feststell-Hebel, dieser bleibt unter dem Gestell und entwickelt keinen Störkreis.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	32 kg
Tragkraft	1000 kg
Material	Stahl
Bereifung	**Polyamidräder** 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	282 mm
Breite	810 mm
Länge	1010 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, alternativ in anderen, gängigen RAL-Farben
Plattformtiefe	Ladefläche **810 mm**
Plattformbreite	Ladefläche **1010 mm**
Ladehöhe	**282 mm**

Beschreibung	**Palettenfahrgestell** mit einer Ladefläche von **1010 x 810** mm und **282** mm Ladehöhe. Der fest verschweißte Rahmen, ausgestattet mit Fangecken und Polyamidbereifung (2 Lenk- und 2 starre Bockrollen, hohe chemische Beständigkeit) ermöglicht den Transport von Lasten bis zu **einer** Tonne. Als Bremsen stehen zur Auswahl: 1. Radfeststeller an den 2 Lenkrädern (abweichend vier Lenkrollen, bitte schauen Sie sich in den Optionen um). 2. **feststehende** Bremshebel [*], die immer unter dem Rahmen sind (Bild 4) - damit kann der praktische Einklink-Schiebebügel für dieses Gestell genutzt werden. 3. Zentralbremse "Totalstop", arretiert Lenkrollen in jeder Position. Standard wird der Wagen in RAL 5007, brilliantblau, gepulvert. Auf Wunsch kann eine Anpassung an Ihre CI erfolgen. Über **200** RAL-Töne stehen zur Verfügung. Über die Wahl der Räder kann die Traglast angepasst werden. Im Lieferprogramm sind thermoplastische Räder mit 750 kg Traglast, Elastik-Vollgummiräder mit 1,2 Tonnen Traglast oder Räder für Lasten bis 2,2 Tonnen aus Polyurethan enthalten. Weitere Optionen: Rohrschiebebügel zum Stecken oder ansetzen, Kupplung und Deichsel in zwei Varianten. Aufsetzrahmen bis zu einer Endhöhe von **652** mm, diverse Bremssysteme. [*] Das Lenkrad hat **keinen** sich drehenden Feststell-Hebel, dieser bleibt unter dem Gestell und entwickelt keinen Störkreis. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Wahl des Schiebebügels	Schiebebügel verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
Aufsetzrahmen, verschiedene Größen	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652
Wahl der Deichsel und Kupplung	Deichsel und Kupplung, Deichsel klappbar
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar
Wahl Bremse & Lenkung	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
	2 Lenkrollen mit FESTEN Hebeln - siehe Bild 9; Bremse ist immer unter dem Rahmen
Farbwahl	Serienfarbton, RAL 5007
	Farbwunsch gemäß RAL Farbfächer