


Paletten-Fahrgestell 1210 x 1010, 1050 kg, Polyurethanbereifung

Product Images





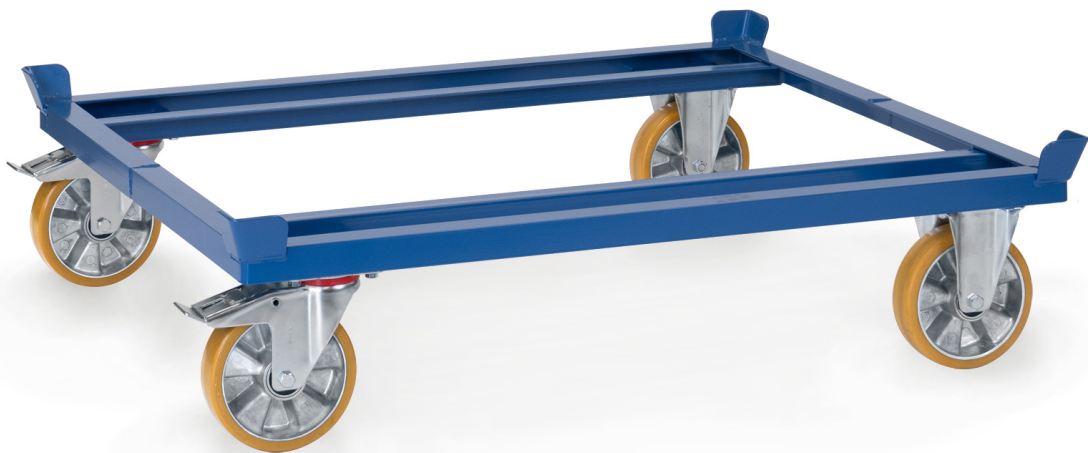






EIN zentrales Pedal
bremst beide Lenk-
rollen (in jeder Dreh-
position)

4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

alternativ alle Lenkrollen gebremst

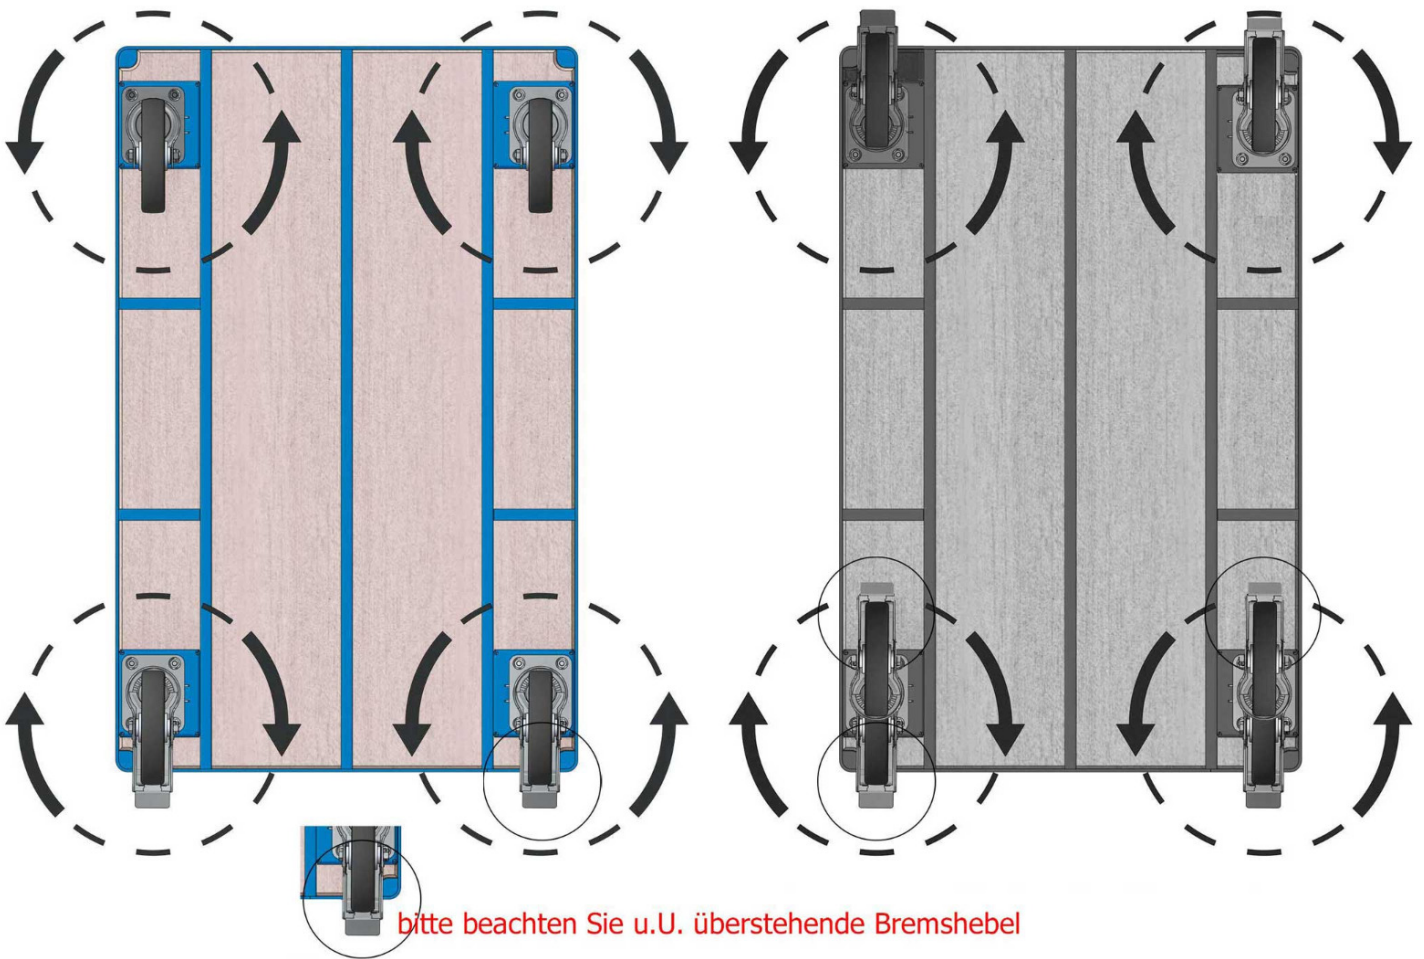

bitte beachten Sie u.U. überstehende Bremshebel



Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen 1210 x 1010, 282 mm, Winkelstahl mit 4 Fangecken, 1050 kg Tragkraft, Polyurethanbereifung

Beschreibung

Palettenfahrgestell Ladefläche **1210 x 1010** mm bei **282** mm Ladehöhe und **1050** kg Tragkraft. Stahlrahmen mit **4** Fangecken und Polyurethanbereifung. Alternative Bereifung: **TPE-**, **Elastik-**, **Polyamid-**Räder. Weitere Größen: **810 x 610**, **1000 x 800**, **1200 x 800** mm. Optionen: Schiebebügel (verschraubbar), einzuklinkender Schiebebügel [damit variabel], Kupplung und Deichsel (unter dem Gestell einschiebbar), je fest verschweißt, Aufsetzrahmen mit **140**, **270** und **370** mm bis Endhöhe dann 652 mm und **Totalstop** [zentrale Feststellbremse], siehe Zubehör.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 10 Tage nach Auftragseingang abgehend
Gewicht	35 kg
Tragkraft	1050 kg
Material	Stahl
Bereifung	Polyurethanräder 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	1210 mm
Länge	1010 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, weitere Farben möglich, bitte beachten Sie die Mehrkosten
Ladehöhe	282 mm
Nutzbreite	Ladefläche 1200 mm
Nutztiefe	Ladefläche 1000 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell Ladefläche 1210 x 1010 mm bei 282 mm Ladehöhe und 1050 kg Tragkraft. Stahlrahmen mit <u>4</u> Fangecken und Polyurethanbereifung. Alternative Bereifung: TPE-, Elastik-, Polyamid-Räder. Weitere Größen: 810 x 610, 1000 x 800, 1200 x 800 mm. <u>Optionen</u>: Schiebebügel (verschraubbar), einzuklinkender Schiebebügel [damit variabel], Kupplung und Deichsel (unter dem Gestell einschiebbar), je fest verschweißt, Aufsetzrahmen mit 140, 270 und 370 mm bis Endhöhe dann 652 mm und Totalstop [zentrale Feststellbremse], siehe Zubehör.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Wahl des Schiebebügels	Schiebebügel einsteck-/verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
Aufsetzrahmen, verschiedene Größen	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
Wahl der Deichsel und Kupplung	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
Wahl Bremse & Lenkung	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
Pulverung	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
Farbwunsch, wenn abweichend	