
Paletten-Fahrgestell 1210 x 1010, 282 mm hoch, 1.2 t, Vollgummi Elastikräder

Product Images














Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition



4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

alternativ alle Lenkrollen gebremst

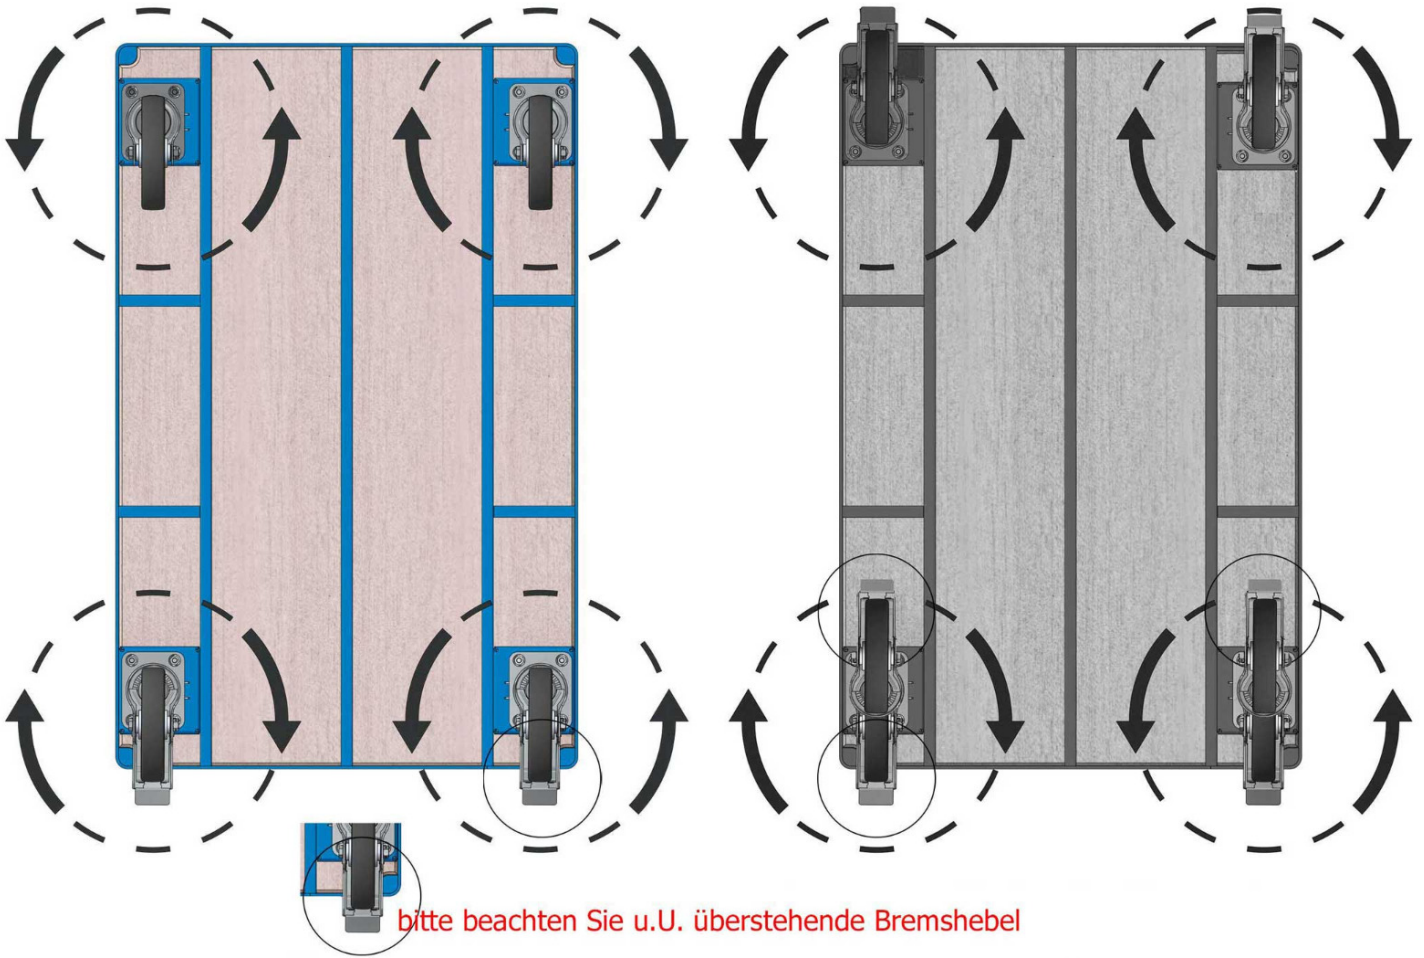

Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen 1210 x 1010, 282 mm, Stahl 45/45/5 mm mit 4 Fangecken, 1.2 t Tragkraft, Elastik-Vollgummibereifung. Zentrale **Feststellbremse** möglich.

Beschreibung

Palettenfahrgestell Ladefläche **1210 x 1010 mm, 282 mm** Ladehöhe, **1200 kg** Tragkraft, verschweißter Stahlrahmen mit **Fangecken, elastische Vollgummibereifung**, wahlweise alternativ mit: [TPE](#)-, [Gummi](#)-, [Polyamid](#)-Räder. Optionen: 4 Lenkrollen statt 2 Bockrollen, Einklink-Schiebebügel oder verschraubbarer Schiebebügel, Kupplung und Deichsel (im Ruhezustand unter dem Gestell einschiebbar), fest verschweißt, Aufsetzrahmen mit [140](#), [270](#) und [370](#) mm bis Endhöhe dann **652 mm** sowie **Totalstop** [zentrale Feststellbremse], siehe Zubehör.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 10 Tage nach Auftragseingang, bitte fragen Sie an!
Gewicht	36 kg
Tragkraft	1000 kg
Material	Stahl
Bereifung	Vollgummi-Elastik 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	1210 mm
Länge	1010 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007 oder individuelle Farbgestaltung
Plattformtiefe	Ladefläche 1000 mm
Plattformbreite	Ladefläche 1200 mm
Ladehöhe	282 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell Ladefläche 1210 x 1010 mm, 282 mm Ladehöhe, 1200 kg Tragkraft, verschweißter Stahlrahmen mit Fangecken, elastische Vollgummibereifung, wahlweise alternativ mit: TPE-, Gummi-, Polyamid-Räder. <u>Optionen</u>: 4 Lenkrollen statt 2 Bockrollen, Einklink-Schiebebügel oder verschraubbarer Schiebepügel, Kupplung und Deichsel (im Ruhezustand unter dem Gestell einschiebbar), fest verschweißt, Aufsetzrahmen mit 140, 270 und 370 mm bis Endhöhe dann 652 mm sowie Totalstop [zentrale Feststellbremse], siehe Zubehör.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Wahl des Schiebebügels	Schiebebügel einsteck-/verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
Aufsetzrahmen, verschiedene Größen	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
Wahl der Deichsel und Kupplung	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
Wahl Bremse & Lenkung	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
Pulverung	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
Farbwunsch, wenn abweichend	