

Paletten-Fahrgestell 1210 x 1010, 282 mm hoch, 1.0 t, Polyamidräder

Product Images







Bügel ansetzen,
hochdrücken


Der Bügel
rastet ein

fertig zum
Verfahren





4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

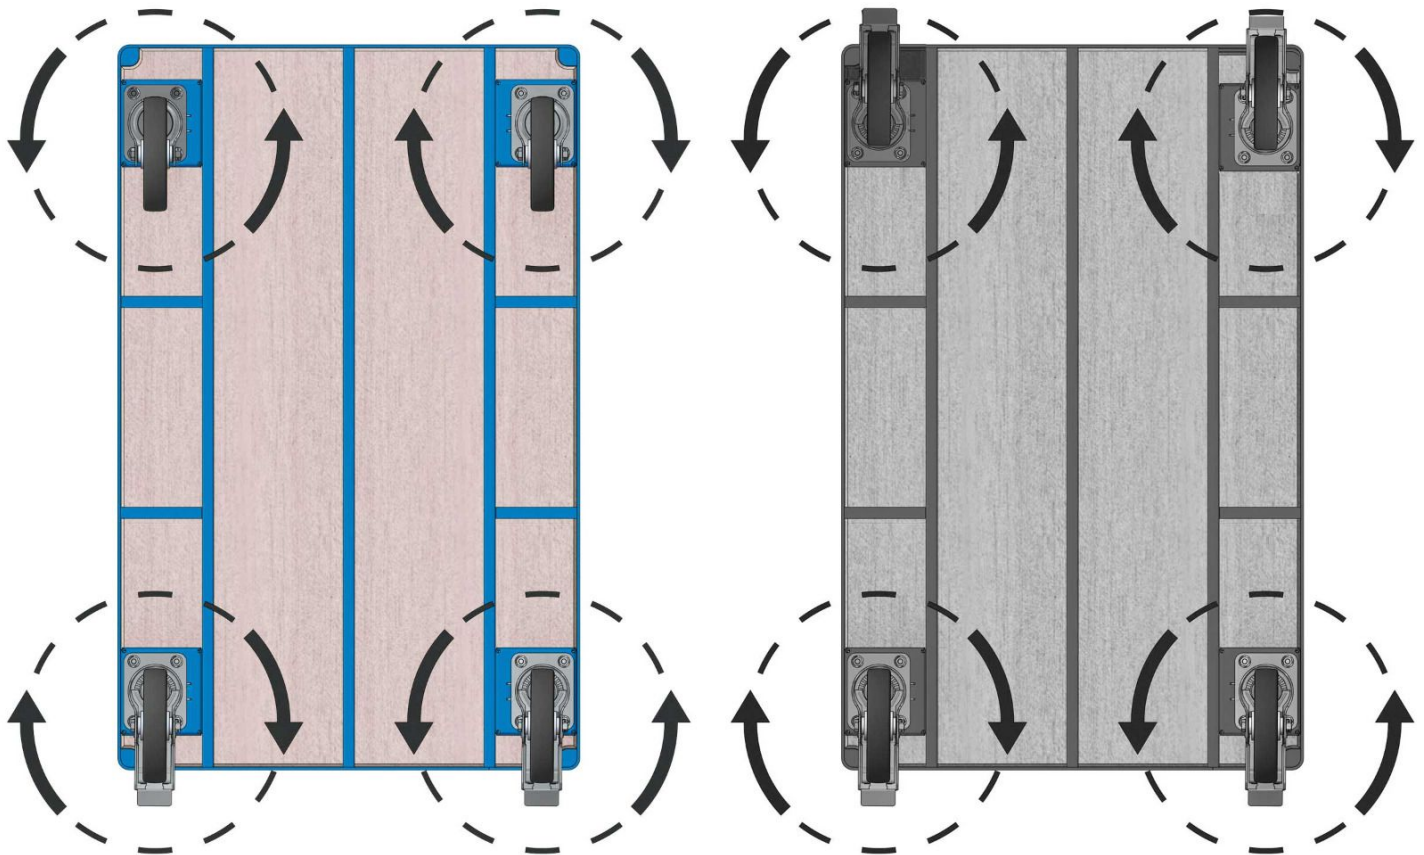

alternativ alle Lenkrollen gebremst





Der Feststellhebel bleibt
unter dem dem Gestell,
hier offen / ungebremst
Bei Bedarf auch **180°**
seitenversetzt anbau-
bar für die Bedienung
von vorne

Die Lenkrolle dreht frei
ohne Störkreise !



Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen Industrieformat **1210 x 1010**, 282 mm Ladehöhe, verschweißter Rahmen mit 4 Fangecken, **1 t** Tragkraft, Polyamidbereifung (hohe Beständigkeit). Diverse Bremssysteme (**Totalstop**), feststehende Bremshebel, Aufsatzrahmen etc.

Beschreibung

Palettenfahrgestell Ladefläche **1210 x 1010 mm** mit **282 mm** Ladehöhe und **1000 kg** Tragkraft.

Verschweißter Stahlrahmen mit 4 **Fangecken**, hoch beständiger **Polyamidbereifung** - alternativ: **TPE-**, **Elastik-**, **Polyamid**-Räder.

Optionen: verschraubbarer **Schiebebügel** oder Einklink-Rohrbügel, **4 Lenkrollen**, für den **Routenzug**-Einsatz Kupplung

und Deichsel (im Ruhezustand unter dem Gestell einschiebbar), je fest verschweißt, **140**, **270** oder **370** mm hohe Aufsetzrahmen bis neue Nutzhöhe dann **652 mm**, siehe Zubehör.

Anstelle der Zentralbremse "**Totalstopp**" können auch Lenkrollen mit **festen Bremshebeln** montiert werden (siehe Bild 8). Dann schwenken diese nicht aus dem Gestell heraus (verursachen keine Störkreise) und der für andere Gestelle variabel einsetzbare **Einklink-Bügel** kann so genutzt werden!

Zur Anpassung an Ihre CI kann die Pulverung auch in anderen Farben erfolgen.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen, bitte fragen Sie an!
Gewicht	35 kg
Tragkraft	1000 kg
Material	Stahl
Bereifung	Polyamidräder 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	1210 mm
Länge	1010 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, gegen Aufpreis erfolgt die Pulverung in verschiedenen RAL-Farben
Plattformtiefe	Ladefläche 1000 mm
Plattformbreite	Ladefläche 1200 mm
Ladehöhe	282 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell Ladefläche 1210 x 1010 mm mit 282 mm Ladehöhe und 1000 kg Tragkraft.</p> <p>Verschweißter Stahlrahmen mit 4 Fangecken, hoch beständiger Polyamidbereifung - alternativ: TPE-, Elastik-, Polyamid-Räder.</p> <p><u>Optionen:</u> verschraubbarer Schiebebügel oder Einklink-Rohrbügel, 4 Lenkrollen, für den Routenzug-Einsatz Kupplung und Deichsel (im Ruhezustand unter dem Gestell einschiebbar), je fest verschweißt, 140, 270 oder 370 mm hohe Aufsetzrahmen bis neue Nutzhöhe dann 652 mm, siehe Zubehör.</p> <p>Anstelle der Zentralbremse "Totalstopp" können auch Lenkrollen mit festen Bremshebeln montiert werden (siehe Bild 8). Dann schwenken diese nicht aus dem Gestell heraus (verursachen keine Störkreise) und der für andere Gestelle variabel einsetzbare Einklink-Bügel kann so genutzt werden!</p> <p>Zur Anpassung an Ihre CI kann die Pulverung auch in anderen Farben erfolgen.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Wahl des Schiebebügels	Schiebebügel einsteck-/verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
Aufsetzrahmen, verschiedene Größen	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
Wahl der Deichsel und Kupplung	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
Wahl Bremse & Lenkung	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
	Feststeller / Bremse unter dem Rahmen (statt mitschwenkend) Lenkrollen mit Hebel UNTER dem Rahmen
Pulverung	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
Farbwunsch, wenn abweichend	