Tragarmwagen einseitig, 2000 x 800, 1 x 600 mm, 500 kg Tragkraft

Product Images

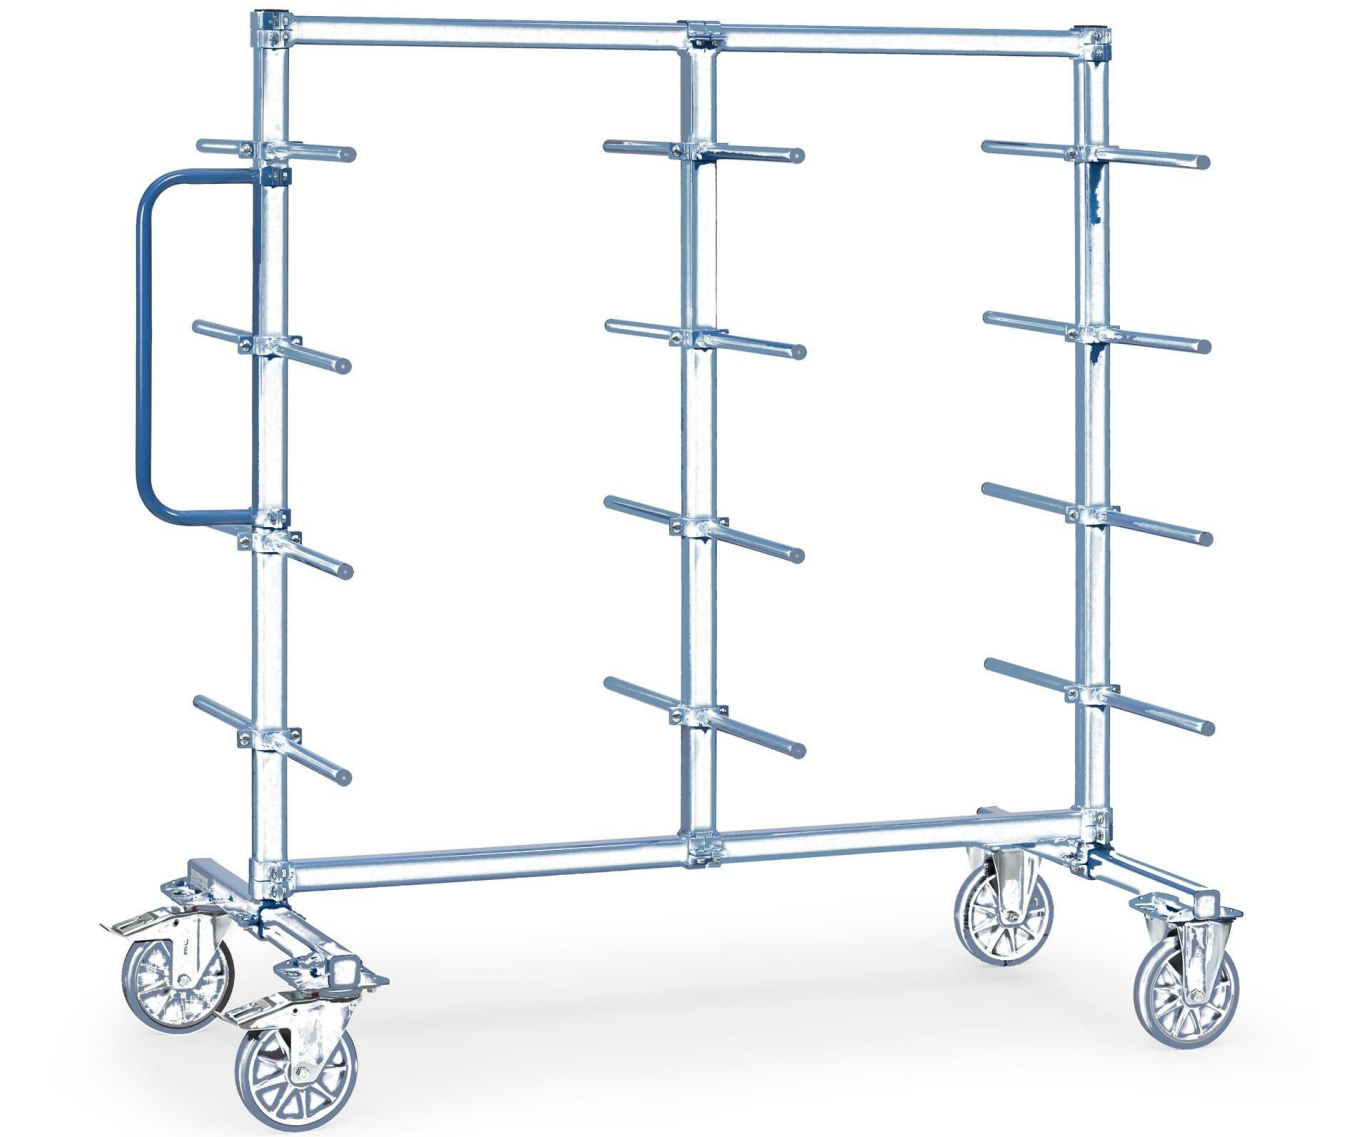

Die Tragarme können (optional) mit einem klarsichtigen PVC-Überzug versehen werden um Ihr Transportgut zu schützen !

Hier ist der Tragarm mit einer angeschraubten „Abroll-/Absturzsicherung" versehen

Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

TOTALSTOP
Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition

Mittelpfosten, hier
mit 4 Tragarmen
je 600 mm Länge
Mit einem vierten
Mittelpfosten, der
auch mittels der
Schraubschnellen
in der Breite ein-
stellbar ist, kann
die Traglast auf
108 kg je Ebene
erhöht werden

Kurzbeschreibung

Kragarmwagen, 12 x Tragarme à **600 mm** Tiefe (1 Seite), 80 kg je Etage belastbar, 500 kg Gesamt-Tragkraft, 2000 x 800 mm, TPE-Räder.

Beschreibung

Tragarmwagen mit 12, in der Höhe stufenlos einstellbaren, Auflagen mit einer Tiefe von 600 mm. Zerlegte Anlieferung, einfacher Aufbau durch Schraub- und Stecksystem. 500 kg Gesamt-Traglast, je Ebene bis 80 kg. Optional kann die Traglast durch einen **zusätzlichen** Mittelpfosten auf 106 kg je Ebene erhöht werden.

Stahlteile einbrennlackiert RAL 5007 (blau); gegen Mehrpreis in allen gängigen RAL-Farben lieferbar (bitte Farb-Nummer angebeben). Optional: Tragarme mit PVC überzogen, Zentralbremse, Abrollsicherung und Holzböden. Lieferbar auch mit Rahmenlänge **1200** und **1600** x 800 oder 24 Tragarmen (zweiseitig).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 16 Tage, bitte fragen Sie an!
Gewicht	77
Tragkraft	500 kg, **pro Ebene** 80 kg / durch Nachrüsten eines Mittelpfostens 106 kg.
Material	Stahlrohr, einbrennlackiert
Bereifung	TPE 200 mm Ø als thermoplastisches Elastomer, mit Kugellager, spurlos (nicht kreidend), 2 x Lenkrollen mit Radfeststellern, 2 Bockrollen (starr)
Höhe	1807 mm
Breite	800 mm
Länge	gesamt 2200 mm
Oberfläche	blau [RAL 5007] pulverbeschichtet, optional Tragarme mit PVC-Bezug (Zubehör). Es besteht die Möglichkeit, andere RAL-Farben mit 10% Zusatzkosten zu erhalten.
Nutzbreite	1200 mm
Nutztiefe	600 mm
Beschreibung	**Tragarmwagen** mit 12, in der Höhe stufenlos einstellbaren, Auflagen mit einer Tiefe von 600 mm. Zerlegte Anlieferung, einfacher Aufbau durch Schraub- und Stecksystem. 500 kg Gesamt-Traglast, je Ebene bis 80 kg. Optional kann die Traglast durch einen **zusätzlichen** Mittelpfosten auf 106 kg je Ebene erhöht werden. Stahlteile einbrennlackiert RAL 5007 (blau); gegen Mehrpreis in allen gängigen RAL-Farben lieferbar (bitte Farb-Nummer angebeben). Optional: Tragarme mit PVC überzogen, Zentralbremse, Abrollsicherung und Holzböden. Lieferbar auch mit Rahmenlänge **1200** und **1600** x 800 oder 24 Tragarmen (zweiseitig). **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Schiebegriff	anschraubbarer Griff
Farbe	blau (5007)
	abweichende Farbe
Farbwunsch (wenn abweichend)	
Tragfähigkeit je Ebene	80 kg (Standard)
	106 kg [mit zusätzlichem Pfosten und 4 Stück Tragarmen]