

Tragarmwagen zweiseitig, 1200 x 800, 2 x 370 mm, 500 kg Tragkraft

Product Images






Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition



Quertraversen von 1200 bis 2000 mm Länge

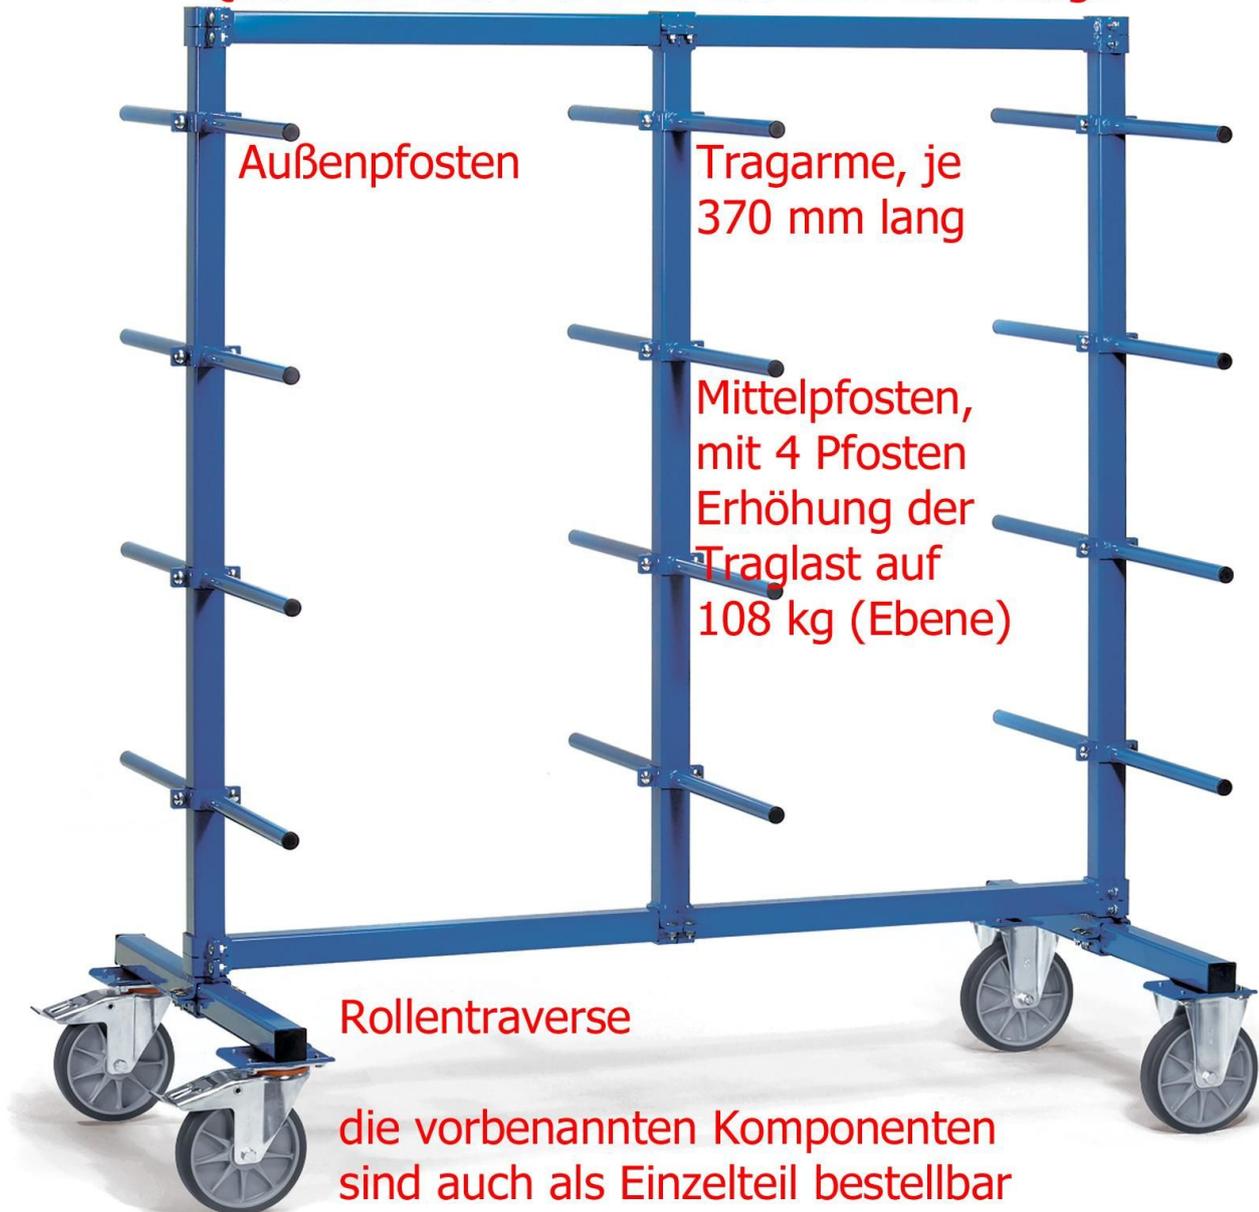

Außenpfosten

Tragarme, je
370 mm lang

Mittelpfosten,
mit 4 Pfosten
Erhöhung der
Traglast auf
108 kg (Ebene)

Rollentraverse

die vorbenannten Komponenten
sind auch als Einzelteil bestellbar






Die Tragarme können (optional) mit einem klarsichtigen PVC-Überzug versehen werden um Ihr Transportgut zu schützen !



Hier ist der Tragarm mit einer angeschraubten „Abroll-/Absturzsicherung“ versehen

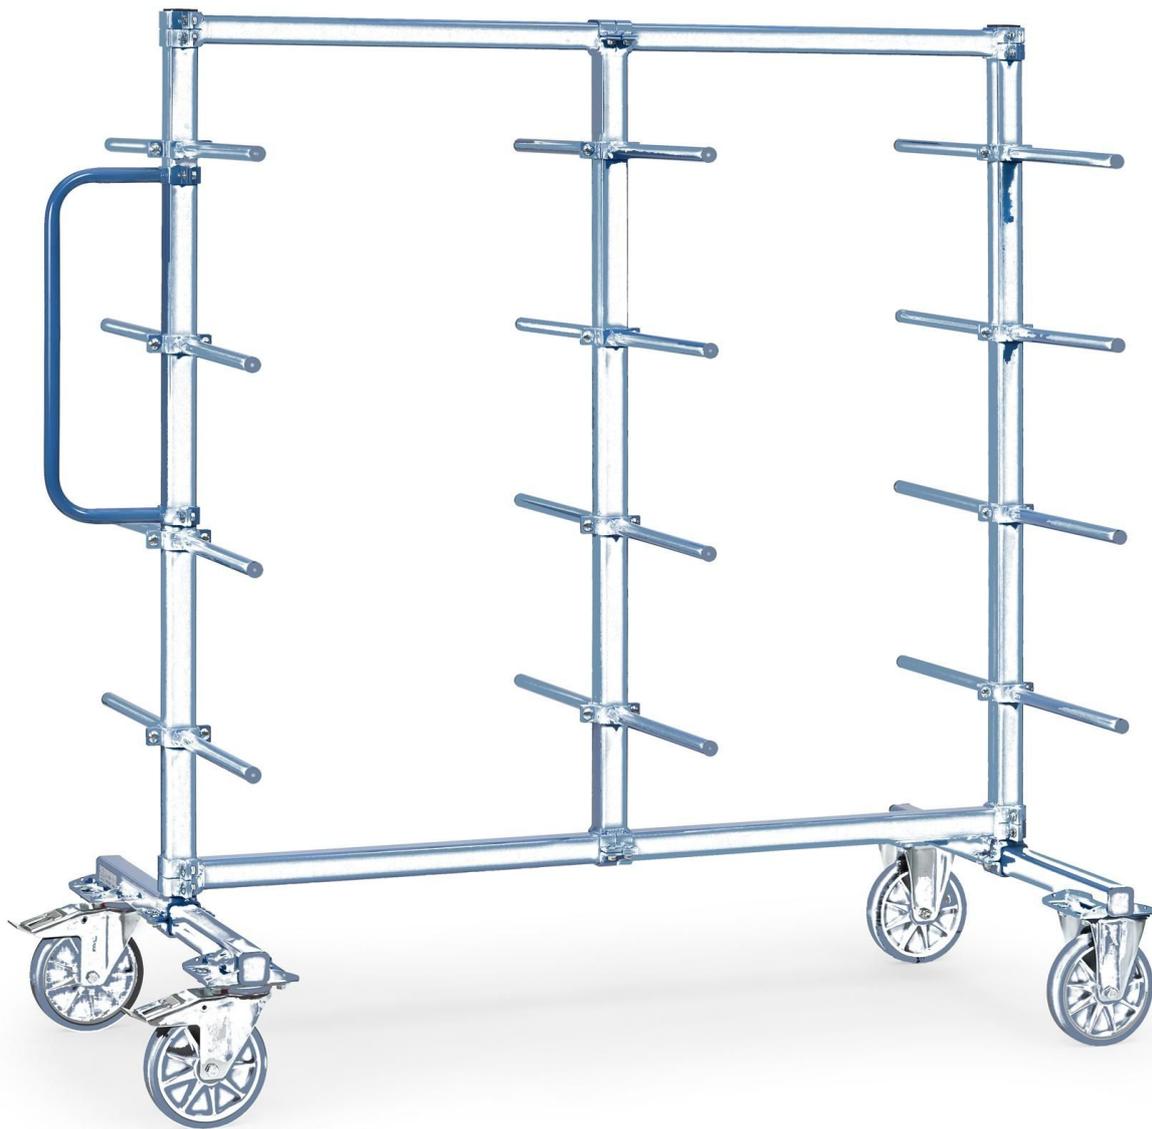





Kurzbeschreibung

Kragarmwagen 1200 x 800 mm, **zweiseitig** = 24 Tragarme je **370 mm** Auflagefläche (je 60 kg Traglast), Gesamt-Tragkraft 500 kg, TPE-Räder.

Beschreibung

Tragarmwagen (Hordenwagen) **1200 x 800 mm** mit **zweiseitigen, stufenlos einstellbaren** Tragarmen **370 mm** Länge, **500 kg** Gesamt-Traglast. Höhere Traglasten (verschweißte Arme) möglich, siehe z.B. [Sonderbau](#) oder auf Anfrage!

Ideal für Langgut-Transporte/Lagerung, pro Etage **120 kg** Traglast (60 kg je Seite), zerlegte Anlieferung. Optional **PVC** überzogene Tragarme, **Zentralbremse, Abrollsic**herung, Böden, Schiebegriff (siehe Zubehör). Lieferbar auch mit Länge **1600 / 2000** mm oder einseitiger Nutztiefe 600 mm. Andere **RAL**-Farben gegen geringen Mehraufwand, bitte angeben.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 16 Tage, bitte fragen Sie an!
Gewicht	67 kg
Tragkraft	500 kg, pro Seite 60 kg
Material	Stahlrohr
Bereifung	thermoplastisches Elastomer, kugelgelagert, spurlos (nicht kreidend), 200 mm Ø, 2 Lenkrollen mit Radfeststellern, 2 Bockrollen (nicht drehbar)
Höhe	1807 mm
Breite	800 mm
Länge	gesamt 1400 mm
Oberfläche	blau pulverbeschichtet RAL 5007, optional Tragarme mit PVC-Überzug (siehe Zubehör). Es besteht die Möglichkeit, andere RAL-Farben mit 10% Zusatzkosten zu erhalten.
Nutzbreite	1200 mm
Nutztiefe	2 x 370 mm
Beschreibung	<p>Tragarmwagen (Hordenwagen) 1200 x 800 mm mit zweiseitigen, stufenlos einstellbaren Tragarmen 370 mm Länge, 500 kg Gesamt-Traglast. Höhere Traglasten (verschweißte Arme) möglich, siehe z.B. Sonderbau oder auf Anfrage!</p> <p>Ideal für Langgut-Transporte/Lagerung, pro Etage 120 kg Traglast (60 kg je Seite), zerlegte Anlieferung. Optional PVC überzogene Tragarme, Zentralbremse, Abrollsicherung, Böden, Schiebegriff (siehe Zubehör). Lieferbar auch mit Länge 1600 / 2000 mm oder <u>einseitiger</u> Nutztiefe 600 mm. Andere RAL-Farben gegen geringen Mehraufwand, bitte angeben.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Schiebegriff	am Außenpfosten anschraubbar
Tragfähigkeit je Ebene	120 kg Standard
	146 kg mit zusätzlichem Mittelpfosten und 8 St. Tragholme
Farbe	blau (5007)
	abweichende Farbe
Farbwunsch (wenn abweichend)	