

Tragarmwagen zweiseitig, 1600 x 800, 2 x 370 mm, 500 kg Tragkraft

Product Images





Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition





Die Tragarme können (optional) mit einem klarsichtigen PVC-Überzug versehen werden um Ihr Transportgut zu schützen !




Hier ist der Tragarm mit einer angeschraubten „Abroll-/Absturzsicherung“ versehen





Quertraversen von 1200 bis 2000 mm Länge

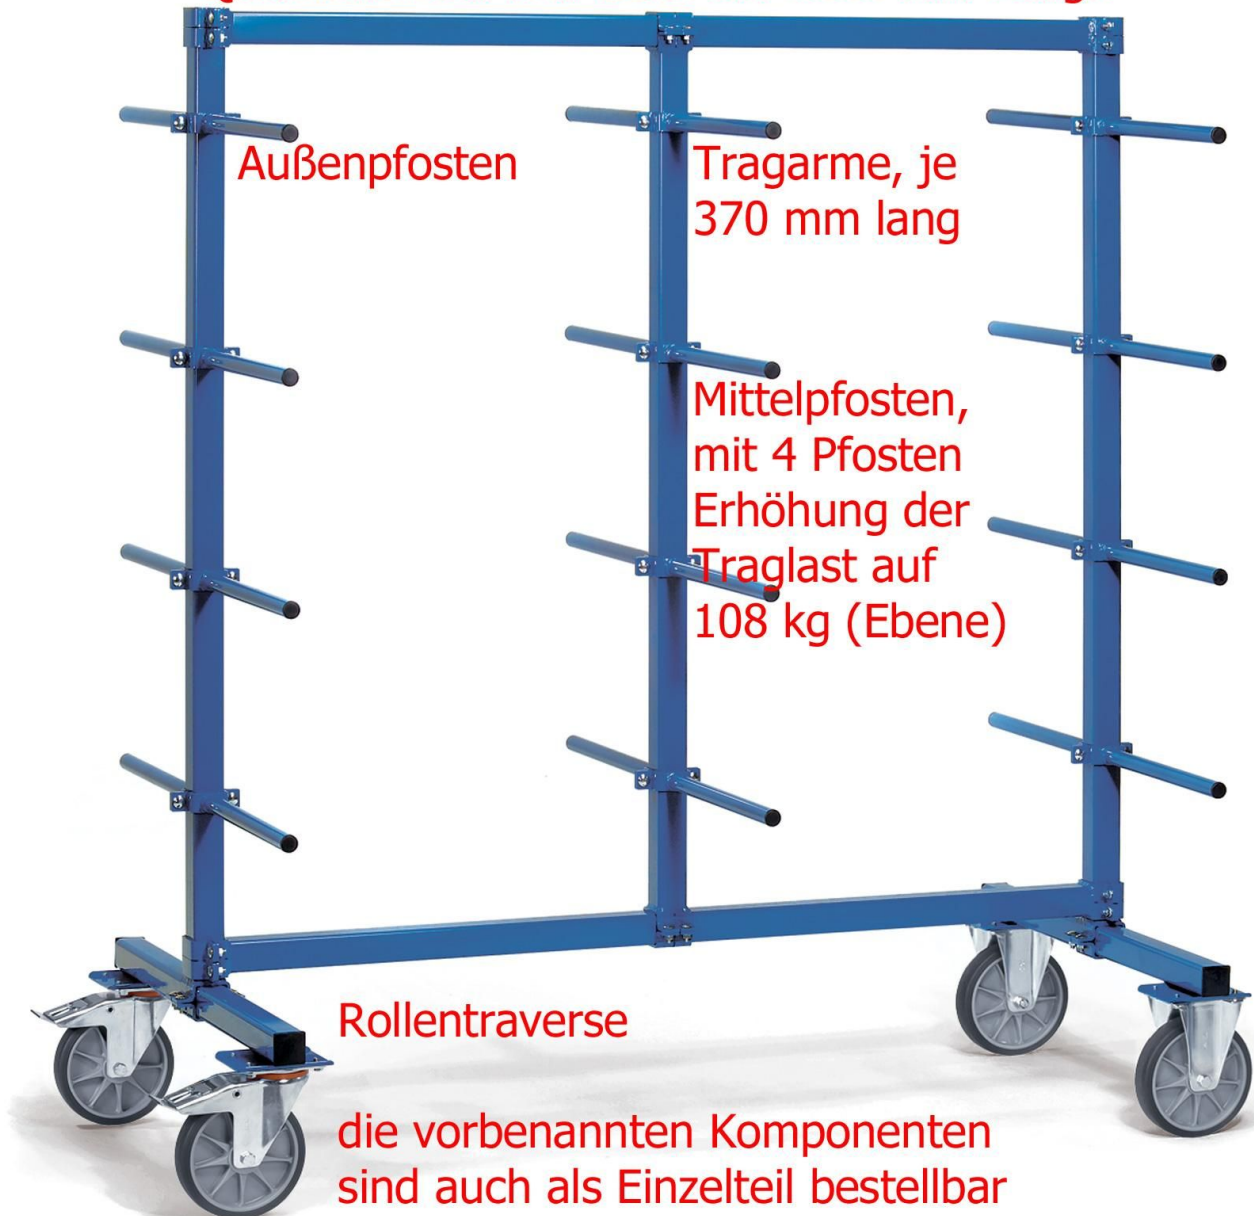



Kurzbeschreibung

Kragarmwagen **zweiseitig** = 24 Tragarme je **370 mm** Auflagefläche, 1600 x 800 mm, je Arm 60 kg Tragkraft, Gesamt-Traglast 500 kg, TPE-Räder.

Beschreibung

Tragarmwagen/Hordenwagen 1600 x 800 mm mit **zweiseitigen, stufenlos einstellbaren** Tragarmen **370 mm** Länge, Gesamt-Tragkraft **500 kg**. Höhere Traglasten sind möglich, bitte schauen Sie sich in der [Bildergalerie](#) "Sonder" um und fragen Ihren Bedarf an.

Für Langguttransporte/-lagerung mit **120 kg** Tragfähigkeit pro Etage (60 kg je Seite), **zerlegte** Anlieferung. Optionen: **PVC**-überzogene Tragarme, **Abrollsic**herung, **Holzböden**, **Schiebegriff** (für den Außenpfosten), Zentralbremse, bis 213 RAL Farben (Aufpreis; bitte Nummer angeben). Lieferbar auch in **1200 / 2000** mm Länge oder einseitigerNutztiefe 600 mm.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 10 Wochen, bitte fragen Sie an!
Gewicht	70 kg
Tragkraft	500 kg, bis 60 kg (je Seite) belastbar
Material	Stahlrohr
Bereifung	TPE (thermoplastisches Elastomer) 200 mm Ø, kugelgelagert, spurlos (nicht kreidend), 2 Lenkrollen mit Radfeststellern, 2 Bockrollen (starr)
Höhe	1807 mm
Breite	2 x 370 mm Nutzbreite
Länge	gesamt 1800 mm
Oberfläche	RAL 5007 (blau) pulverbeschichtet, optional Tragarme mit PVC-Bezug (siehe Zubehör). Es besteht die Möglichkeit, andere RAL-Farben mit 10% Zusatzkosten zu erhalten.
Nutzbreite	2 x 370 mm Nutzbreite
Nutztiefe	1450 mm
Beschreibung	<p>Tragarmwagen/Hordenwagen 1600 x 800 mm mit zweiseitigen, stufenlos einstellbaren Tragarmen 370 mm Länge, Gesamt-Tragkraft 500 kg. Höhere Traglasten sind möglich, bitte schauen Sie sich in der Bildergalerie "Sonder" um und fragen Ihren Bedarf an.</p> <p>Für Langguttransporte/-lagerung mit 120 kg Tragfähigkeit pro Etage (60 kg je Seite), zerlegte Anlieferung. Optionen: PVC-überzogene Tragarme, Abrollsicherung, Holzböden, Schiebegriff (für den Außenpfosten), Zentralbremse, bis 213 RAL Farben (Aufpreis; bitte Nummer angeben). Lieferbar auch in 1200 / 2000 mm Länge oder <u>einseitiger</u> Nutztiefe 600 mm.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Schiebegriff	montierbar am Außenpfosten
Tragfähigkeit je Ebene	146 kg durch einen weiteren Mittelpfosten und 8 Tragarme
	120 kg (2 x 60 je Seite), Standard
Farbe	blau (5007)
	abweichende Farbe
Farbwunsch (wenn abweichend)	