

Paletten-Fahrgestell 1210 x 810, 282 mm hoch, 1.0 t, Polyamidräder

Product Images





Bügel ansetzen,
hochdrücken

Der Bügel
rastet ein

fertig zum
Verfahren










Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition



4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

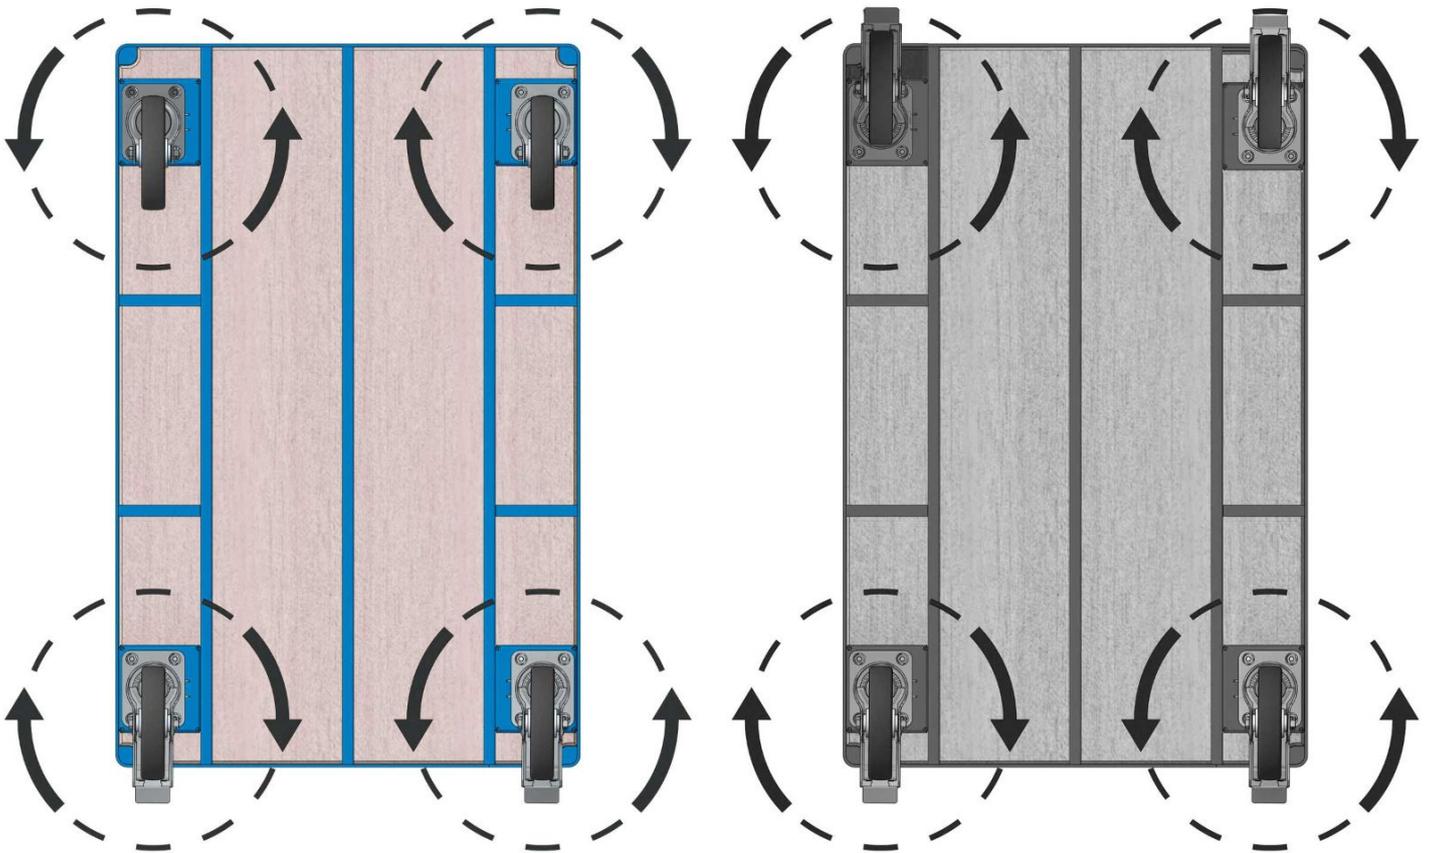

alternativ alle Lenkrollen gebremst



Der Feststellhebel bleibt unter dem dem Gestell, hier offen / ungebremst
Bei Bedarf auch 180°
seitenversetzt anbaubar für die Bedienung von vorne

Die Lenkrolle dreht frei ohne Störkreise !



Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen Euroformat **1210 x 810 mm**, Höhe **282 mm**, **1000 kg** Tragkraft, hochbeständige **Polyamid**-Räder, verschweißter Stahl mit **Fangecken**, diverse Bremsen und Optionen / Farbanpassung möglich.

Beschreibung

Palettenfahrgestell für Europaletten im Maß **1200 x 800 mm** und Ladehöhe **282 mm**. Der fest verschweißte Rahmen trägt **1000 kg**, 4 Fangecken sichern die Last. Ausstattung mit **Polyamidrädern** für eine hohe chemische **Beständigkeit**.

Die (2 oder 4) Lenkrollen sind gemäß EN1757-3 mit Radfeststellern oder wahlweise mit zentraler Feststellbremse ausgestattet.

Wahlweise mit sich unter dem Rahmen bewegenden Bremsen - die Lenkrolle **dreht frei** - ohne sich nach außen

bewegende Feststellpedale! Siehe Bild 6; mit dieser Option kann der variable, einklinkbare Bügel genutzt werden.

Alternativ in [800x600](#), [1000x800](#), [1200x1000](#), mit [Elastik-](#), [Gummi-](#) und [TPE-Rädern](#).

Zubehöre: [Einklink-Schiebebügel](#), einsteck- und verschraubbarer Schiebebügel, Kupplung und Deichsel, **Aufsetzrahmen** mit **140**, **270** oder **370 mm** bis dann **652 mm** Ladehöhe, vier Lenkräder und **Totalstop** als zentrale Feststellbremse.

Standard gepulvert in blau (5007) sind andere gängige RAL-Farbtöne optional (siehe Farbtafel).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](#) oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	33 kg
Tragkraft	1000 kg
Material	Stahl
Bereifung	Polyamidräder 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Felge	Kunststoff
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, diverse andere RAL-Farbtöne (kostenpflichtig) möglich
Ladehöhe	282 mm
Nutzbreite	Ladefläche 810 mm
Nutztiefe	Ladefläche 1210 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell für Europaletten im Maß 1200 x 800 mm und Ladehöhe 282 mm. Der fest verschweißte Rahmen trägt 1000 kg, 4 Fangecken sichern die Last. Ausstattung mit Polyamidrädern für eine hohe chemische Beständigkeit. Die (2 oder 4) Lenkrollen sind gemäß EN1757-3 mit Radfeststellern oder wahlweise mit zentraler Feststellbremse ausgestattet.</p> <p>Wahlweise mit sich unter dem Rahmen bewegenden Bremsen - die Lenkrolle dreht frei - ohne sich nach außen bewegende Feststellpedale! Siehe Bild 6; mit dieser Option kann der variable, einklinkbare Bügel genutzt werden. Alternativ in 800x600, 1000x800, 1200x1000, mit Elastik-, Gummi- und TPE-Rädern.</p> <p><u>Zubehöre:</u> Einklink-Schiebebügel, einsteck- und verschraubbarer Schiebepügel, Kupplung und Deichsel, Aufsetzrahmen mit 140, 270 oder 370 mm bis dann 652 mm Ladehöhe, vier Lenkräder und Totalstop als zentrale Feststellbremse.</p> <p>Standard gepulvert in blau (5007) sind andere gängige RAL-Farbtöne optional (siehe Farbtafel).</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Wahl des Schiebebügels	Schiebebügel einsteck-/ verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
Aufsetzrahmen, verschiedene Größen	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
Wahl der Deichsel und Kupplung	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
Wahl Bremse & Lenkung	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
	Bremspedale der Lenkrollen unter dem Rahmen; nicht aus dem Rahmen rausdrehend
Pulverung	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
Farbwunsch, wenn abweichend	