

---

## Paletten-Fahrgestell 1210 x 810, 282 mm hoch, 1.2 t, Vollgummi-Elastikräder

### Product Images

---





**Bügel ansetzen,  
hochdrücken**










## 4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

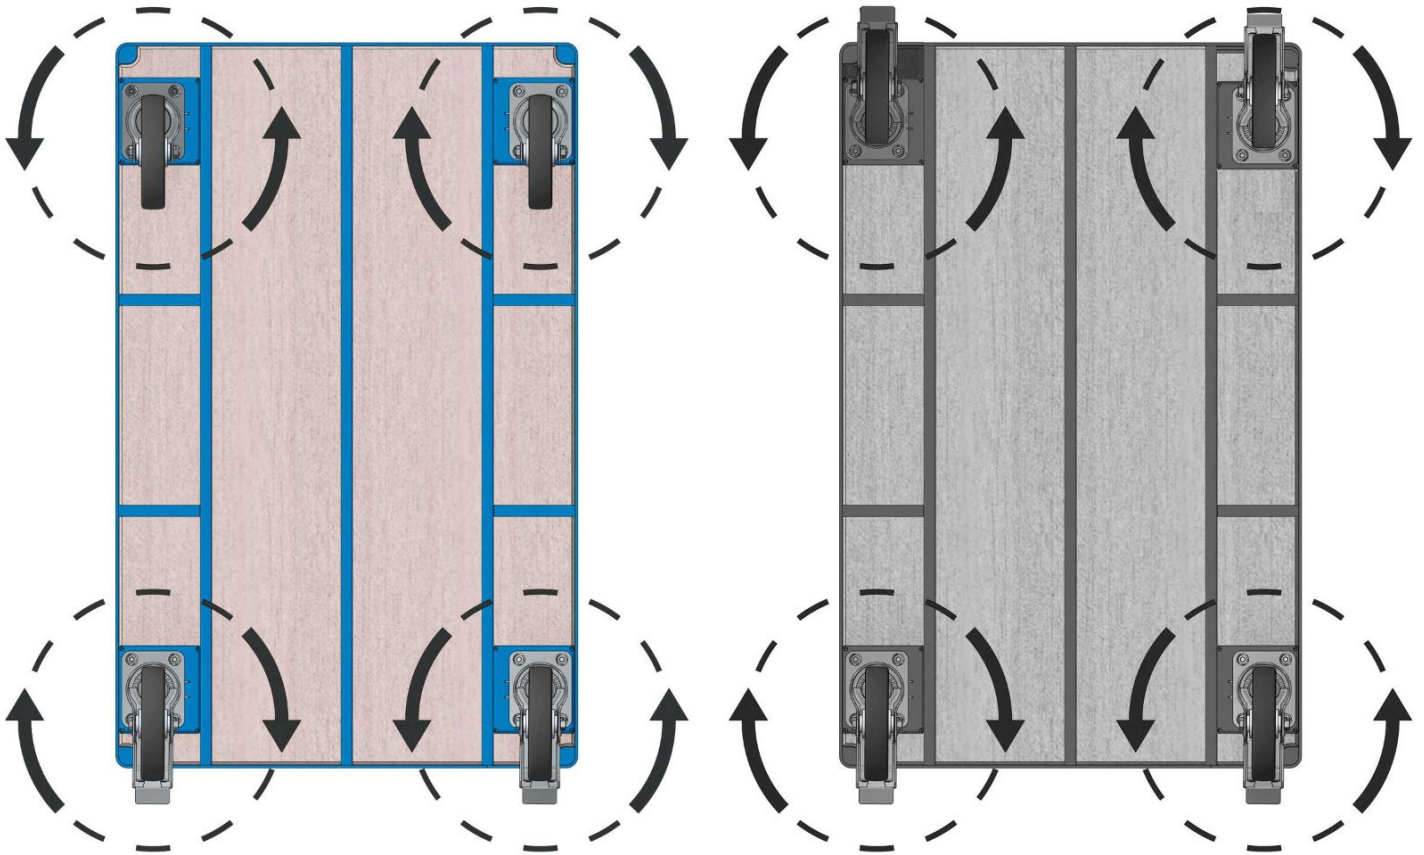

alternativ alle Lenkrollen gebremst





## Kurzbeschreibung

---

Palettenfahrrahmen 1210 x 810, 282 mm, Stahl 45/45/5 mm mit 4 Fangecken, 1200 kg Tragkraft, elastische Vollgummiräder, Zentralfeststellbremse "Totalstop" möglich.

## Beschreibung

---

**Palettenfahrgestell**, Ladefläche **1210 x 810 mm** für Europaletten und **Ladehöhe** 282 mm aus einem fest verschweißten Stahlrahmen mit Vollgummi-Elastikbereifung, ausgestattet mit 4 Fangecken.

Die Vollgummi-Elastikbereifung sorgt für einen ruhigen Lauf und eine erhöhte Traglast auf **1200 kg**. Zwei Radfeststeller an den Lenkrollen sichern den Wagen während der Standzeiten.

Unterschiedliche Größen und Traglasten komplettieren das Lieferprogramm, Beispiel: Traglast **750** kg mit

thermoplastischer Bereifung, Traglast **1050** kg mit Polyamidrädern oder Traglast **2,2** Tonnen mit Polyurethanrädern.

Über die Zubehöre, einsteckbarer oder verschraubbarer Schiebebügel, Kupplung und Deichsel in zwei Ausführungen für Transporte im Routenzug, **Aufsetzrahmen** in drei Größen für ergonomische Arbeitshöhen oder 4 Lenkrollen können die Wagen optimiert werden.

Die **Farbwahl** bietet Anpassung an CI. Bitte beachten Sie unsere Optionen.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).



## Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	35 kg
Tragkraft	1200 kg
Material	Stahl
Bereifung	<b>Vollgummi-Elastik</b> 200 Ø x 50 mm mit <b>Kugellager</b> , 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007
Plattformtiefe	Ladefläche <b>810 mm</b>
Plattformbreite	Ladefläche <b>1210 mm</b>
Ladehöhe	<b>280 mm</b>
Beschreibung	<p><b>Palettenfahrgestell</b>, Ladefläche <b>1210 x 810 mm</b> für Europaletten und <b>Ladehöhe</b> 282 mm aus einem fest verschweißten Stahlrahmen mit Vollgummi-Elastikbereifung, ausgestattet mit 4 Fangecken.</p> <p>Die Vollgummi-Elastikbereifung sorgt für einen ruhigen Lauf und eine erhöhte Traglast auf <b>1200 kg</b>. Zwei Radfeststeller an den Lenkrollen sichern den Wagen während der Standzeiten.</p> <p>Unterschiedliche Größen und Traglasten komplettieren das Lieferprogramm, Beispiel: Traglast <b>750 kg</b> mit thermoplastischer Bereifung, Traglast <b>1050 kg</b> mit Polyamidrädern oder Traglast <b>2,2 Tonnen</b> mit Polyurethanrädern.</p> <p>Über die <u>Zubehöre</u>, einsteckbarer oder verschraubbarer Schiebebügel, Kupplung und Deichsel in zwei Ausführungen für Transporte im Routenzug, <u>Aufsetzrahmen</u> in drei Größen für ergonomische Arbeitshöhen oder 4 Lenkrollen können die Wagen optimiert werden.</p> <p>Die <b>Farbwahl</b> bietet Anpassung an CI. Bitte beachten Sie unsere Optionen.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Wahl des Schiebebügels</b>	Schiebebügel einsteck-/verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
<b>Aufsetzrahmen, verschiedene Größen</b>	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
<b>Wahl der Deichsel und Kupplung</b>	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
<b>Wahl Bremse &amp; Lenkung</b>	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
<b>Pulverung</b>	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
<b>Farbwunsch, wenn abweichend</b>	