



## Doppelgitterstirnwandwagen, 600 kg Traglast, Ladefläche 1200 x 800 mm, TPE Räder

### Product Images



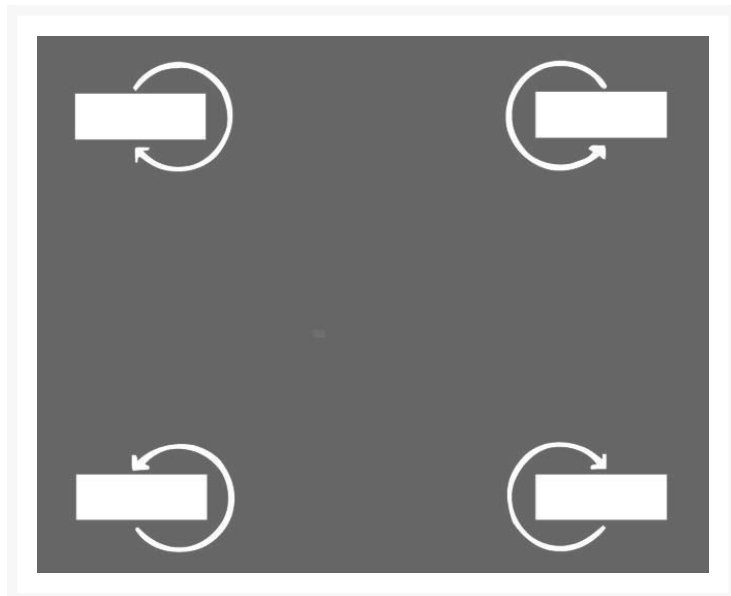

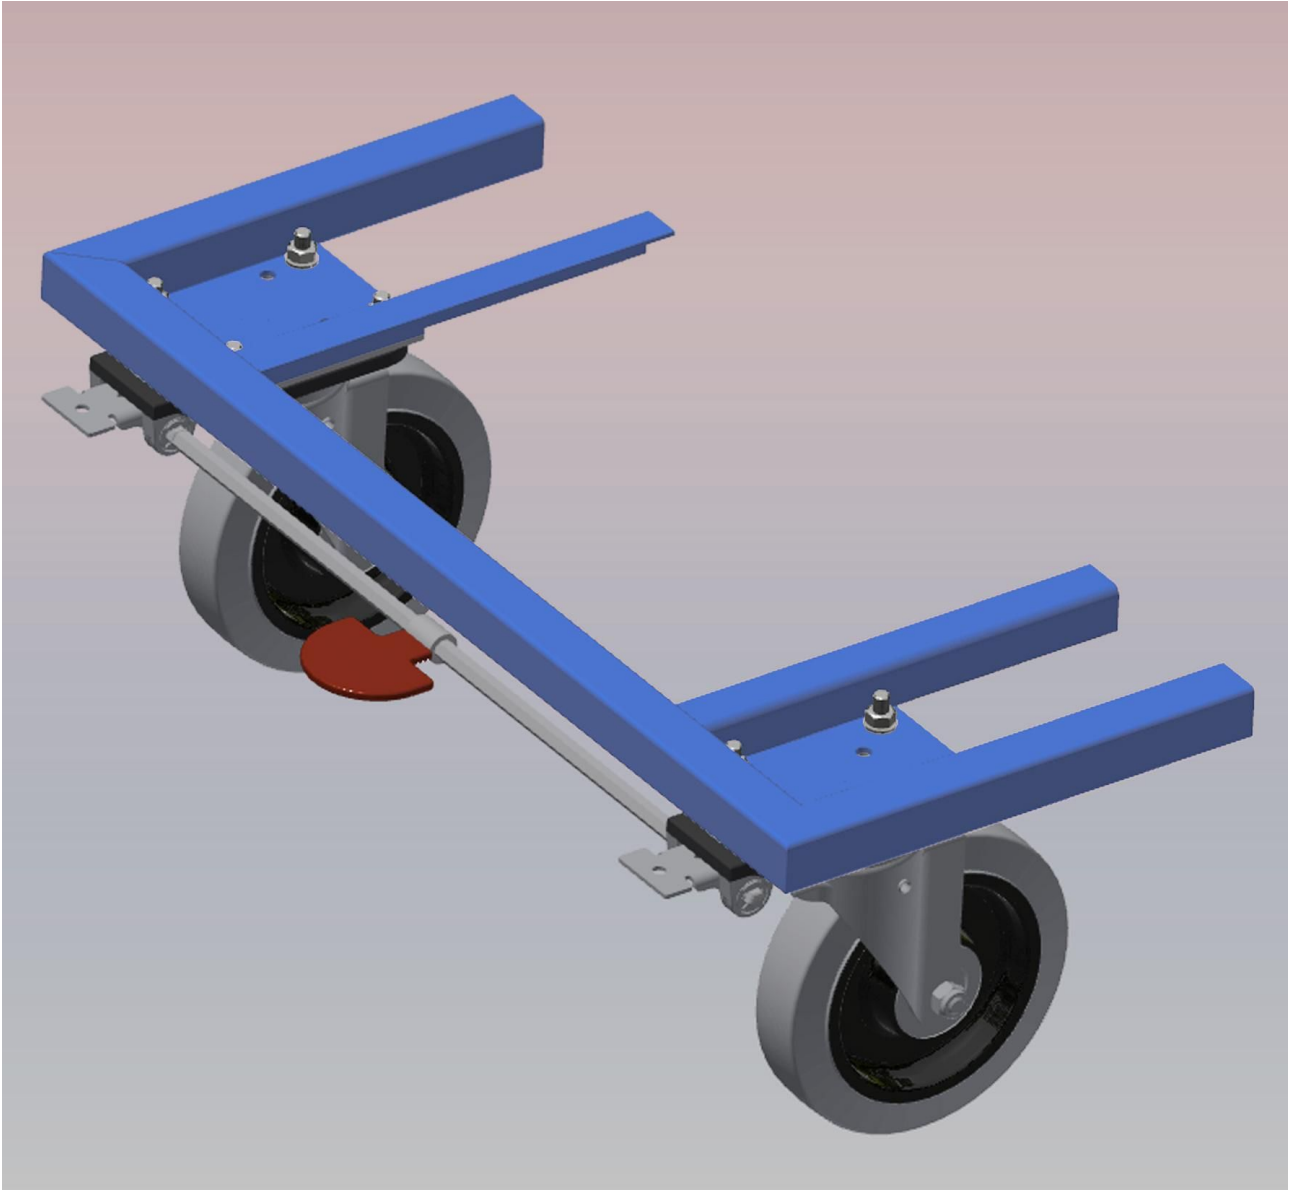

Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbmästers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

## Kurzbeschreibung

---

Stirnwandwagen mit Doppelgitterwand, trägt Lasten bis **600** kg. Die thermoplastische Bereifung bietet einen ruhigen Lauf und nur einen geringen Anfahr- und Rollwiderstand.

## Beschreibung

---

Der **Doppelstirnwandwagen** bietet in Industrie und Handwerk viele Einsatzmöglichkeiten.

Die Ladeplattform aus MDF-Material und die Wände aus Gitter (50/50/4 mm) sind im Rahmen verschraubt. Grundrahmen und Schiebegriff werden **fest** miteinander **verschweißt**. Ein Wackeln des Schiebegriffs wird somit, auch nach vielen Einsätzen, verhindert.

Die Transporträder (2 Bock- und 2 Lenkräder) aus thermoplastischem Elastomer bieten einen ruhigen Lauf, sind nicht kreidend und vibrationsdämpfend. Durch die Radfeststeller an den Lenkrädern bietet der Wagen eine **hohe Standfestigkeit** während des Be- und Entladens.

Unser Lieferprogramm bietet weitere Ausführungen oder gängige Größen als Seriengeräte (bitte anfragen).

Auch kann der Wagen für **unterschiedliche Ansprüche** über die Zubehörliste oder auf Anfrage optimiert werden. Beispielsweise bietet der Umbau auf eine Zentralbremse die Möglichkeit, den Wagen über ein Fußpedal zu bremsen.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

## Additional Information

---

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	42
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	Gitter Maschenweite 50 x 50 x 4 mm
Material	kunststoffbeschichtete MDF-Platte und verschweißter Stahl
Bereifung	TPE, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	Wandhöhe 500 mm, gesamt 990 mm
Breite	800 mm
Länge	1370 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	mit Kunststoff beschichtet in RAL 5010, wahlweise andere Farben (bitte Mehrkosten beachten)
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	800 mm
Nutztiefe	1200 mm

## Beschreibung

Der **Doppelstirnwandwagen** bietet in Industrie und Handwerk viele Einsatzmöglichkeiten. Die Ladeplattform aus MDF-Material und die Wände aus Gitter (50/50/4 mm) sind im Rahmen verschraubt. Grundrahmen und Schiebegriff werden **fest** miteinander **verschweißt**. Ein Wackeln des Schiebegriffs wird somit, auch nach vielen Einsätzen, verhindert. Die Transporträder (2 Bock- und 2 Lenkräder) aus thermoplastischem Elastomer bieten einen ruhigen Lauf, sind nicht kreidend und vibrationsdämpfend. Durch die Radfesteller an den Lenkrädern bietet der Wagen eine **hohe Standfestigkeit** während des Be- und Entladens. Unser Lieferprogramm bietet weitere Ausführungen oder gängige Größen als Seriengeräte (bitte anfragen). Auch kann der Wagen für **unterschiedliche Ansprüche** über die Zubehörliste oder auf Anfrage optimiert werden. Beispielsweise bietet der Umbau auf eine **Zentralbremse** die Möglichkeit, den Wagen über ein Fußpedal zu bremsen. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein Mail an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Weitere Optionen

### Farbwahl

RAL 5010

Farbwahl gemäß RAL-Karte

### Farbwunsch, wenn abweichend