


Gitterstirnwandwagen bis 600 kg Traglast, 1200 x 800 mm, thermoplastische Räder

Product Images





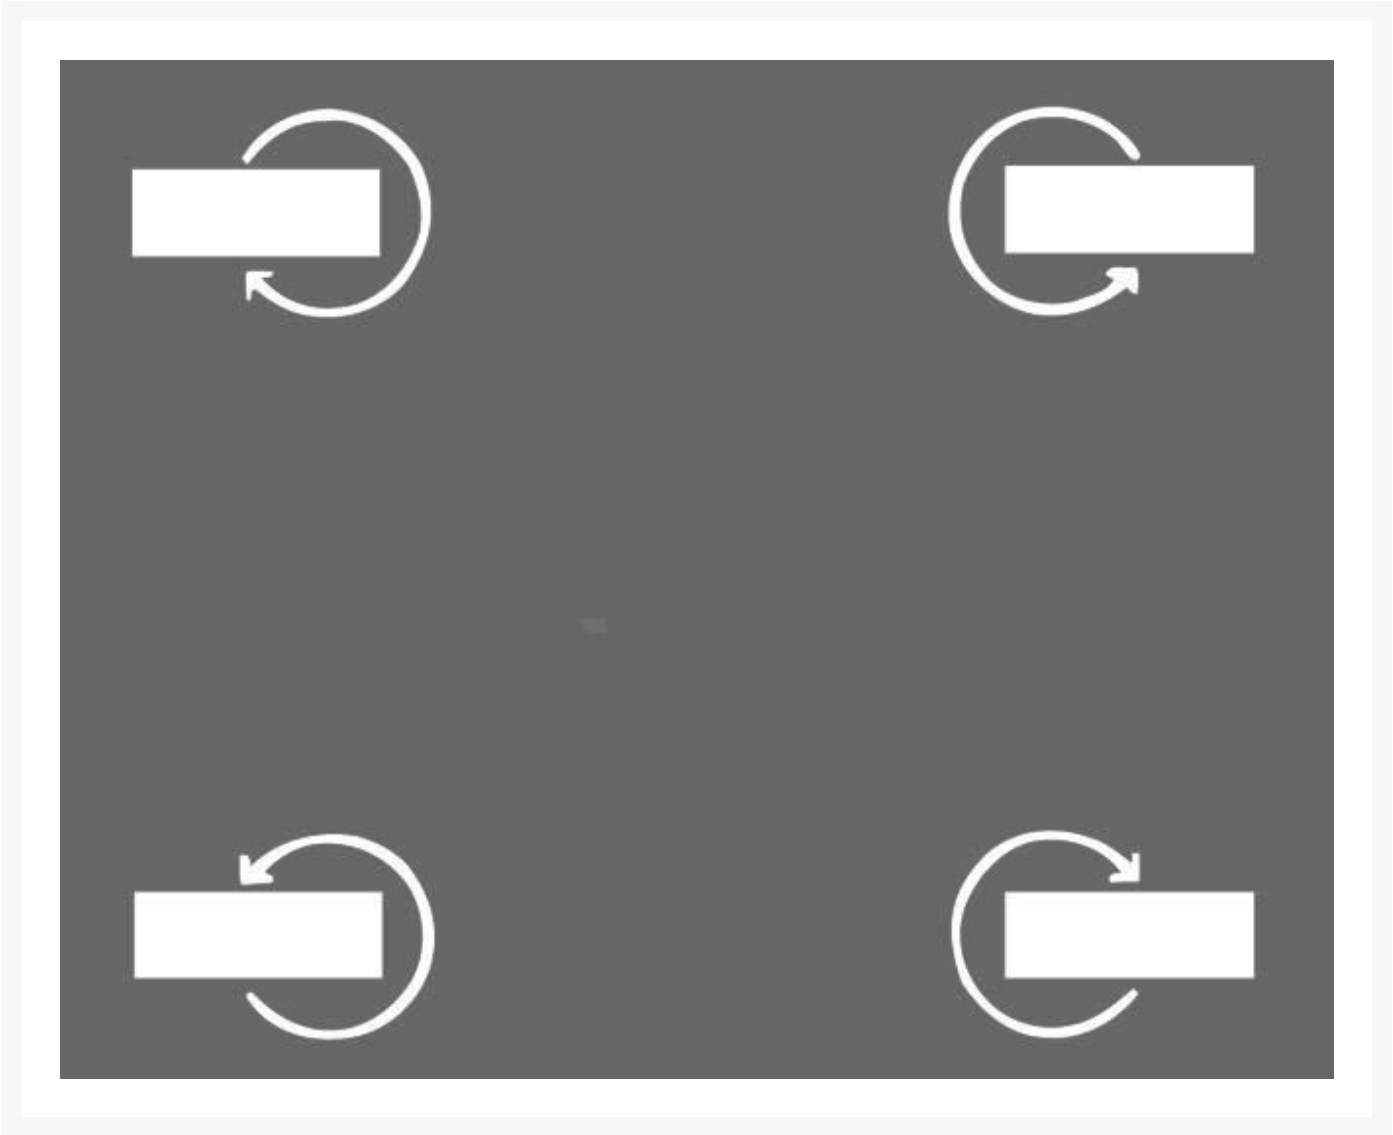

Kurzbeschreibung

Plattformwagen mit Gitterwand für Lasten bis 600 kg, thermoplastischer Bereifung und einer Ladefläche von 1200 x 800 mm.

Beschreibung

Gitterstirnwandwagen, Tragkraft bis 600 kg. Der Plattformwagen besteht aus einem fest verschweißten Stahlrahmen mit eingelegter MDF-Ladeplatte, bezogen mit Buchedekorfolie. Die Gitterstirnwand wird in Führungsschienen am Schiebegriff verschraubt und sichert die Ladung vor dem Abrutschen zum Anwender hin.

Leicht laufende Räder aus thermoplastischem Elastomer, PAK-konform, ausgestattet mit Rillenkugellagern, sorgen für einen ruhigen Lauf, auch auf unebenen Böden und bieten nur einen leichten Anfahr- und Rollwiderstand.

Gebremst wird der Wagen mit Radfeststellern nach DIN EN 1757-3 oder **wahlweise** mit Central Stop Bremssystem (Die Lenkrollen werden über ein Fußpedal in jeder Rollenstellung gebremst).

Beschichtet werden Stahlgerüst und Stirnwand in blau (RAL 5010), andere Farbtöne sind, gegen geringe Mehrkosten möglich.

Optionale Liefermöglichkeiten: Verschiedene Geräte zur Arbeitsoptimierung, Fußschutz für mehr Arbeitssicherheit oder 4 Lenkrollen für mehr Wendigkeit.

Unser Lieferprogramm bietet **weitere Ausführungen** und **Größen**. Bitte schauen Sie sich im Shop um. **Leider konnten bisher nicht alle Größen aufgenommen werden.** Bitte fragen Sie die Wunschgröße an. **Auch Sonderausführungen werden gerne geprüft und angeboten.**

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen
Gewicht	37 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	Rahmendraht 50 x 50 x 4 mm
Material	MDF Bucheplatte kunststoffbeschichtet
Bereifung	TPE, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	Wandhöhe 500 mm, gesamt 990 mm
Breite	800 mm
Länge	1320 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	RAL 5010, kunststoffbeschichtet, wahlweise andere Farbtöne, gegen Aufpreis
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	800 mm
Nutztiefe	1200 mm

Beschreibung

Gitterstirnwagen, Tragkraft bis 600 kg. Der Plattformwagen besteht aus einem fest verschweißten Stahlrahmen mit eingelegter MDF-Ladeplattform, bezogen mit Buchedekorfolie. Die Gitterstirnwand wird in Führungsschienen am Schiebegriffs verschraubt und sichert die Ladung vor dem Abrutschen zum Anwender hin.

Leicht laufende Räder aus thermoplastischem Elastomer, PAK-konform, ausgestattet mit Rillenkugellagern, sorgen für einen ruhigen Lauf, auch auf unebenen Böden und bieten nur einen leichten Anfahr- und Rollwiderstand. Gebremst wird der Wagen mit Radfeststellern nach DIN EN 1757-3 oder **wahlweise** mit Central Stop Bremssystem (Die Lenkrollen werden über ein Fußpedal in jeder Rollenstellung gebremst).

Beschichtet werden Stahlgerüst und Stirnwand in blau (RAL 5010), andere Farbtöne sind, gegen geringe Mehrkosten möglich.

Optionale Liefermöglichkeiten: Verschiedene Geräte zur Arbeitsoptimierung, Fußschutz für mehr Arbeitssicherheit oder 4 Lenkrollen für mehr Wendigkeit. Unser Lieferprogramm bietet **weitere Ausführungen** und **Größen**. Bitte schauen Sie sich im Shop um. **Leider konnten bisher nicht alle Größen aufgenommen werden.** Bitte fragen Sie die Wunschgröße an. **Auch Sonderausführungen werden gerne geprüft und angeboten.**

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010

abweichende Farbe (laut RAL-Karte)

abweichender Farbton