


Dreiwandwagen mit Holzwänden, trägt bis 600 kg, 1200 x 780 mm, thermoplastische Räder


Product Images







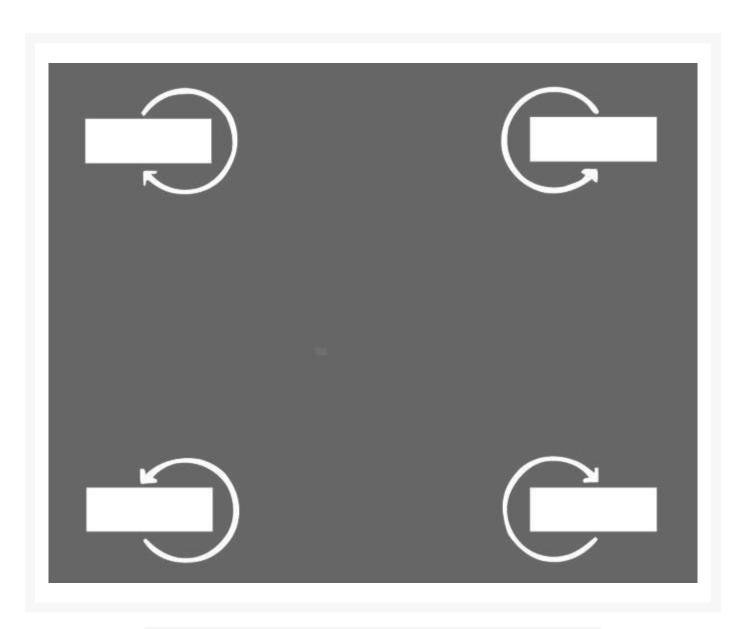

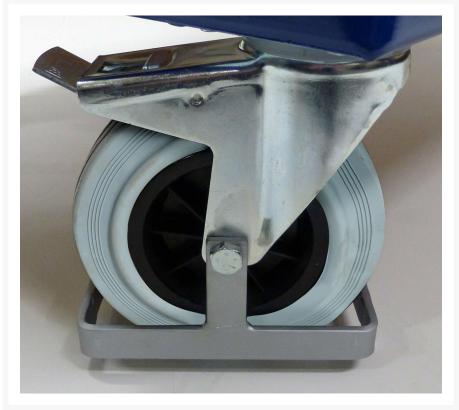



Kurzbeschreibung

Transportwagen als Dreiwandwagen mit Holzwänden, 600 kg Tragkraft, Ladefläche $1200 \times 780 \text{ cm}$, Räder aus thermoplastischem Elastomer.

Beschreibung

Dreiwandwagen mit Holzwänden aus MDF, bezogen mit Buchedekorfolie, trägt Lasten bis $\underline{600 \text{ kg}}$, Ladefläche $\underline{1200 \text{ x}}$ $\underline{780}$ mm.

Thermoplastische Räder auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagern haben, auch auf unebenen Flächen, einen ruhigen Lauf und lassen sich leicht anschieben. Die Lenkrollen werden mit Radfeststellern nach DIN EN 1757-3 gebremst, optional mit zentraler Feststellbremse lieferbar.

Die Wahl der Farbe, gegen einen geringen Aufpreis und verschiedene Modellarten bieten individuelle Einsatzvarianten. Das verschweißte Stahlgestell bleibt, auch nach vielen Transporten, stabil (Nichts wackelt), <u>montierte</u> Anlieferung.

Weitere Optionen: Stirnwandwagen, Doppelstirnwandwagen, Vierwandwagen, andere Größen und Maße bitte anfragen.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	55 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	MDF Buche kunststoffbeschichtet
Material	MDF Buche kunststoffbeschichtet
Bereifung	Thermoplastische Bereifung, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	Wandhöhe 500 mm, Gesamthöhe 990 mm
Breite	800 mm
Länge	1370 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	beschichtet RAL 5010, wahlweise andere Farben, gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	780 mm
Nutztiefe	1200 mm
Nutzhöhe	500 mm

Dreiwandwagen mit Holzwänden aus MDF, bezogen mit Buchedekorfolie, trägt Lasten bis <u>600 kg</u>, Ladefläche <u>1200 x</u> 780 mm.

Thermoplastische Räder auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagern haben, auch auf unebenen Flächen, einen ruhigen Lauf und lassen sich leicht anschieben. Die Lenkrollen werden mit Radfeststellern nach DIN EN 1757-3 gebremst, optional mit zentraler Feststellbremse lieferbar. Die Wahl der Farbe, gegen einen geringen Aufpreis und verschiedene Modellarten bieten individuelle Einsatzvarianten. Das verschweißte Stahlgestell bleibt, auch nach vielen Transporten, stabil (Nichts wackelt), montierte Anlieferung.

Weitere Optionen: Stirnwandwagen, Doppelstirnwandwagen, Vierwandwagen, andere Größen und Maße bitte anfragen. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Beschreibung

Weitere Optionen

Farbe	RAL 5010, blau
	Farbwahl gemäß RAL-Karte
Farbwunsch, wenn abweichend	