


Dreiwandgitterwagen bis 600 kg, L 1200 x B 780 mm, thermoplastische, leicht laufende Räder

Product Images






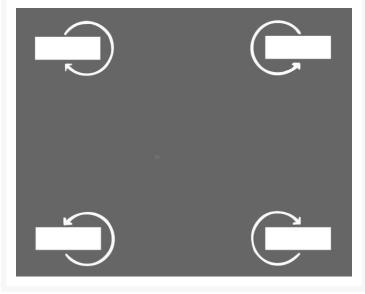





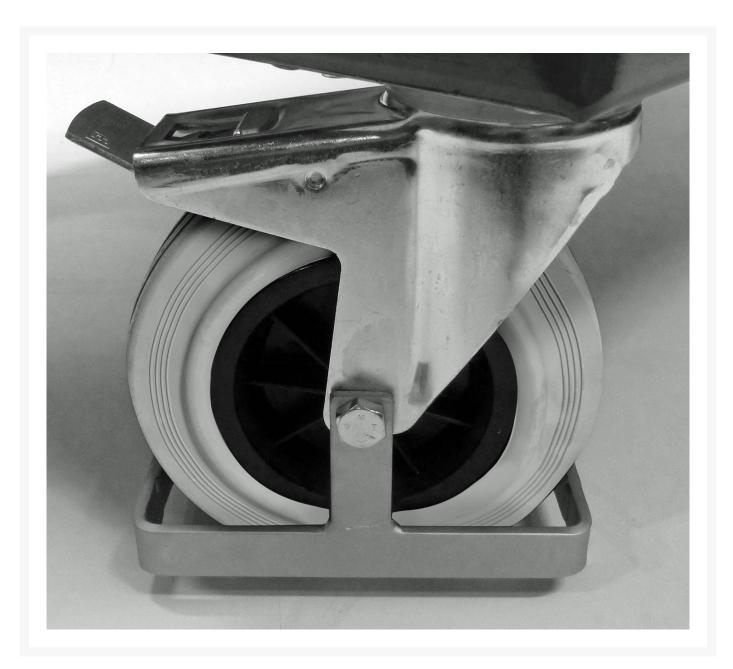



Kurzbeschreibung

Gitterwandwagen mit 3 Seitenwänden, <u>600</u> kg Tragkraft, Ladefläche 1200 x 780, Räder aus thermoplastischem Elastomer, pak-konform.

Beschreibung

Transportwagen mit <u>drei</u> Gitterwänden. Ein <u>fest</u> verschweißter Stahlrahmen mit eingeschraubten Gitterwänden sorgt für einen <u>rückenschonenden</u> Transport schwerer Ladungen bis **600** kg.

Die thermoplastische Bereifung auf Felgen aus Kunststoff mit Rillenkugellagerung ermöglicht einen vibrationsgedämpften Lauf mit nur wenig Anfahr- und Rollwiderstand. Radfeststeller, wahlweise **Totmannbremse** oder eine **Zentrale Feststellbremse** sichern den Wagens während des Ladevorgangs (<u>Bitte fragen Sie die Totmannbremse separat an</u>, die <u>zentrale Feststellbremse</u> kann über das <u>Zubehör</u> geordert werden!).

Unser **Lieferprogramm** bietet viele weitere Transportwagen, bitte schauen Sie sich in unserem Shop um oder folgen den angegebenen Links.

Für eine <u>individuellere</u> Gestaltung bieten wir an, den Wagen in Anlehnung an <u>CI</u> zu pulvern (Bitte Mehrkosten beachten). Über die <u>Zubehörliste</u> kann der Wagen für weitere Anpassungen **optimiert** werden: Scanner- oder Tablethalterung, Schreibtafel oder 4 Lenkräder anstatt 2 Bock- und 2 Lenkrollen.

Weitere Optionen: Ladeflächengröße 850 x 480, Gitterstirnwandwagen, Zweiwandwagen oder Vierwandwagen, auch mit Holz-Verkleidung, weitere Größen und Optionen oder Sondergrößen bitte anfragen!

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	46 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	Gitter Maschenweite 50 x 50 x 4 mm
Material	MDF Buche kunststoffbeschichtet, verschweißter Stahl
Bereifung	TPE-Räder, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	Wandhöhe 500 mm, gesamt 990 mm
Breite	800 mm
Länge	1370 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	kunststoffbeschichtet in RAL 5010, gerne auch in CI angepassten Farben, bitte Mehrkosten beachten
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	780 mm
Nutztiefe	1200 mm
Nutzhöhe	500 mm

Transportwagen mit <u>drei</u> Gitterwänden. Ein <u>fest</u> verschweißter Stahlrahmen mit eingeschraubten Gitterwänden sorgt für einen <u>rückenschonenden</u> Transport schwerer Ladungen bis **600** kg.

Die thermoplastische Bereifung auf Felgen aus Kunststoff mit Rillenkugellagerung ermöglicht einen vibrationsgedämpften Lauf mit nur <u>wenig</u> Anfahr- und Rollwiderstand. Radfeststeller,

wahlweise **Totmannbremse** oder eine **Zentrale Feststellbremse** sichern den Wagens während des
Ladevorgangs (<u>Bitte fragen Sie die Totmannbremse separat an</u>, die <u>zentrale Feststellbremse</u> kann über das <u>Zubehör</u> geordert werden!).

Unser **Lieferprogramm** bietet viele weitere Transportwagen, bitte schauen Sie sich in unserem Shop um oder folgen den angegebenen Links.

Für eine <u>individuellere</u> Gestaltung bieten wir an, den Wagen in Anlehnung an <u>CI</u> zu pulvern (Bitte Mehrkosten beachten). Über die <u>Zubehörliste</u> kann der Wagen für weitere Anpassungen **optimiert** werden: Scanner- oder Tablethalterung, Schreibtafel oder 4 Lenkräder anstatt 2 Bock- und 2 Lenkrollen.

Weitere Optionen: Ladeflächengröße 850 x 480, Gitterstirnwandwagen, Zweiwandwagen oder Vierwandwagen, auch mit Holz-Verkleidung, weitere Größen und Optionen oder Sondergrößen bitte anfragen! Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Beschreibung

Weitere Optionen

Farbwahl	RAL 5010, blau
	Farbwahl gemäß RAL-Karte
Farbwunsch, wenn abweichend	