


Etagenwagen, hoch mit 7 Etagen bis 600 kg, Grundbodenfläche L 1200 x B 740 mm

Product Images





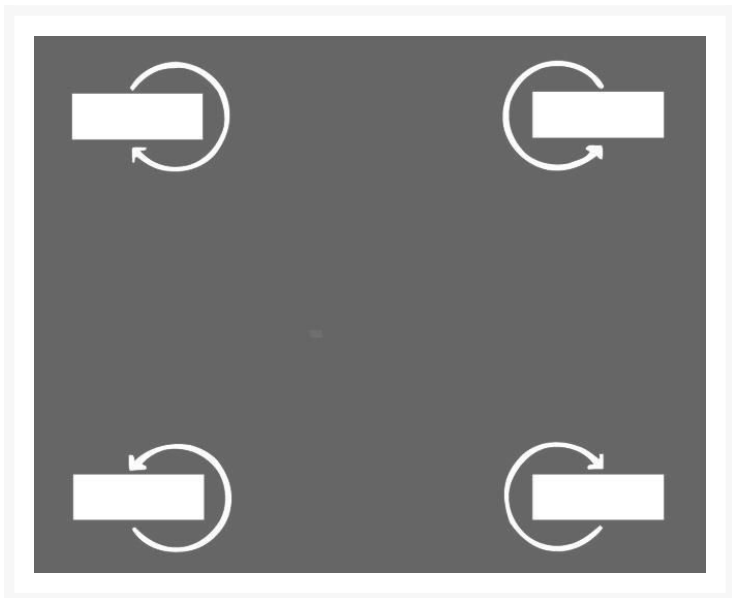



Kurzbeschreibung

Etagenwagen 1880 mm hoch mit 6 Einlegeböden, 600 kg Tragkraft und thermoplastischen Rädern.

Beschreibung

Etagenwagen hoch, mit einem Grundboden und **sechs** losen Regalböden. Lasten bis **600** kg werden sicher transportiert.

Der Stahlrahmen ist fest verschweißt und bietet, auch nach vielen Transporten, einen festen Halt. Thermoplastische Räder, nicht kreidend, ermöglichen einen ruhigen Lauf auf ebenen Flächen. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet und werden nach DIN EN 1757-3 mit Radfeststellern an den Lenkrollen gebremst. **Wahlweise** kann das Radsystem auf vier Lenkrollen oder "Central Stop" geändert werden (Zubehörliste).

Eine **zentrale Feststellbremse** bietet den Vorteil, dass beide Lenkrollen mit einem Pedaltritt in jeder Rollenstellung arretieren. Zum Anfahren wird das Bremspedal mit dem Fuß angehoben. Das Bremspedal ist immer im Blickpunkt des Anwenders.

Die Wahl der Farbe (Serienfarbe RAL 5010) bietet Anpassung an firmenspezifische Ansprüche (Optionen). Eine **Traglasterhöhung** auf **120** kg pro Boden kann mit Ladeflächen aus **Multiplexholz** gewährleistet werden (= 5 Etagen möglich). Bitte anfragen!

Weitere lieferbare Größen: **1000 x 700 mm** oder **1200 x 740 mm** mit je 3 variablen Einlegeböden.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

| | |
|-----------------|---|
| Lieferzeit | ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an! |
| Gewicht | 153 kg |
| Tragkraft | 600 kg |
| Etagen | 7 |
| Material | MDF Buche kunststoffbeschichtet |
| Bereifung | TPE, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3 (Wahlweise mit Central-Stop) |
| Höhe | ca. 1880 mm |
| Breite | 800 mm |
| Länge | 1400 mm |
| Felge | Kunststoff, Rillenkugellager |
| Oberfläche | RAL 5010, Farbanpassung an CI, gegen geringe Mehrkosten |
| Plattformtiefe | Grundladefläche 800 mm |
| Plattformbreite | Grundladefläche 1200 mm |
| Nutzbreite | Einlegeboden 1200 mm |
| Nutztiefe | Einlegeboden 740 mm |
| Nutzhöhe | ab 280 mm im Abstand von 200 mm |

Beschreibung

Etagenwagen hoch, mit einem Grundboden und **sechs** losen Regalböden. Lasten bis **600** kg werden sicher transportiert. Der Stahlrahmen ist fest verschweißt und bietet, auch nach vielen Transporten, einen festen Halt. Thermoplastische Räder, nicht kreidend, ermöglichen einen ruhigen Lauf auf ebenen Flächen. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet und werden nach DIN EN 1757-3 mit Radfeststellern an den Lenkrollen gebremst. **Wahlweise** kann das Radsystem auf vier Lenkrollen oder "Central Stop" geändert werden (Zubehörliste).

Eine **zentrale Feststellbremse** bietet den Vorteil, dass beide Lenkrollen mit einem Pedaltritt in jeder Rollenstellung arretieren. Zum Anfahren wird das Bremspedal mit dem Fuß angehoben. Das Bremspedal ist immer im Blickpunkt des Anwenders.

Die Wahl der Farbe (Serienfarbe RAL 5010) bietet Anpassung an firmenspezifische Ansprüche (Optionen). Eine

Traglasterhöhung auf **120** kg pro Boden kann mit Ladeflächen aus **Multiplexholz** gewährleistet werden (= 5 Etagen möglich). Bitte anfragen!

Weitere lieferbare Größen: **1000 x 700 mm** oder **1200 x 740 mm** mit je 3 variablen Einlegeböden.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

Weitere Optionen

Farbwunsch, wenn abweichend

Farbwahl

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß RAL-Karte