


## Paketwagen bis 600 kg, L 1200 x B 800 mm, TPE-Räder

### Product Images







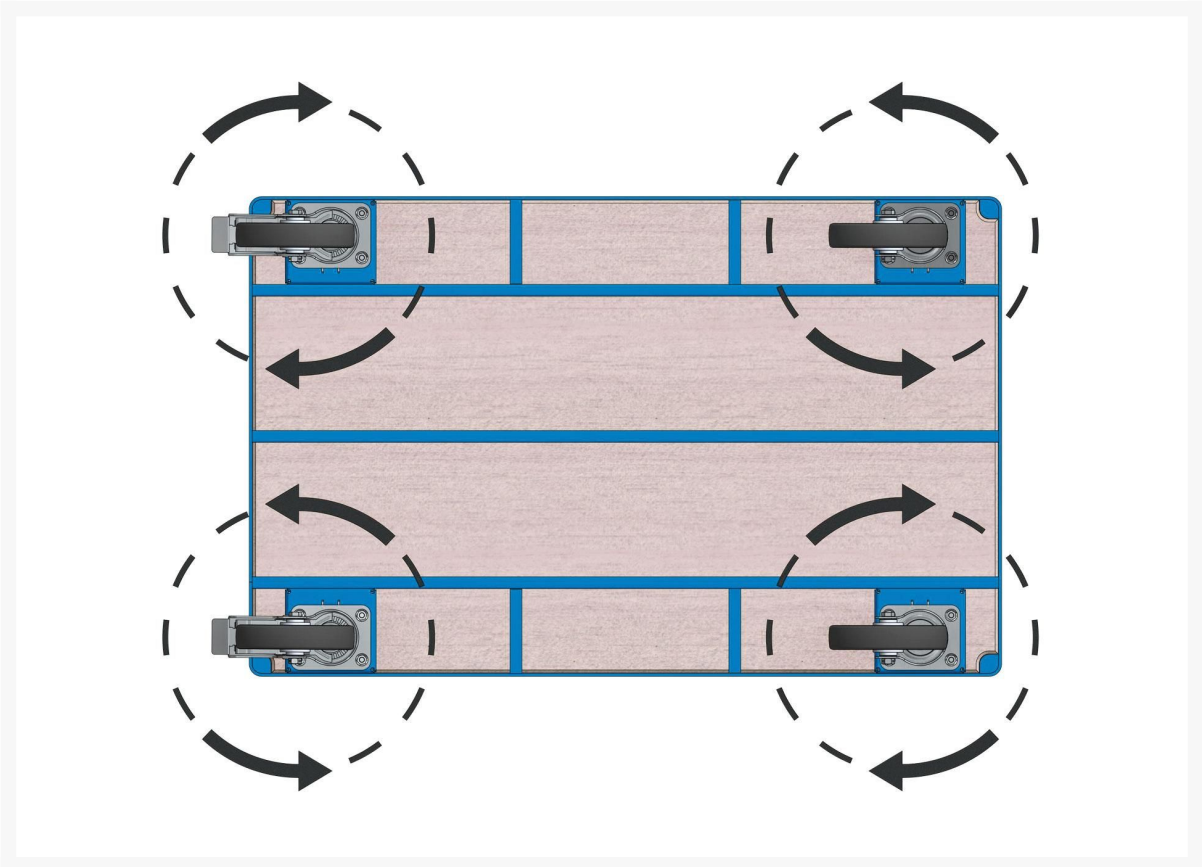



Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition







Fotomontage des  
Paketwagens mit  
600 kg Traglast  
inclusive Elektro-  
Fahrantrieb



## Kurzbeschreibung

---

Gitterwandwagen **ohne** Einlegeböden mit offener Vorderseite, 600 kg Tragkraft. Für individuelle Anforderungen kann aus verschiedenen Optionen, Material der Ladefläche, weitere Einlegeböden, vier Lenkrollen oder Farbe, gewählt werden.

## Beschreibung

---

**Schrankwagen**, dreiseitig verschraubte Stahlrohrkonstruktion mit eingeschraubten Gitterwänden. Grundboden aus MDF-Material (Einlegeböden bei Bedarf bitte mitbestellen). Längsstreben im Kopfbereich sichern zusätzlich die Stabilität des Wagens. Die thermoplastischen Räder sind mit **beidseitig** abgedichtetem Rillenkugellager sowie Radfeststellern an den Lenkrollen ausgestattet.



In Serie wird das Gerät in [RAL 5007](#) gepulvert, **optional** ist eine [Farbänderung](#) möglich. Bitte beachten Sie unseren [RAL-Fächer](#).

**Weitere Optionen:** Wahl der Bodenplatte, weitere [Einlegeböden](#) (MDF, Siebdruckplatte, wasserfest oder mit Riefengummi belegt), zusätzliche Versteifungsstreben (die [Traglast](#) wird von **90** auf **150 kg** pro Boden erhöht), vier Lenkrollen, eine zentrale Feststellbremse oder Ausstattung mit Totmannbremse.

Der Wagen kann bei Bedarf zusätzlich mit einem [Elektroantrieb](#) ausgestattet werden. Der Motor wird unter dem Wagen angebracht und über einen Knopf am Schiebegriff betätigt (Siehe Bildbeschreibung). Auf ebenen Böden fährt der modifizierte Wagen bis 4,8 km/h, bei 500 kg Belastung. [Kleinere](#) Steigungen sind möglich. [Bitte beachten Sie für die genaue Beschreibung unseren Link](#). Bestellt wird der Motor über unser Zubehör.

Die Lieferung des Wagens erfolgt unmontiert.

**Lieferung [auf Rechnung](#) frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](#) oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen
Gewicht	55 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	Gitter Maschenweite 100 x 100 x 5 mm
Material	Stahlrohr und MDF - Material, Siebdruckplatten oder mit Riefengummi belegt (Bitte Optionen beachten)
Bereifung	TPE-Räder, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3 (wahlweise zentrale Feststellbremse oder Totmannbremse)
Höhe	1800 mm
Breite	800 mm
Länge	1200 mm
Felge	Kunststoff mit beidseitig abgedichtetem Rillenkugellager
Oberfläche	RAL 5007, weitere Farben gegen einen geringen Aufpreis
Ladehöhe	ab 220 mm
Nutzbreite	800 mm
Nutztiefe	1200 mm
Nutzhöhe	1230 mm

## Beschreibung

**Schrankwagen**, dreiseitig verschraubte Stahlrohrkonstruktion mit eingeschraubten Gitterwänden. Grundboden aus MDF-Material (Einlegeböden bei Bedarf bitte mitbestellen). Längsstreben im Kopfbereich sichern zusätzlich die Stabilität des Wagens. Die thermoplastischen Räder sind mit **beidseitig** abgedichtetem Rillenkugellager sowie Radfeststellern an den Lenkrollen ausgestattet. In Serie wird das Gerät in RAL 5007 gepulvert, **optional** ist eine Farbänderung möglich. Bitte beachten Sie unseren RAL-Fächer.

**Weitere Optionen:** Wahl der Bodenplatte, weitere Einlegeböden (MDF, Siebdruckplatte, wasserfest oder mit Riefengummi belegt), zusätzliche Versteifungsstreben (die Traglast wird von **90** auf **150 kg** pro Boden erhöht), vier Lenkrollen, eine zentrale Feststellbremse oder Ausstattung mit Totmannbremse.

Der Wagen kann bei Bedarf zusätzlich mit einem Elektroantrieb ausgestattet werden. Der Motor wird unter dem Wagen angebracht und über einen Knopf am Schiebegriff betätigt (Siehe Bildbeschreibung). Auf ebenen Böden fährt der modifizierte Wagen bis 4,8 km/h, bei 500 kg Belastung. Kleinere Steigungen sind möglich. Bitte beachten Sie für die genaue Beschreibung unseren Link. Bestellt wird der Motor über unser Zubehör.

Die Lieferung des Wagens erfolgt unmontiert.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein Mail an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Weitere Optionen

<b>Holzwahl</b>	MDF mit Buchedekor
	Grundboden aus wasserfester Siebdruckplatte
	Grundboden mit Riefengummi belegt
	Grundboden aus PVC
<b>Farbwahl</b>	RAL 5007
	Farbwahl gemäß RAL-Karte
<b>Farbwunsch, wenn abweichend</b>	