


## Paletten-Fahrgestell 1240 x 830, 216 mm hoch, 500 kg, thermoplastische Bereifung

### Product Images



4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

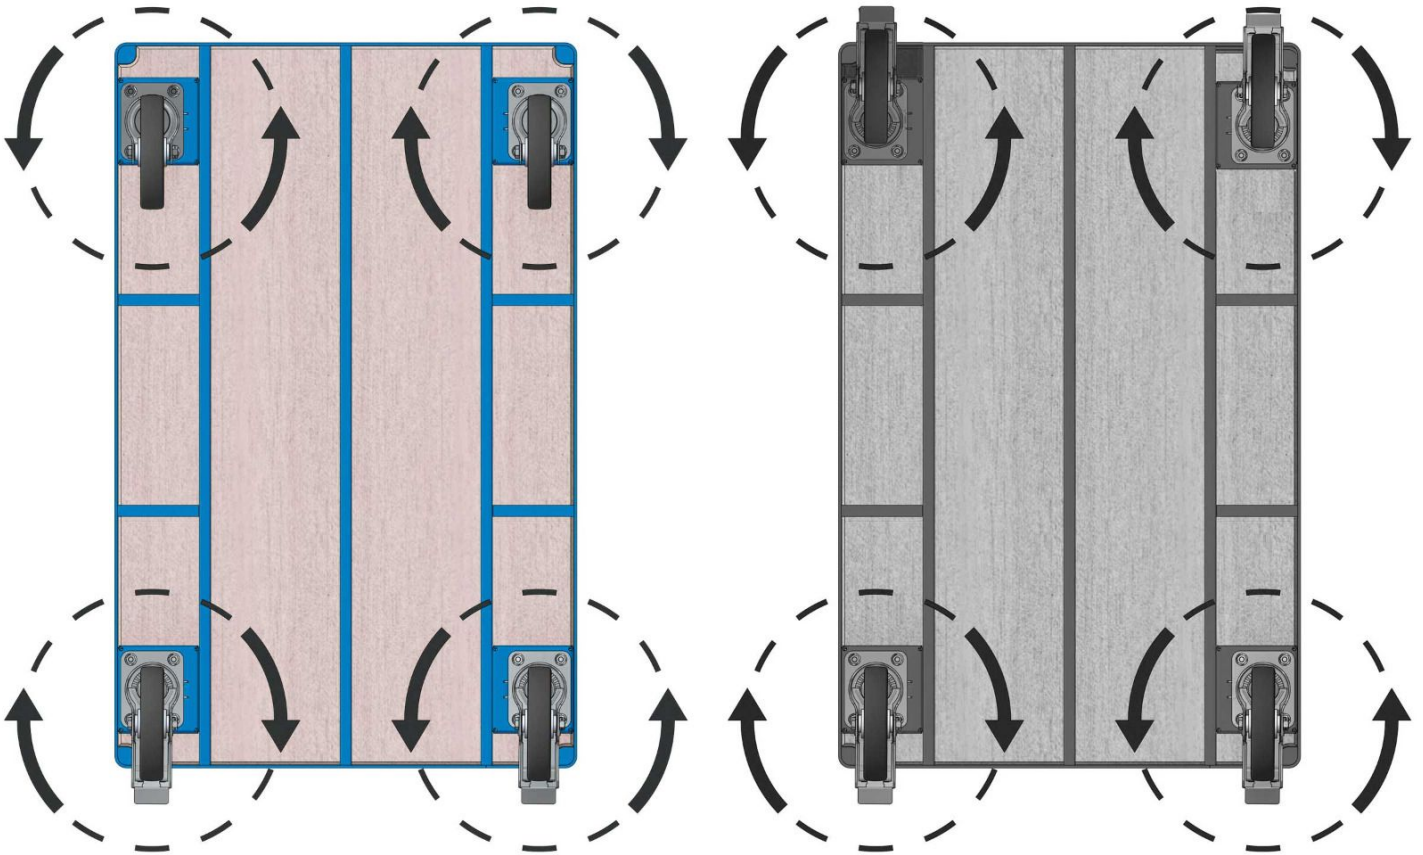

alternativ alle Lenkrollen gebremst









## Kurzbeschreibung

---

leichter Palettenfahrrahmen mit Unterzügen, **500 kg** Tragkraft, Ladefläche 1230 x 820, -höhe 238 mm, kugelgelagerte, spurlose TPE-Räder, Zentral-Feststellbremse möglich.

## Beschreibung

---

**Palettenfahrgestell** (leichte Ausführung) mit **500 kg** Tragkraft und **1240 mm** langer Ladefläche (Breite **830 mm**), Ladehöhe **216 mm** (leicht zu verstauen). Der Stahlrahmen ist mit Unterzügen versehen.

Die Ladung wird durch abgesenkte Auflagenprofile sicher aufgenommen und transportiert. Räder aus thermoplastischem Elastomer mit einem Durchmesser von 160 mm lassen den Wagen auf ebenen Flächen ruhig laufen. Radfeststeller (wahlweise "Total Stop") an den Lenkrollen sichern den Wagen während des Ladevorgangs.



**Bitte beachten Sie, dass die Rohrbügel und einklinkbaren Schiebebügel nicht zu diesem Fahrradrahmen kompatibel sind.**

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 8 Tage, bitte fragen Sie an!
Gewicht	29 kg
Tragkraft	<b>500 kg</b>
Material	Flachstahlrahmen mit Unterzügen, ohne Fangecken
Bereifung	<b>TPE-Räder</b> 160 Ø x 40 mm (Rillenkugellager), 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Oberfläche	RAL 5007, gegen Aufpreis ist eine <b>individuelle Farbwahl</b> möglich
Plattformtiefe	Ladefläche <b>820 mm</b>
Plattformbreite	Ladefläche <b>1230 mm</b>
Ladehöhe	<b>238 mm</b> , abgesenkte Ladefläche = 216 mm
Beschreibung	<p><b>Palettenfahrgestell</b> (leichte Ausführung) mit <b>500 kg</b> Tragkraft und <b>1240 mm</b> langer Ladefläche (Breite <b>830 mm</b>), Ladehöhe <b>216 mm</b> (leicht zu verstauen). Der Stahlrahmen ist mit Unterzügen versehen.</p> <p>Die Ladung wird durch abgesenkte Auflagenprofile sicher aufgenommen und transportiert. Räder aus thermoplastischem Elastomer mit einem Durchmesser von 160 mm lassen den Wagen auf ebenen Flächen ruhig laufen. Radfeststeller (wahlweise "Total Stop") an den Lenkrollen sichern den Wagen während des Ladevorgangs.</p> <p><b>Bitte beachten Sie, dass die Rohrbügel und einklinkbaren Schiebebügel <u>nicht</u> zu diesem Fahrradrahmen kompatibel sind.</b></p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <a href="tel:+49(0)47213109410">+49 (0) 4721 / 310 9410</a> oder senden Sie uns ein <a href="mailto:info@richter-spezial.de">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Farbe</b>	blau (5007)
	abweichende Farbe
<b>Farbwunsch (wenn abweichend)</b>	