

Paletten-Fahrgestell 810 x 610, 1050 kg Tragkraft, Polyurethanräder

Product Images












Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition



4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

alternativ alle Lenkrollen gebremst

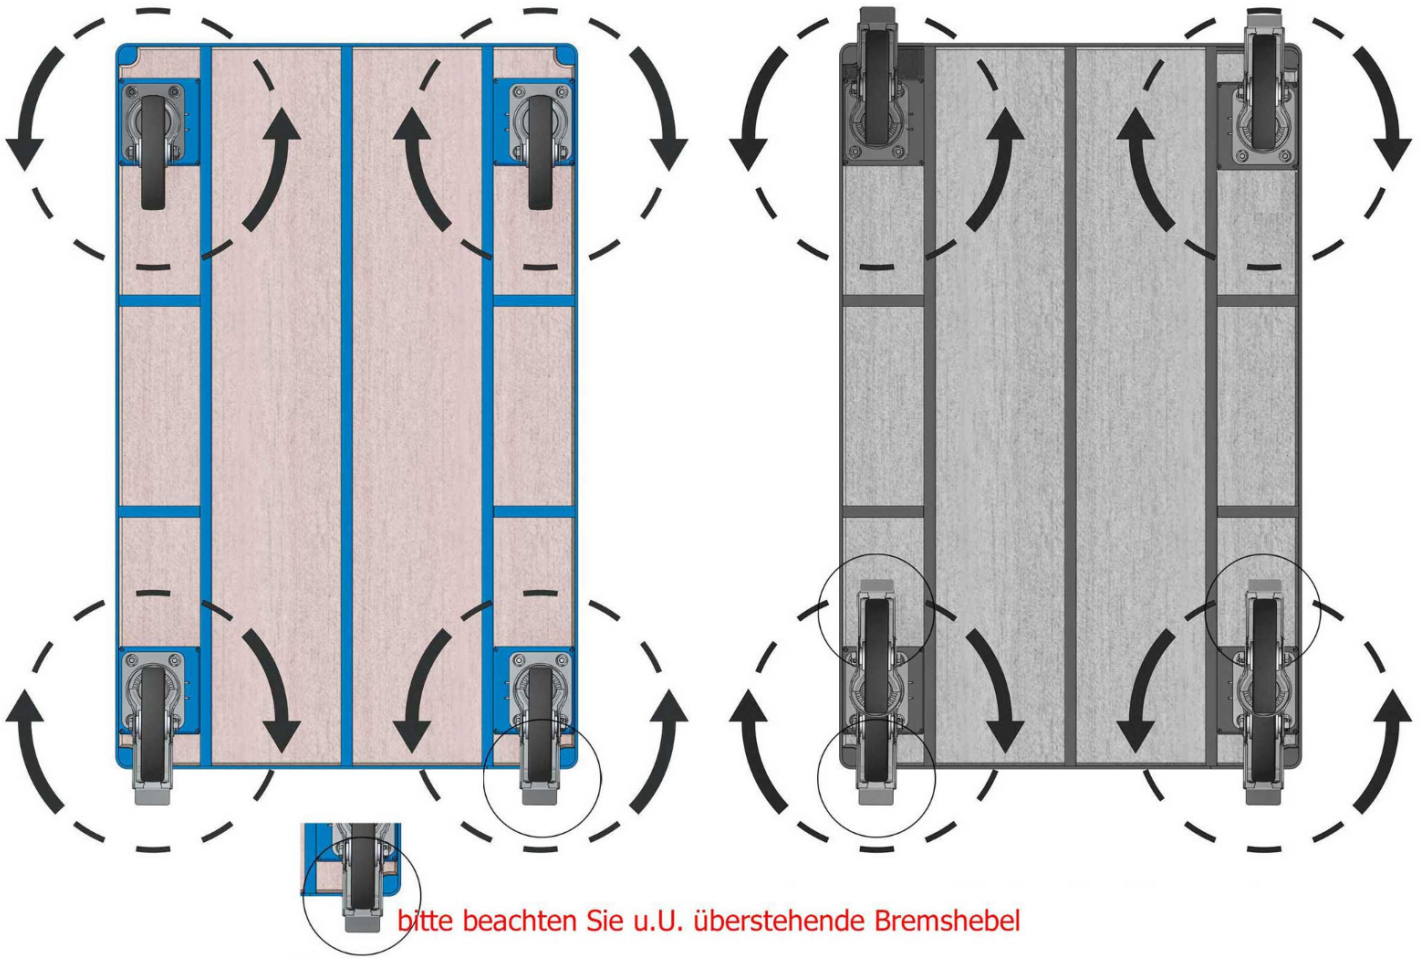

bitte beachten Sie u.U. überstehende Bremshebel



Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen mit leicht laufenden Polyurethanrädern, 282 mm Ladehöhe, 1050 kg Tragkraft.

Beschreibung

Palettenfahrgestell mit 1050 kg Tragkraft, Ladefläche **810 x 610 mm** bei Ladehöhe 282 mm, Stahlrahmen mit Unterzügen und Fangecken zum schnellen Transport von Paletten und Boxen. Auf Wunsch bieten wir Farbanpassungen an CI, bitte beachten Sie unseren Farbfächer in der Bildleiste.

Weitere Größen; [1010 x 810](#), [1210 x 810](#), [1210 x 1010](#) mm oder Radvarianten: [thermoplastisch](#), [Polyamid](#) oder [Vollgummielastik](#).

Beachten Sie bitte unser Auswahlkriterien zur individuellen Anpassung mit Schiebebügel, Aufsetzrahmen, Deichsel und Kupplung, Räder und Bremse.

Lieferung [auf Rechnung](#) frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 5 bis 6 Tage
Gewicht	30 kg
Tragkraft	1050 kg
Material	Flachstahlrahmen mit Unterzügen und Fangecken
Bereifung	Polyurethanräder 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Oberfläche	RAL 5007
Plattformtiefe	Ladefläche 610 mm
Plattformbreite	Ladefläche 810 mm
Ladehöhe	282 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell mit <u>1050</u> kg Tragkraft, Ladefläche 810 x 610 mm bei Ladehöhe 282 mm, Stahlrahmen mit Unterzügen und Fangecken zum schnellen Transport von Paletten und Boxen. Auf Wunsch bieten wir <u>Farbanpassungen</u> an CI, bitte beachten Sie unseren Farbfächer in der Bildleiste.</p> <p><u>Weitere Größen</u>; 1010 x 810, 1210 x 810, 1210 x 1010 mm oder Radvarianten: thermoplastisch, Polyamid oder Vollgummielastik.</p> <p>Beachten Sie bitte unser Auswahlkriterien zur individuellen Anpassung mit Schiebebügel, Aufsetzrahmen, Deichsel und Kupplung, Räder und Bremse.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Aufsetzrahmen, verschiedene Höhen	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
Deichsel und Kupplung (für u.a. Routenzug)	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
Wahl des Schiebebügels	einsteck-/verschraubbar
	einklinkbar
Wahl Bremse & Lenkung	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
Pulverung	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
Farbwunsch, wenn abweichend	