

Minilifter 150 kg, elektrische Höheneinstellung 125 bis 1500 mm


Product Images





1. Benutzen Sie den Miniliftwagen nur auf ebenem, trockenem und festem Untergrund. Der Einsatz auf weichen Untergrund sowie auf abschüssigen Ebenen ist nicht erlaubt. Versuchen Sie niemals schwere Lasten über Schrägen oder andere Treppentritte zu heben. Sie können die Kontrolle verlieren und sich ggf. schwere körperliche Schäden zuziehen oder Sachschäden verursachen.
2. Verwenden Sie den Miniliftwagen nur für den ihm zugeordnete Zweck. Prüfen Sie, dass die Person, die diesen Wagen steuert oder unter Aufsicht des Lastenhebers arbeitet, die volle Verantwortung für die Sicherheit des Miniliftwagens trägt. Betreiben Sie keine Personen.
3. Transportieren Sie keine freien oder ungesicherten Lasten. Überprüfen Sie die sichere Befestigung, wenn Sie Lasten befördern, um zu vermeiden, dass Sie die Lasten verlieren und sich an herumfliegenden Lasten verletzen. Prüfen Sie darauf, dass die Last gleichmäßig auf die Gabel verteilt ist. Der Lastschwerpunkt ist im Zentrum. Verriegeln Sie auch, dass Länge und Breite der Gabel in der Position oder Größe passt. Rufen Sie die Last immer einseitig.
4. Überprüfen Sie den Miniliftwagen nicht. Überprüfen Sie vor Benutzung des Tragtischs, welche sich bewegenden Bauteile mit der Zierabstimmung Ihre Sicherheit gefährden und den Miniliftwagen beschädigen können. Die Miniliftwagen nicht benutzt wird, sondern Sie die Gabel in die Position setzten.
5. Die Bedienungsanleitung sollten immer dabei sein. Lesen Sie diese immer sorgfältig.
6. Dieser Miniliftwagen darf nur für entsprechende Anwendung getragene Arbeitsmittel einsetzen. In keinem anderen Bereich. Informationen geben immer geeignete Maßnahmen zur Unfallvermeidung.



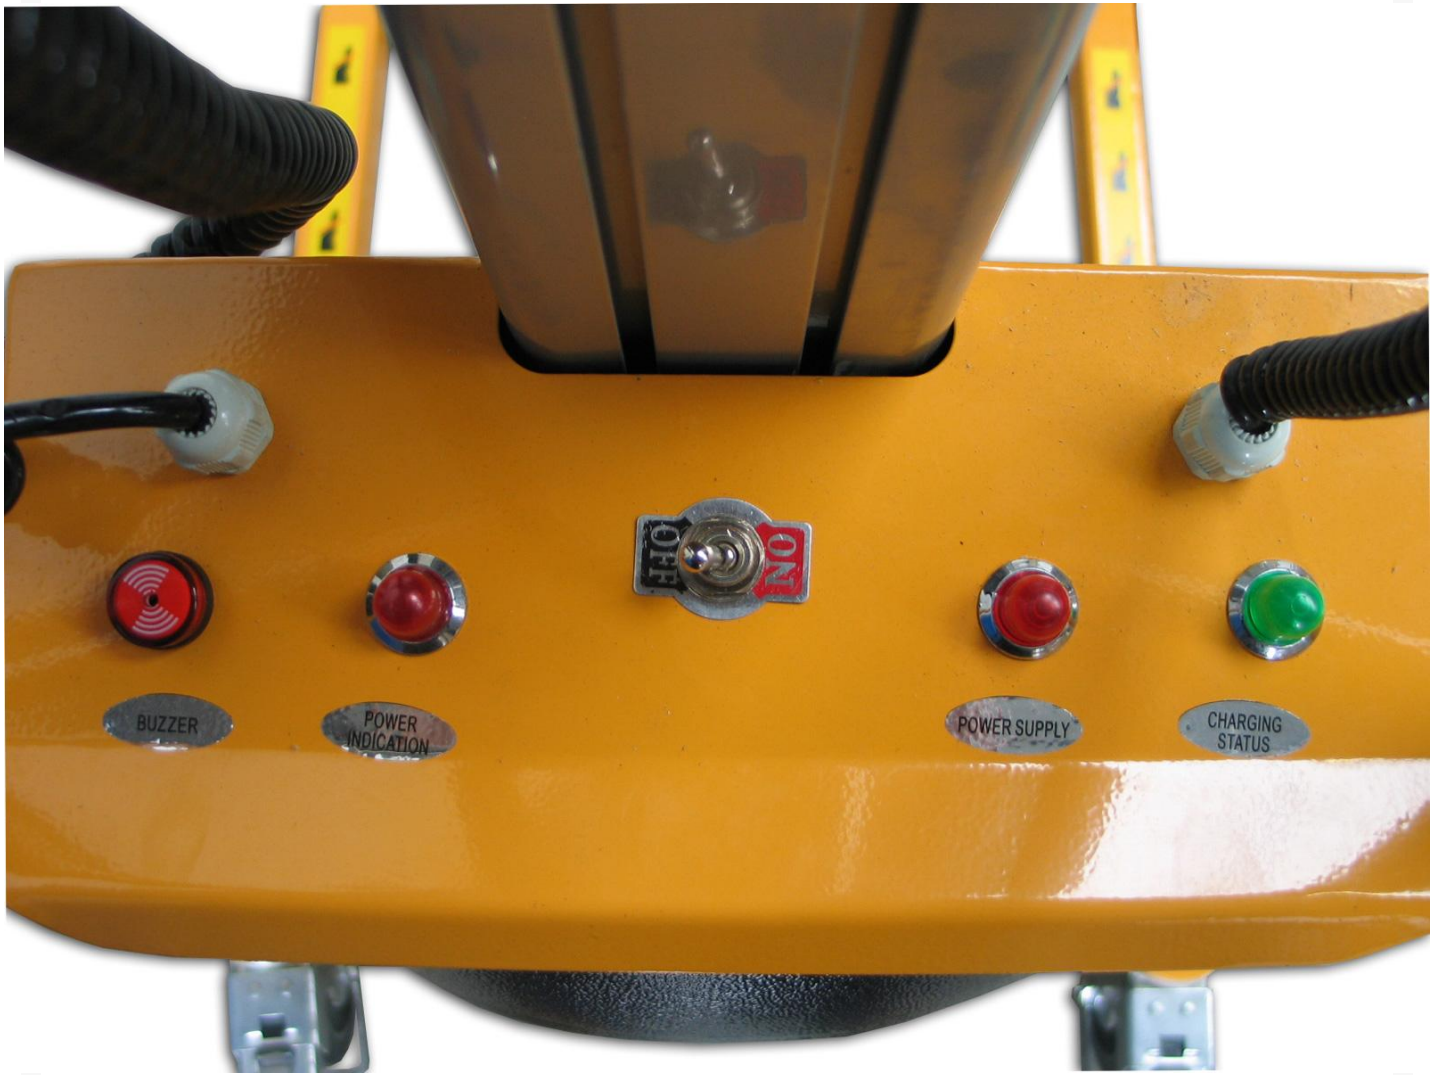











Sonder-Plattform V2A
600 x 600 mm incl. 3
Ladehilfsrollen 40 mm
100 kg Rest-Traglast
- bitte fragen Sie an -

Kurzbeschreibung

E-Lifter **150 kg** Tragkraft, elektrische Hebehilfe bis **1500 mm** Hubhöhe, Plattform. Im Artikel sind Handlings-Videos eingestellt.

Beschreibung

Minilifter (elektrischer Mobillift) mit **150 kg** Tragkraft (1395 mm Hub, 230 mm Lastschwerpunkt). Höheneinstellung von **125 bis 1500 mm** (max. Plattformhöhe) per kabelgestützter **Fernbedienung**. *Fahrwerk*: < 90mm = Unterfahrhöhe für Paletten geeignet, lichte Breite vorne 460 mm, 580 mm Außenbreite.

Lieferbar auch mit **100 kg** Traglast [Hub max. **1728 mm**] oder **2000 mm** Hubhöhe [bis **150 kg** belastbar].

Vergleichsweise ein **elektrischer Minilifter** mit **400 kg** Tragfähigkeit bis **1500 mm** Hubhöhe.

Optionen: Rollengabel, Rollendorn, Rollenbahn oder V-Block / drehbarer V-Block oder Drehspindel; bitte als Zubehör ordern.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 10 Tage nach Auftragseingang, bitte fragen Sie an
Tragkraft	150 kg
Breite	Plattform 600 mm, Gesamtbreite 570 mm, lichte Breite zwischen den Radarmen = 470 mm
Höhe	Gesamt 1790 mm, Unterfahrhöhe < 90 mm und damit zum Unterfahren von Paletten geeignet
Länge	Plattform 470 mm, Gesamtlänge 775 mm, Lastschwerpunkt = halbe Länge 230 mm
Gewicht	63 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	125 mm
Hub	1395 mm
Hubhöhe	1500 mm (maximale Plattformhöhe)
Gabelrollen	Gabelrollen 75 mm Ø x 30 mm, Polyurethan
Bremse	Feststellbremse
Gabellänge	400 mm
Gabelbreite	licht 253 mm
Tragbreite	Gabelzinken [unter der verschraubten Plattform]: Breite 330 mm außen-außen, 250 mm licht innen, Länge 360 mm
Lenkräder	Polyurethan Lenkräder 125 mm Ø x 30 mm, mit Feststeller
Lastschwerpunkt	230 mm
Hubgeschwindigkeit	ca. 54 mm / Sek.
Senkgeschwindigkeit	ca. 54 mm / Sek.
Batterie	Batterie 2 x 12 V / 12 Ah mit integriertem Ladegerät 230 V.
Gesamttiefe	775 mm
Hubtechnik	elektrisch, Rollenkette
Plattformtiefe	470 mm
Plattformbreite	600 mm, Stärke: 15 mm

Hubgerüst min. Höhe	1790 mm
Hubgerüst max. Höhe	1790 mm
Beschreibung	<p>Minilifter (elektrischer Mobillift) mit 150 kg Tragkraft (1395 mm Hub, 230 mm Lastschwerpunkt). Höheneinstellung von 125 bis 1500 mm (max. Plattformhöhe) per kabelgestützter Fernbedienung. <i>Fahrwerk</i>: < 90mm = Unterfahrhöhe für Paletten geeignet, lichte Breite vorne 460 mm, 580 mm Außenbreite.</p> <p>Lieferbar auch mit 100 kg Traglast [Hub max. 1728 mm] oder 2000 mm Hubhöhe [bis 150 kg belastbar].</p> <p>Vergleichsweise ein elektrischer Minilifter mit 400 kg Tragfähigkeit bis 1500 mm Hubhöhe.</p> <p>Optionen: Rollengabel, Rollendorn, Rollenbahn oder V-Block / drehbarer V-Block oder Drehspindel; bitte als Zubehör ordern.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>