Paletten-Fahrgestell - routenzugfähig - Euromaß 1210 x 810 mm, 600 kg Tragkraft, Ladehöhe 290 mm

Product Images

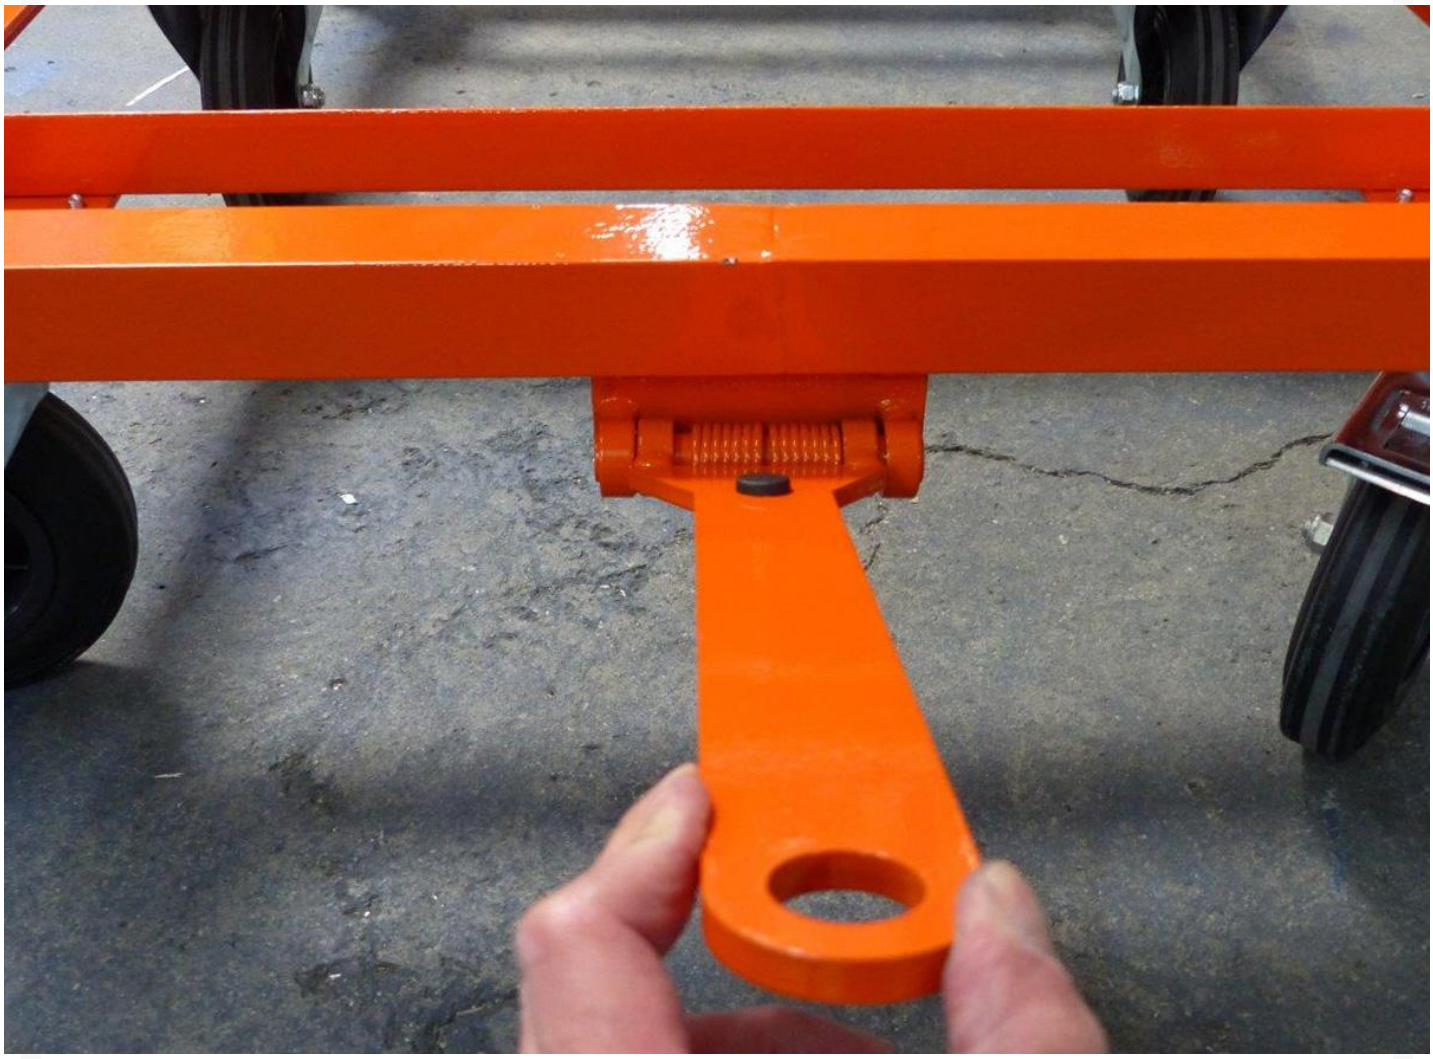

Kurzbeschreibung

Routenzug-Palettenfahrgestell, 6 Räder (Vollgummi), 4 Lenkrollen an den Stirnseiten, mittig 2 Bockrollen, Deichsel mit Feder und Kupplung, Traglast bis 600 kg.

Beschreibung

Paletten-Fahrgestell mit **Deichsel** und **Kupplung** für den Einsatz im **Routenzug**, Traglast bis **600** kg.

Auf einer Seite der Lenkrollen mit **federgestützter** Deichsel (ca. 380 mm), die nach dem Loslassen automatisch in die senkrechte Stellung geht. Auf der Seite der Lenkrollen **ohne** Feststeller ist ein Kupplungsbolzen montiert. Die Deichsel wird mit einem Fußtritt von unten über den Bolzen geschoben, der Zug kann gekoppelt sehr spurgenau mit einer max. Geschwindigkeit von 6 km/h verfahren werden.

Wir können auch andere Transportgeräte Routenzug-fähig liefern! Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf an.

Lieferung (komplett montiert) auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 4 Wochen oder auf Anfrage
Gewicht	k.A.
Tragkraft	600 kg
Material	Winkelstahl 50x50x5 mm, fest verschweißt, 4 Fangecken
Bereifung	**TPE** 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 4 Lenkrollen, 2 x Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	Aussenmaß 900 mm
Länge	Aussenmaß 1300 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, andere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich
Ladehöhe	290 mm
Nutzbreite	1210 mm
Nutztiefe	810 mm
Beschreibung	**Paletten-Fahrgestell** mit **Deichsel** und **Kupplung** für den Einsatz im **Routenzug**, Traglast bis **600** kg. Auf einer Seite der Lenkrollen mit **federgestützter** Deichsel (ca. 380 mm), die nach dem Loslassen automatisch in die senkrechte Stellung geht. Auf der Seite der Lenkrollen **ohne** Feststeller ist ein Kupplungsbolzen montiert. Die Deichsel wird mit einem Fußtritt von unten über den Bolzen geschoben, der Zug kann gekoppelt sehr spurgenau mit einer max. Geschwindigkeit von 6 km/h verfahren werden. **Wir können auch andere Transportgeräte Routenzug-fähig liefern!** Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf an. **Lieferung (komplett montiert) auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Farbwahl	RAL 5010, blau
	Farbwahl gemäß RAL-Karte
Farbwunsch, wenn abweichend	