


Paletten-Fahrgestell - routenzugfähig - Euromaß 1210 x 810 mm, 600 kg Tragkraft, Ladehöhe 290 mm

Product Images







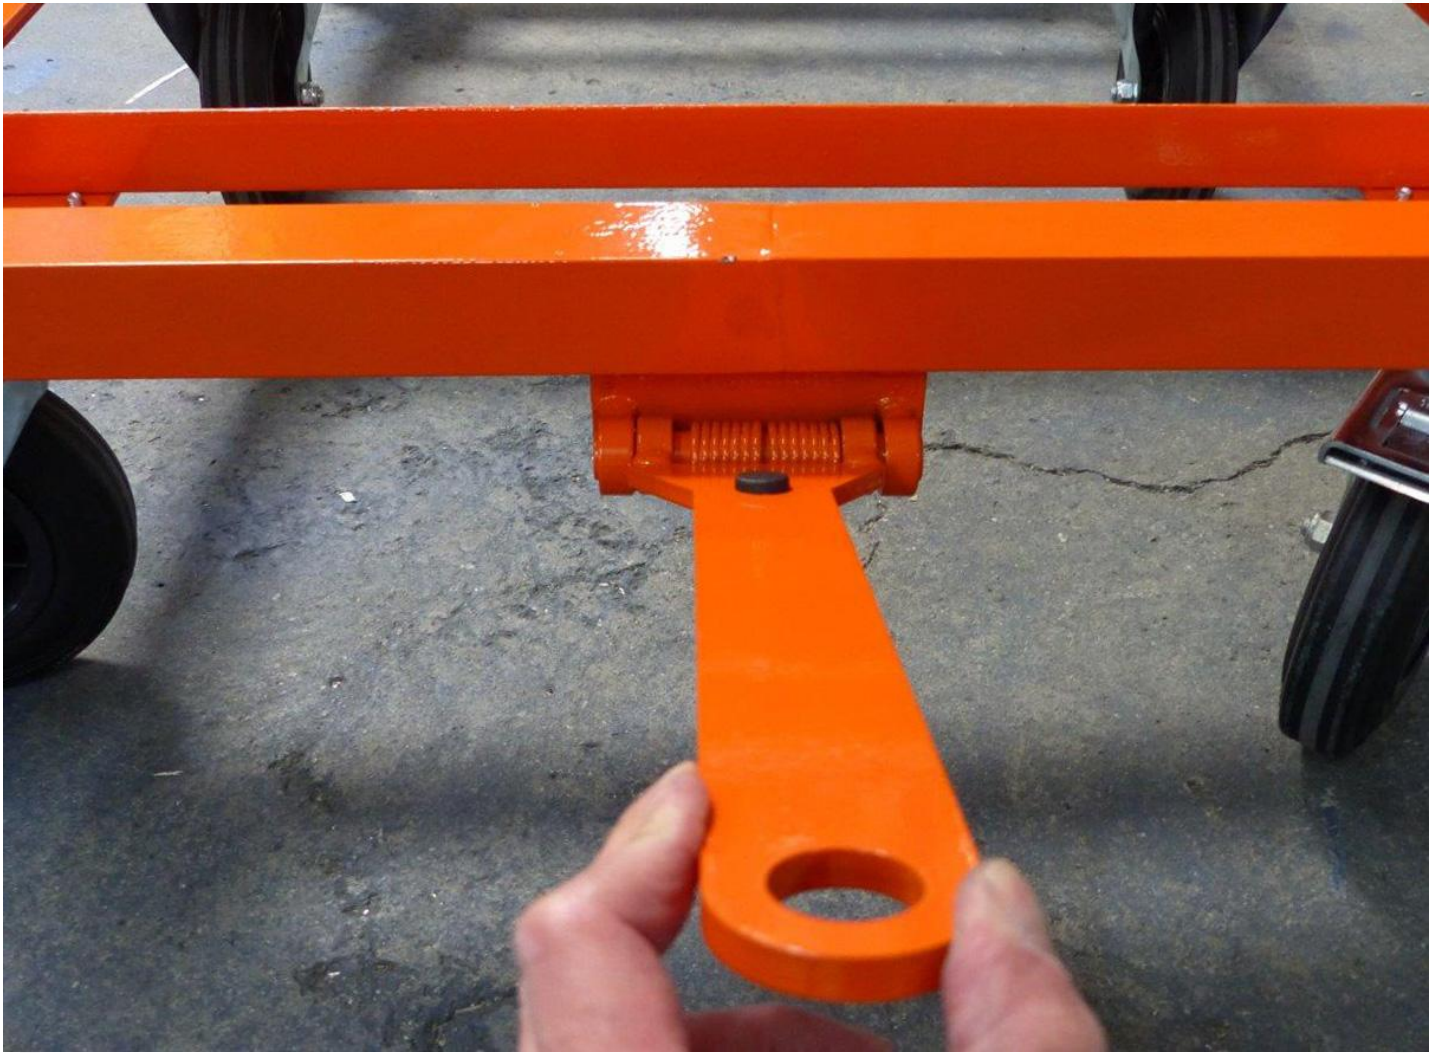



Kurzbeschreibung

Routenzug-Palettenfahrgestell, 6 Räder (Vollgummi), 4 Lenkrollen an den Stirnseiten, mittig 2 Bockrollen, Deichsel mit Feder und Kupplung, Traglast bis 600 kg.

Beschreibung

Paletten-Fahrgestell mit **Deichsel** und **Kupplung** für den Einsatz im **Routenzug**, Traglast bis **600 kg**.

Auf einer Seite der Lenkrollen mit **federgestützter** Deichsel (ca. 380 mm), die nach dem Loslassen automatisch in die senkrechte Stellung geht. Auf der Seite der Lenkrollen **ohne** Feststeller ist ein Kupplungsbolzen montiert. Die Deichsel wird mit einem Fußtritt von unten über den Bolzen geschoben, der Zug kann gekoppelt sehr spurgenaue mit einer max. Geschwindigkeit von 6 km/h verfahren werden.

Wir können auch andere Transportgeräte Routenzug-fähig liefern! Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf an.

Lieferung (komplett montiert) auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 4 Wochen oder auf Anfrage
Gewicht	k.A.
Tragkraft	600 kg
Material	Winkelstahl 50x50x5 mm, fest verschweißt, 4 Fangecken
Bereifung	TPE 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 4 Lenkrollen, 2 x Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	Aussenmaß 900 mm
Länge	Aussenmaß 1300 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, andere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich
Ladehöhe	290 mm
Nutzbreite	1210 mm
Nutztiefe	810 mm
Beschreibung	<p>Paletten-Fahrgestell mit Deichsel und Kupplung für den Einsatz im Routenzug, Traglast bis 600 kg. Auf einer Seite der Lenkrollen mit federgestützter Deichsel (ca. 380 mm), die nach dem Loslassen automatisch in die senkrechte Stellung geht. Auf der Seite der Lenkrollen ohne Feststeller ist ein Kupplungsbolzen montiert. Die Deichsel wird mit einem Fußtritt von unten über den Bolzen geschoben, der Zug kann gekoppelt sehr spurgenaue mit einer max. Geschwindigkeit von 6 km/h verfahren werden. Wir können auch andere Transportgeräte Routenzug-fähig liefern! Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf an. Lieferung (komplett montiert) auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß RAL-Karte

Farbwunsch, wenn abweichend