

Etagenwagen (hoch), 4 Ebenen, tragfähig bis 600 kg, 1000 x 640 mm, TPE - Räder


Product Images









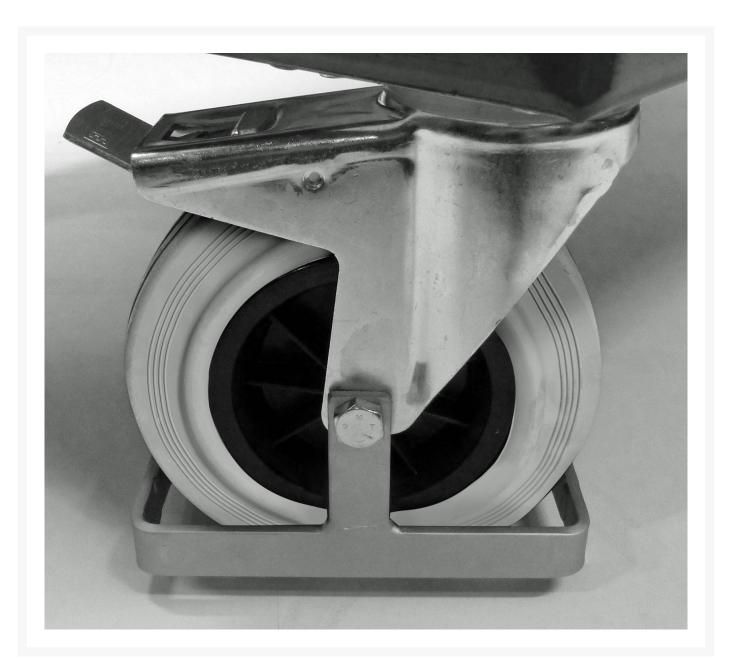



Kurzbeschreibung

Paketwagen mit 3 Einlegeböden, nachrüstbar bis 5 lose Einlegeböden, 600 kg Tragkraft, Etagenladefläche 1000 x 640 mm.

Beschreibung

Hoher Schiebewagen mit Tragkraft bis **600** kg. Der Wagen ist mit einem Grundboden plus **drei** herausnehmbaren Einlegeböden ausgestattet. Räder aus thermoplastischem Elastomer, <u>nicht</u> kreidend, lassen den Wagen leicht laufen. Zwei Radfeststeller an den Lenkrollen sichern den Wagen während der Standzeiten.

Die Traglast pro losem Boden beträgt <u>80</u> kg und kann, auf Anfrage, auf <u>120</u> kg ausgelegt werden. Somit bieten vier Ebenen viel Platz zum Ablegen oder Sortieren von Materialien.

Wahlweise kann der Wagen auf vier Lenkräder oder eine zentrale Feststellbremse (mit einem Fußtritt werden beide Lenkrollen gleichzeitig gebremst) umgebaut werden. Die <u>Wahl</u> der **Farbe** bietet weitere Möglichkeiten der Anpassung (Bitte Mehrkosten beachten!). Bitte sehen Sie die <u>Sonderlösungen</u> für den Transportwagen über unsere **Zusatzoptionen** an.

Alternative Varianten: 1200×740 mit **3** oder **5** variablen Böden oder 1200×740 mit **6** variablen Böden. Auch als Gitterwandwagen lieferbar.

Auf Wunsch bieten prüfen wir gerne Sondergrößen an.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	71 kg
Tragkraft	600 kg
Etagen	4
Material	Stahlrahmen verschweißt, Ladefläche MDF Buche kunststoffbeschichtet wahlweise Multiplex (bitte anfragen)
Bereifung	thermoplastisches Elastomer, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3 / optional 4 Lenkrollen
Höhe	ca. 1880 mm
Breite	640 mm loser Boden, 700 mm Grundboden
Länge	1000 mm
Felge	Kunststoff, Rillenkugellager
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010, andere RAL-Farbtöne laut Farbfächer (gegen 10% Zusatzkosten) lieferbar
Nutzbreite	1000 mm
Nutztiefe	700 / 640 mm
Nutzhöhe	280 / 680 / 1080 / 1480 mm

Hoher Schiebewagen mit Tragkraft bis **600** kg. Der Wagen ist mit einem Grundboden plus **drei** herausnehmbaren Einlegeböden ausgestattet. Räder aus thermoplastischem Elastomer, <u>nicht</u> kreidend, lassen den Wagen leicht laufen. Zwei Radfeststeller an den Lenkrollen sichern den Wagen während der Standzeiten.

Die Traglast pro losem Boden beträgt <u>80</u> kg und kann, auf Anfrage, auf <u>120</u> kg ausgelegt werden. Somit bieten vier Ebenen viel Platz zum Ablegen oder Sortieren von Materialien.

Wahlweise kann der Wagen auf vier Lenkräder oder eine zentrale Feststellbremse (mit einem Fußtritt werden beide Lenkrollen gleichzeitig gebremst) umgebaut werden. Die Wahl der Farbe bietet weitere Möglichkeiten der Anpassung (Bitte Mehrkosten beachten!). Bitte sehen Sie die Sonderlösungen für den Transportwagen über unsere Zusatzoptionen an.

Alternative Varianten: 1200×740 mit **3** oder **5** variablen Böden oder 1200×740 mit **6** variablen Böden. Auch als Gitterwandwagen lieferbar.

Auf Wunsch bieten prüfen wir gerne <u>Sondergrößen</u> an. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Beschreibung

Weitere Optionen

Farbwunsch	
Farbe	blau (5010)
	abweichende Farbe