



hoher Gitterwandwagen mit 3 Einlegeböden, Tragkraft bis 600 kg, L 1000 x B 700 mm, TPE-Räder

Product Images





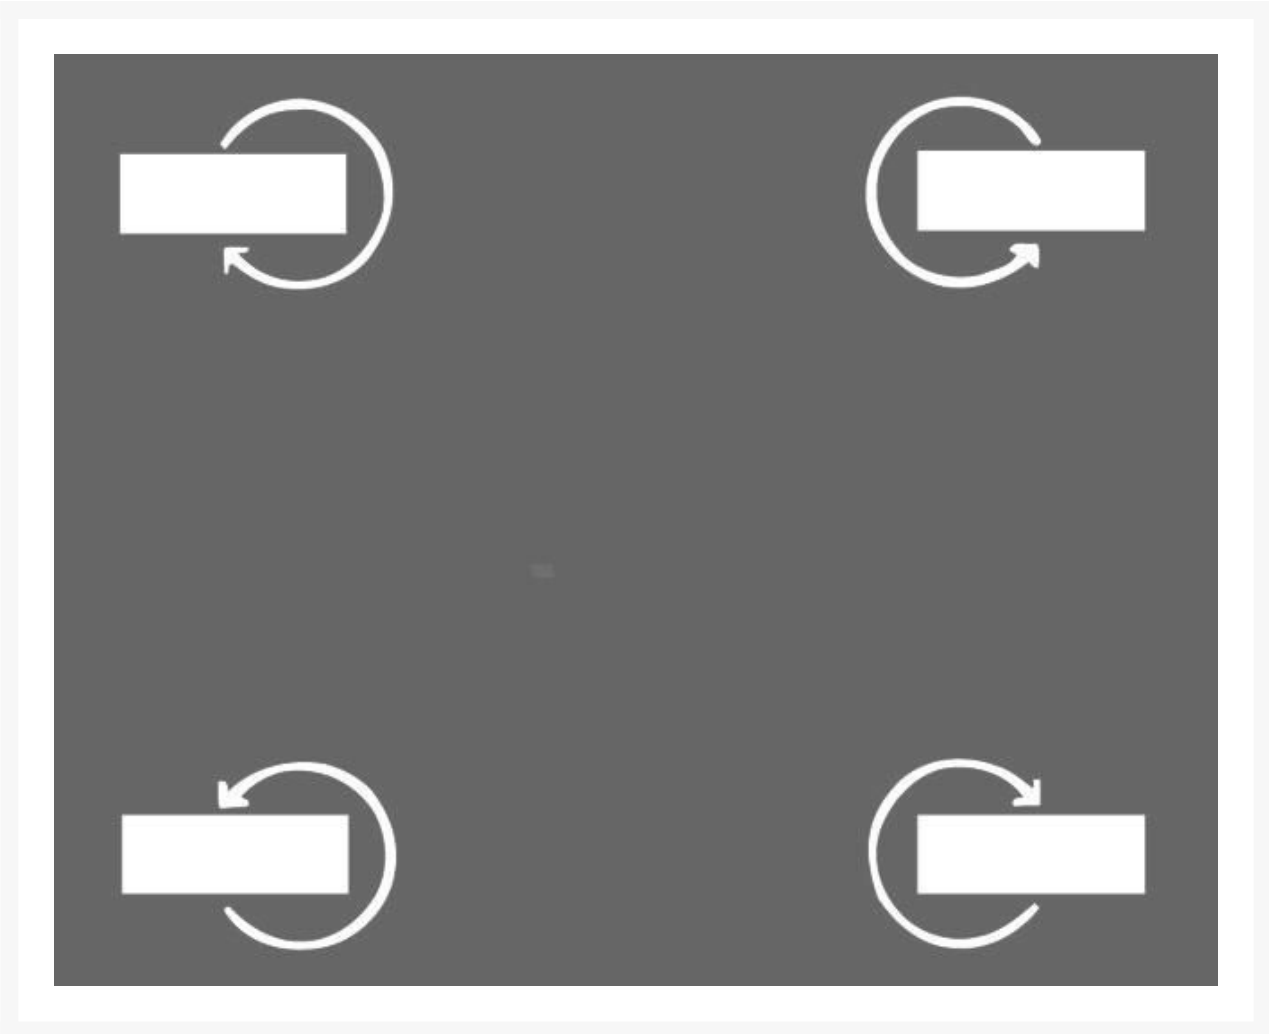

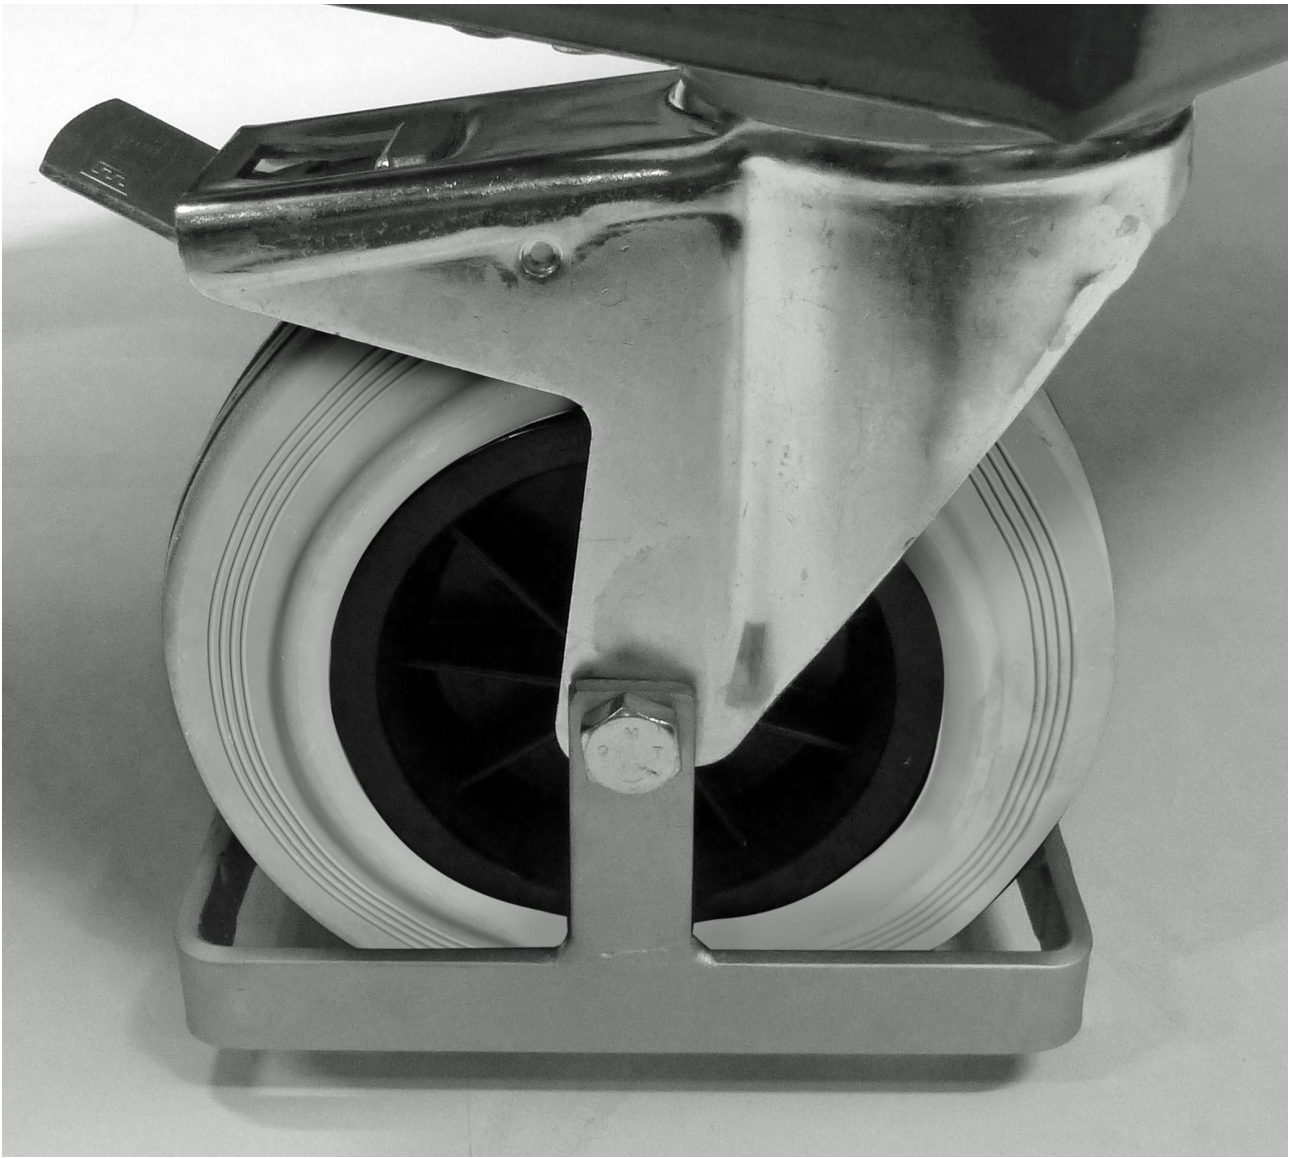

Kurzbeschreibung

Etagenwagen mit Gitterwänden, 1880 mm hoch, mit 4 Etagen (ein fester Grundboden, drei lose Böden), 600 kg Tragkraft, Grundladefläche 1000 x 700 mm.

Beschreibung

Paketwagen mit einem festen Grundboden und **drei variablen** Einlegeböden mit Gitterwänden (Teilung stirnseitig 100 x 100 x 5 mm).

Mit **600** kg Tragkraft und einer Grundladefläche **1000 x 700** mm bietet der Wagen viel Platz als Regalfläche, zum Transport von Materialien für den Lagerbereich oder Paketen im Logistikbereich. Die Rückwand (Teilung 200 x 100 x 5 mm) sichert zusätzlich das Ladegut während des Transportes.

Zwei Bock- und zwei Lenkrollen aus thermoplastischem Elastomer mit Kunststoff-Felgen, ausgestattet mit Rillenkugellagern lassen den Wagen sehr leicht verfahren. Gebremst wird der Wagen mit Radfeststellern an den Lenkrollen, wahlweise mit **zentraler Feststellbremse** für einen sicheren Stand in jeder Rollenstellung.

Über **weitere Optionen** kann der Wagen vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden: vier Lenkrollen für mehr Wendigkeit, Tablet- oder Scannerhalterung, eine Schreibtafel, Farbwunsch oder Böden aus MDF für eine höhere Traglast (Bitte fragen Sie an).

Weitere lieferbare Größe, [1200 x 800 mm](#).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	75 kg
Tragkraft	600 kg
Etagen	4
Seitenwand	Gitterteilung Stirnwände: 100 x 100 x 50 mm, Längsseite: 200 x 150 x 5 mm
Material	Stahlrohrrahmen, Ladefläche MDF Buchedekor
Bereifung	TPE, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	1880 mm
Breite	700 mm
Länge	1200 mm
Felge	Kunststoff, Rillenkugellager
Oberfläche	Metallrahmen in RAL 5010 pulverbeschichtet, über 200 weitere RAL - Farben ermöglichen individuelle Einsätze
Ladehöhe	280 / 680 / 1080 / 1480 mm (variabel)
Nutzbreite	1000 mm
Nutztiefe	640 mm / 700 mm

Beschreibung

Paketwagen mit einem festen Grundboden und **drei** variablen Einlegeböden mit Gitterwänden (Teilung stirnseitig 100 x 100 x 5 mm). Mit **600** kg Tragkraft und einer Grundladefläche **1000 x 700** mm bietet der Wagen viel Platz als Regalfläche, zum Transport von Materialien für den Lagerbereich oder Paketen im Logistikbereich. Die Rückwand (Teilung 200 x 100 x 5 mm) sichert zusätzlich das Ladegut während des Transportes.

Zwei Bock- und zwei Lenkrollen aus thermoplastischem Elastomer mit Kunststoff-Felgen, ausgestattet mit Rillenkugellagern lassen den Wagen sehr leicht verfahren. Gebremst wird der Wagen mit Radfeststellern an den Lenkrollen, wahlweise mit **zentraler Feststellbremse** für einen sicheren Stand in jeder Rollenstellung.

Über **weitere Optionen** kann der Wagen vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden: vier Lenkrollen für mehr Wendigkeit, Tablet- oder Scannerhalterung, eine Schreibtafel, Farbwunsch oder Böden aus MDF für eine höhere Traglast (Bitte fragen Sie an).

Weitere lieferbare Größe, **1200 x 800 mm**.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß RAL-Karte

Farbwunsch, wenn abweichend