




Reifenmontageheber bis 100 kg Tragkraft, höheneinstellbar 76 bis 1200 mm, Vollgummiräder

Product Images

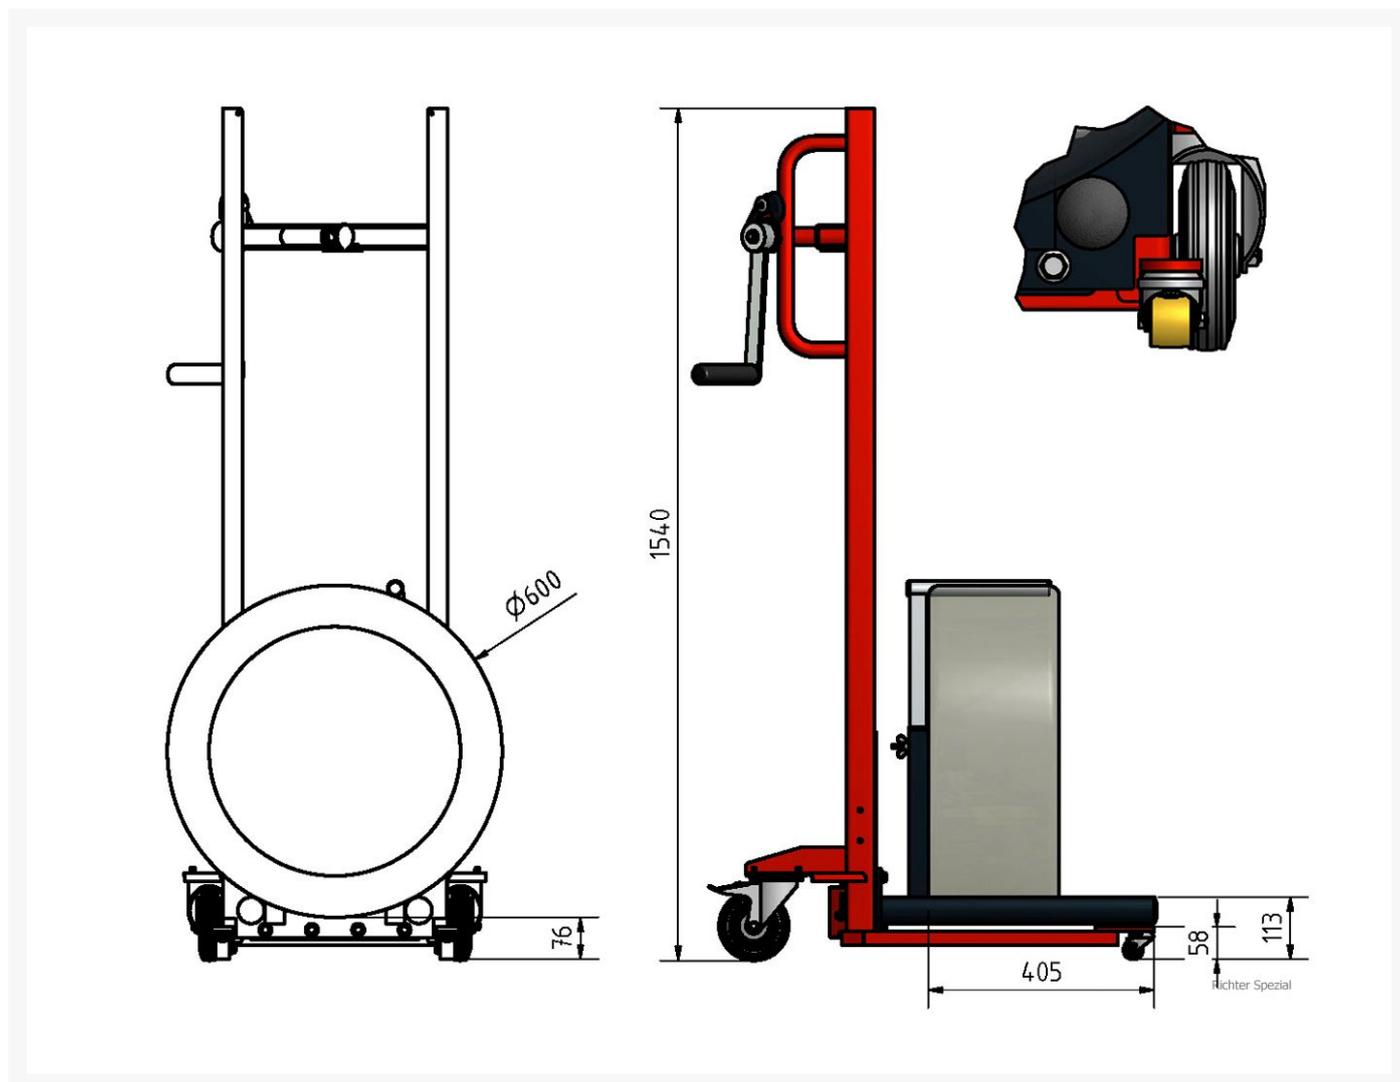

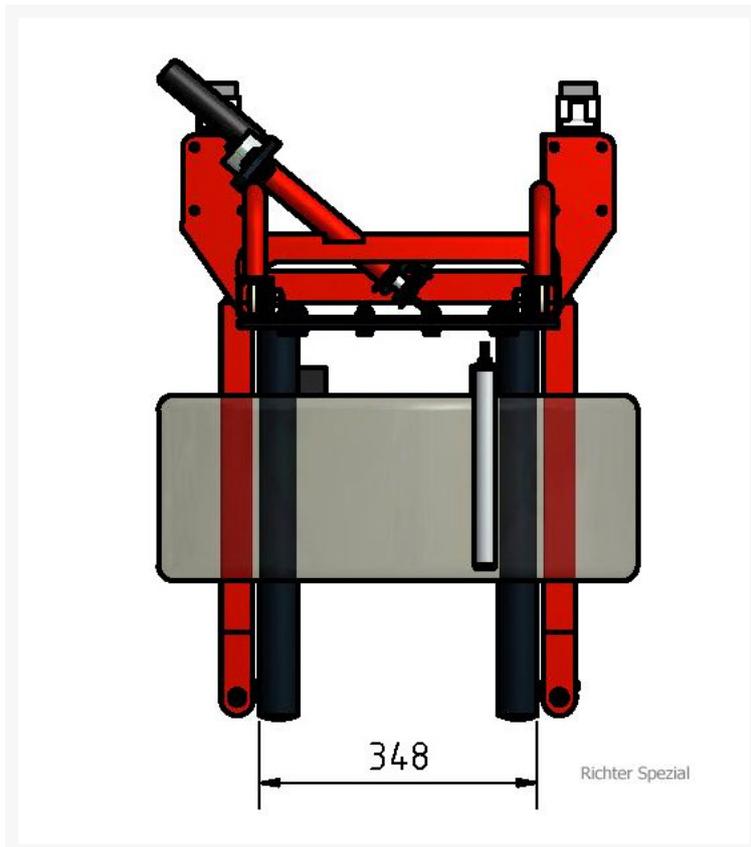

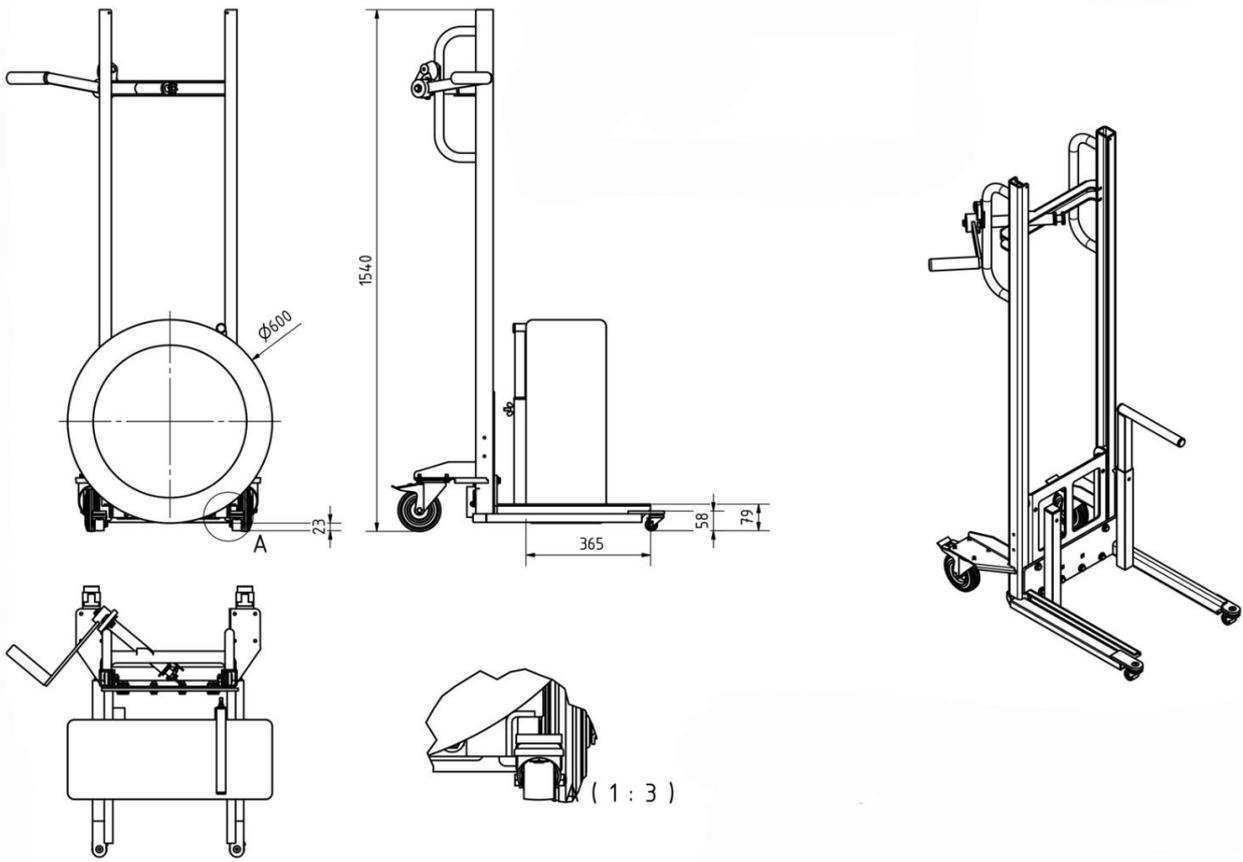

Richter Spezial



Kurzbeschreibung

Reifen-Montagehebergerät mit **100 kg** Tragfähigkeit, für Räder bis **640 mm Ø**, Kettenantrieb bis 1200 mm Höhe, Vollgummiräder. 4 Lenkrädern optional möglich.

Beschreibung

Reifenmontageheber auf Basis eines **Materialheber** bei 100 kg Tragkraft bis **1200 mm** Hubhöhe. Durch den in der Höhe einstellbaren (mit Schraube zu fixierend) Haltearm sind auch **SUV-Räder** mit Rad-Ø **640 mm** möglich.

Ab **76 mm** (Bodenfreiheit 23 mm) höheneinstellbar bei ca. **100 mm** Hub je Kurbel-Umdrehung, pulverbeschichtet **rot** [RAL 2002] oder **preisgleich gelb** [RAL 1028]. Rückenschonendes ! Heben der Räder direkt am Einsatzort, **optional** mit **4-Wege-Fahrwerk** für höchste Manövriereigenschaften (siehe Zubehör).

Bitte fragen Sie dieses Ergonomieprodukt an.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	Anfertigungsware, bitte fragen Sie an!
Tragkraft	100 kg
Material	Schweißkonstruktion aus Stahlprofilen und Stahlrohr
Breite	gesamt 540 mm
Höhe	gesamt 1540 mm
Länge	gesamt 790 mm
Gewicht	40,2 kg
Starthöhe	76 mm , Bodenfreiheit 23 mm
Hub	1130 mm
Hubhöhe	1200 mm
Gabelrollen	Pratzenrollen Polyamid 65 Ø x 30 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 2002 (rot) oder 1028 (gelb)
Gabellänge	Nutztiefe 405 mm , Gabellänge 450 mm
Lenkräder	Vollgummi, rollengelagerte Lenkräder 125 mm x 38 mm Ø, je mit Radfeststeller
Lastschwerpunkt	250 mm
Hubgeschwindigkeit	ca. 100 mm Hub je Umdrehung
Hubtechnik	Rollenkette , Sicherheitswinde mit Selbsthemmung

Beschreibung

Reifenmontageheber auf Basis eines **Materialheber** bei 100 kg Tragkraft bis **1200 mm** Hubhöhe. Durch den in der Höhe einstellbaren (mit Schraube zu fixierend) Haltearm sind auch **SUV-Räder** mit Rad-Ø **640 mm** möglich.

Ab **76 mm** (Bodenfreiheit 23 mm) höheneinstellbar bei ca. **100 mm** Hub je Kurbel-Umdrehung, pulverbeschichtet **rot** [RAL 2002] oder **preisgleich gelb** [RAL 1028].

Rückenschonendes ! Heben der Räder direkt am Einsatzort, **optional** mit **4-Wege-Fahrwerk** für höchste Manövriereigenschaften (siehe Zubehör).

Bitte fragen Sie dieses Ergonomieprodukt an.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwunsch

Fahrwerk

Standard

4-Wege Fahrwerk, drehbare Pratzenrollen