


**Etagenwagen (hoch) mit Gitterwänden und TPE-Rädern,
Tragkraft bis 600 kg, L 1000 x B 700 mm, mit einem
zusätzlichen Etagenboden**

Product Images





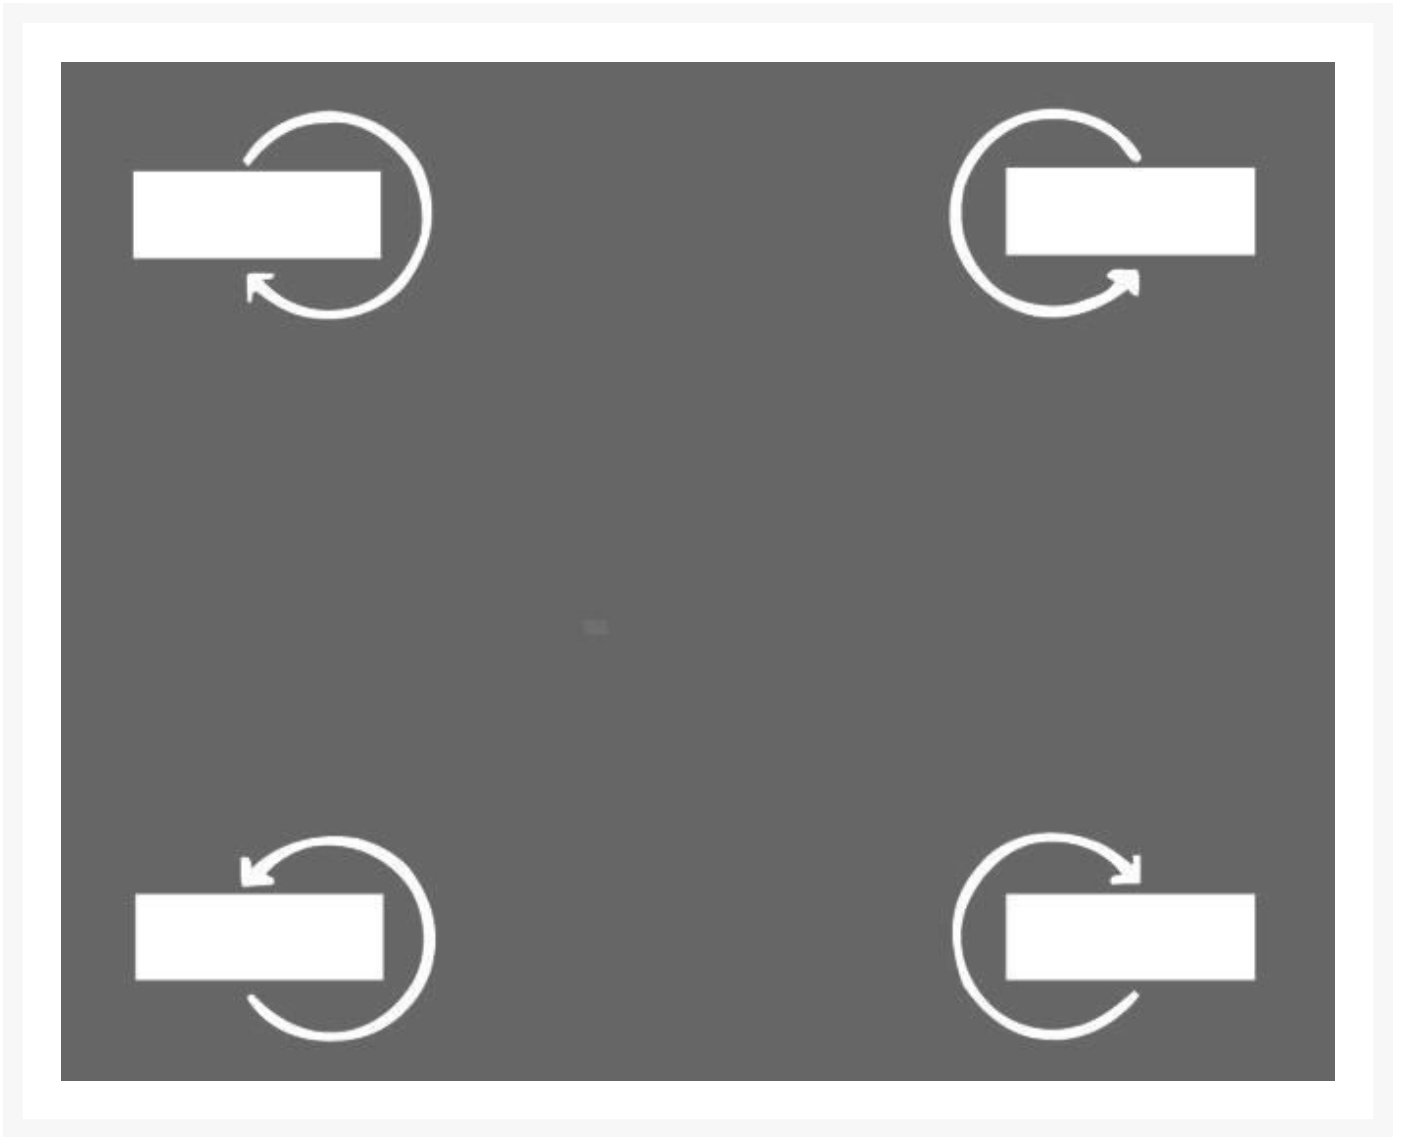



Kurzbeschreibung

Gitterwandwagen hoch, Tragkraft bis 600 kg und einem Einhängboden, thermoplastisch bereift

Beschreibung

Etagenwagen mit einem lose einhängbaren Einlegeboden, **3** Gitterwänden und thermoplastischen, nicht kreidenden Rädern. Rahmen und Gitterwände sind fest miteinander verschweißt.

Der Wagen trägt bis **600** kg. Die Traglast pro losem Boden beträgt **80** kg. Eine Erhöhung der Traglast auf **150** kg je Boden, bieten wir auf Anfrage gerne gesondert an.

Optional nachrüstbar: weitere Einlegeböden, Radschutz, Central Stop oder 4 Lenkräder (Zubehörliste). Die Pulverbeschichtung, in RAL 5010, ist hochwertig, schlag- und kratzfest und kann, gegen geringe Mehrkosten, **nach**

Wahl erfolgen.

Weitere lieferbare Optionen: **ohne zusätzlichem Boden** oder Länge **1200 x Breite 800** mm.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	40 kg
Tragkraft	600 kg / Maximalbelastung pro losem Boden 80 kg, auf Anfrage 150 kg möglich
Seitenwand	Stirnseiten Maschenteilung 100 x 100 x 5 mm / Längsseite 200 x 150 x 5 mm
Material	Stahlrohrrahmen, Ladefläche MDF Buche kunststoffbeschichtet
Bereifung	thermoplastische Räder, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	ca. 1880 mm / Schiebegriffhöhe 1060 mm
Breite	700 mm
Länge	1200 mm
Felge	Kunststoff, Rollenlager
Oberfläche	RAL 5010 oberflächenbeschichtet, weitere Farben gegen einen geringen Aufpreis
Ladehöhe	ab 280 mm / Einlegeböden in Teilung von 100 mm einhängbar
Nutzbreite	1000 mm
Nutztiefe	700 mm

Beschreibung

Etagenwagen mit einem lose einhängbaren Einlegeboden, **3** Gitterwänden und thermoplastischen, nicht kreidenden Rädern. Rahmen und Gitterwände sind fest miteinander verschweißt.

Der Wagen trägt bis **600** kg. Die Traglast pro losem Boden beträgt **80** kg. Eine Erhöhung der Traglast auf **150** kg je Boden, bieten wir auf Anfrage gerne gesondert an.

Optional nachrüstbar: weitere Einlegeböden, Radschutz, Central Stop oder 4 Lenkräder (Zubehörliste). Die Pulverbeschichtung, in RAL 5010, ist hochwertig, schlag- und kratzfest und kann, gegen geringe Mehrkosten, **nach Wahl** erfolgen.

Weitere lieferbare Optionen: **ohne zusätzlichem Boden** oder Länge **1200 x Breite 800** mm.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß RAL-Karte

Farbwunsch, wenn abweichend