



## Vierwandwagen (Schwerlast), trägt bis 1200 kg, L 2000 x B 770 mm, Elastik-Vollgummi-Räder

### Product Images



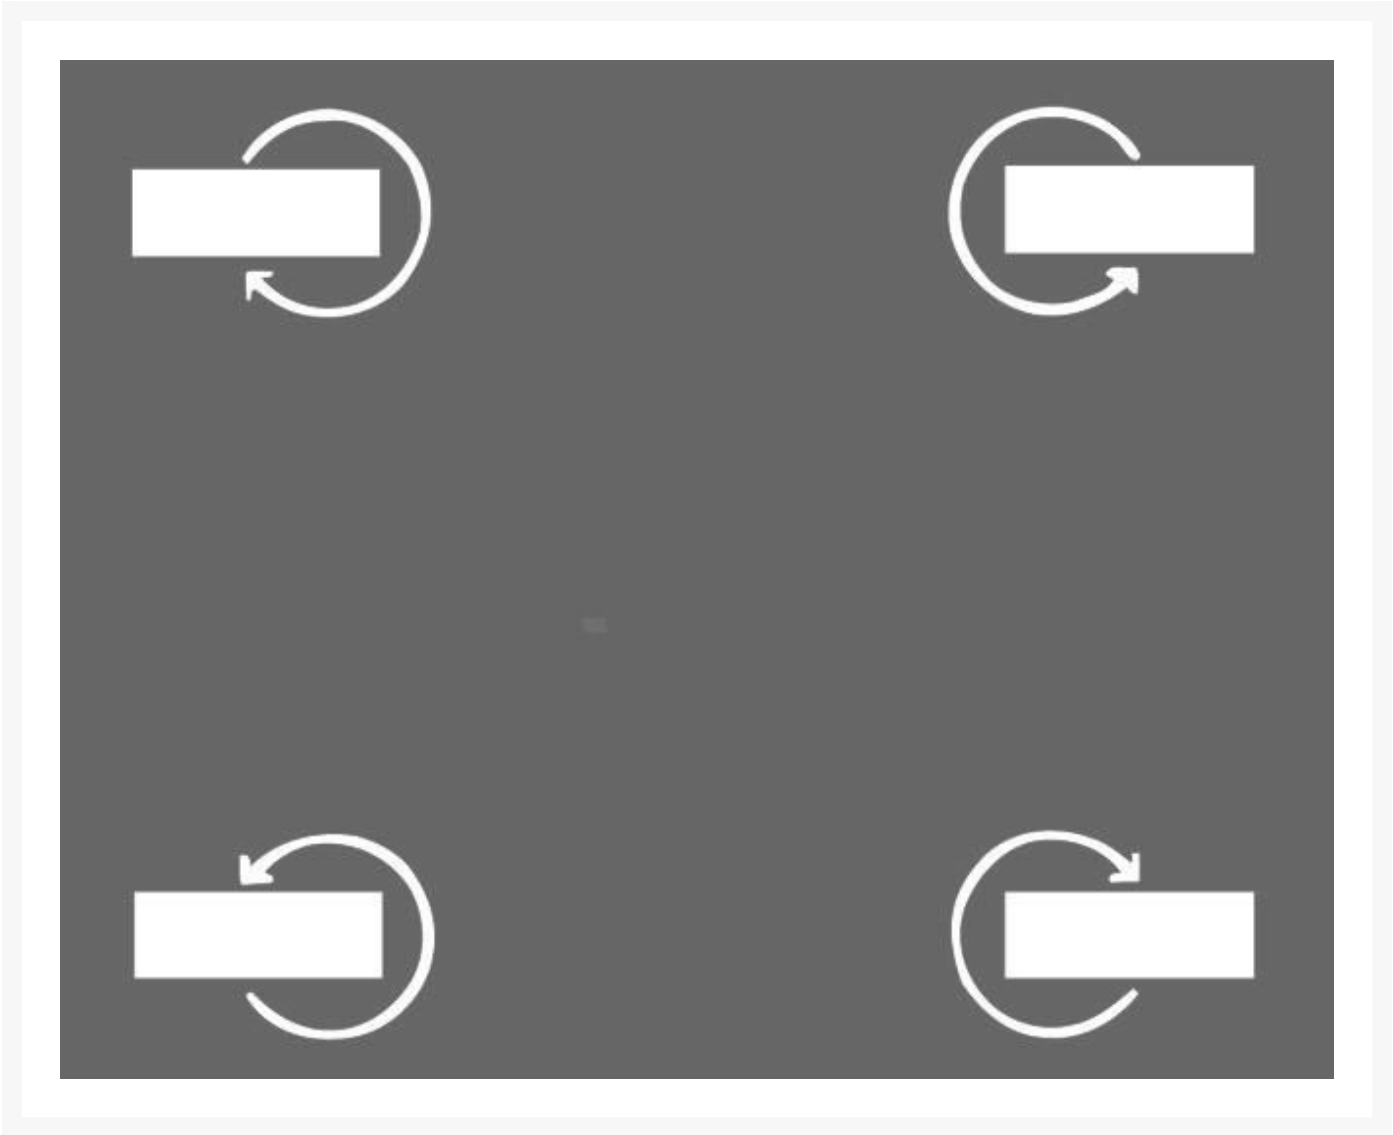

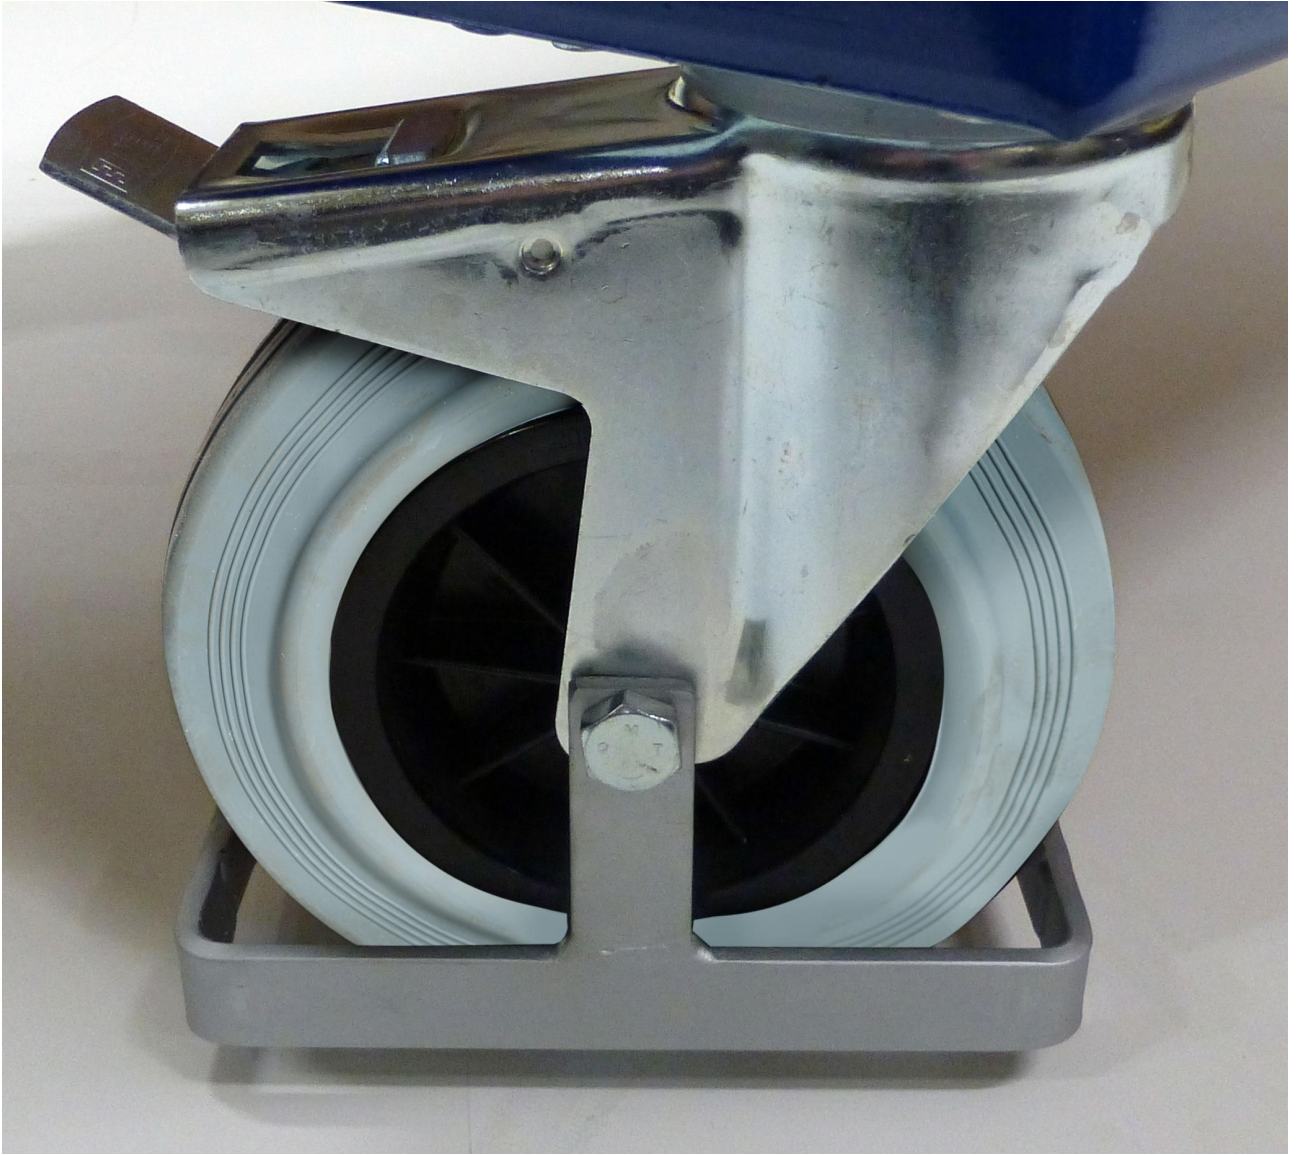

Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbmästers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

## Kurzbeschreibung

---

Schwerlastwagen trägt bis 1200 kg, fest verschweißtes Stahlgestell ausgestattet mit Siebdruckplatten und abnehmbarer Vorderwand. Farbwahl nach RAL-Karte.

## Beschreibung

---

**Vierwandwagen** zum Transport von Lasten bis 1200 kg. Für schnelleres Be- und Entladen ist die Vorderwand abnehmbar. Räder aus elastischem Vollgummi sorgen für einen sehr geringen Anfahr- und Rollwiderstand. Über Feststeller an den Lenkrollen wird der Wagen während der Standzeiten vor dem Wegrollen gesichert.

In das fest verschweißte Rahmengestell mit Schiebebügel werden Seitenwände und Boden eingelegt und verschraubt. Wände und Boden bestehen aus wetterfestem und rutschfestem Siebdruckmaterial. Der Rahmen wird schlag- und kratzfest pulverbeschichtet und kann, auf **Wunsch**, vom Serienton in RAL 5010 abweichen.

Auch in Ladeflächengrößen, 1000 x 670, 1200 x 770 und 1600 x 770 mm lieferbar. Eine Farbanpassung an individuelle Unternehmensfarben ist, gegen geringe Mehrkosten, möglich (Serienfarbe RAL 5010). Über unser **Zubehör** besteht die Möglichkeit, den Wagen mit vier Lenkrollen oder zentraler Feststellbremse auszustatten. Für Handel, Lager und Logistik bieten wir Schreibpulte, Tablet- oder Smartphonehalterungen an. Bitte schauen Sie sich um.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

## Additional Information

---

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	89 kg
Tragkraft	1200 kg
Seitenwand	Siebdruckplatte
Material	Ladefläche: Siebdruck, aus Stahl verschweißter Rahmen
Bereifung	elastisches Vollgummi, blaugrau, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	Wandhöhe 500 mm, Gesamthöhe 990 mm
Breite	800 mm
Länge	2170 mm
Oberfläche	RAL 5010 beschichtet, andere Farben gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	770 mm
Nutztiefe	2000 mm
Nutzhöhe	500 mm

## Beschreibung

**Vierwandwagen** zum Transport von Lasten bis 1200 kg. Für schnelleres Be- und Entladen ist die Vorderwand abnehmbar. Räder aus elastischem Vollgummi sorgen für einen sehr geringen Anfahr- und Rollwiderstand. Über Feststeller an den Lenkrollen wird der Wagen während der Standzeiten vor dem Wegrollen gesichert. In das fest verschweißte Rahmengestell mit Schiebebügel werden Seitenwände und Boden eingelegt und verschraubt. Wände und Boden bestehen aus wetterfestem und rutschfestem Siebdruckmaterial. Der Rahmen wird schlag- und kratzfest pulverbeschichtet und kann, auf **Wunsch**, vom Serienton in RAL 5010 abweichen. Auch in Ladeflächengrößen, 1000 x 670, 1200 x 770 und 1600 x 770 mm lieferbar. Eine Farbanpassung an individuelle Unternehmensfarben ist, gegen geringe Mehrkosten, möglich (Serienfarbe RAL 5010). Über unser **Zubehör** besteht die Möglichkeit, den Wagen mit vier Lenkrollen oder zentraler Feststellbremse auszustatten. Für Handel, Lager und Logistik bieten wir Schreibpulte, Tablet- oder Smartphonehalterungen an. Bitte schauen Sie sich um. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

## Weitere Optionen

### Farbe

RAL 5010

abweichende Farbe (laut RAL-Karte)

### abweichende Farbe