


Aufsetzrahmen 160 mm bis 360 hoch (verschweißt), neue Ladehöhen 450 / 550 oder 650 mm zur Wahl, für Europalettenfahrgestelle

Product Images

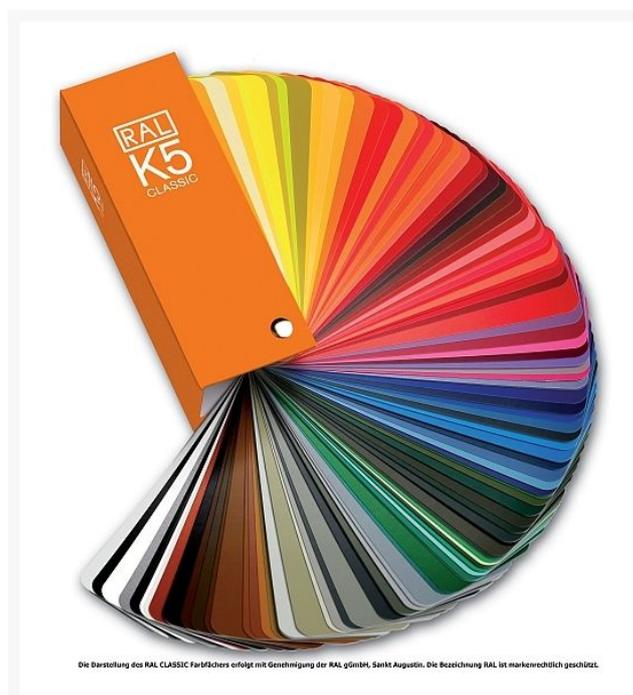

Kurzbeschreibung

Aufsatzrahmen (verschweißt) 160, 260 oder 360 mm hoch für Palettenfahrgerüste im Europaß, mit dem Fahrrahmen verschraubbar, individuelle Farbwahl.

Beschreibung

Aufsatzrahmen im Format 1210 x 810 mm zum Abstellen von Palettenfahrgerüsten.

Höhe wahlweise

160 mm Höhe = neu **450 mm**

260 mm Höhe = neu **550 mm**

360 mm Höhe = neue Ladehöhe **650 mm**.

Aufstellrahmen zur Erweiterung auf ergonomisch günstigere Arbeitshöhen. Fest verschweißter Winkelstahl mit 4 Fangecken. Über Fußplatten werden die Aufsatz-Rahmen fest mit den Fahrgerüsten wahlweise mit [Polyamid-](#), [Vollgummi-](#) oder [Elastikrädern](#) ausgestattet, verschraubt.

Bei Bedarf auch zum Abstellen auf dem Boden, bitte fragen Sie mit Angabe der Traglast an.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	20, 21 und 22 kg
Material	Stahl
Höhe	160 mm, 260 mm oder 360 mm
Breite	1300 mm
Länge	900 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010, oder gegen Aufpreis individuelle Farbwahl
Plattformtiefe	Ladefläche 810 mm
Plattformbreite	Ladefläche 1210 mm
Ladehöhe	mit Aufsatzrahmen dann 450, 550 oder 650 mm
Beschreibung	<p>Aufsetzrahmen im Format 1210 x 810 mm zum Abstellen von Palettenfahrgestellen. Höhe wahlweise 160 mm Höhe = neu 450 mm 260 mm Höhe = neu 550 mm 360 mm Höhe = neue Ladehöhe 650 mm.</p> <p>Aufstellrahmen zur Erweiterung auf ergonomisch günstigere Arbeitshöhen. Fest verschweißter Winkelstahl mit 4 Fangecken. Über Fußplatten werden die Aufsatz-Rahmen fest mit den Fahrgestellen wahlweise mit Polyamid-, Vollgummi- oder Elastikrädern ausgestattet, verschraubt. <u>Bei Bedarf auch zum Abstellen auf dem Boden</u>, bitte fragen Sie mit Angabe der Traglast an.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Aufsatzgestell-Höhe	140 mm = neue Ladehöhe 450 mm
	260 mm = neue Ladehöhe 550 mm
	360 mm = neue Ladehöhe 650 mm
Artikelkompatibilität geprüft?	Nur kompatibel mit 707104051, 707104062 oder 707104073
Farbe	blau (5010)
	abweichende Farbe
Farbwunsch (wenn abweichend)	