

Paletten-Fahrgestell 810 x 610, 282 mm hoch, 750 kg Traglast, thermoplastische Bereifung

Product Images










4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

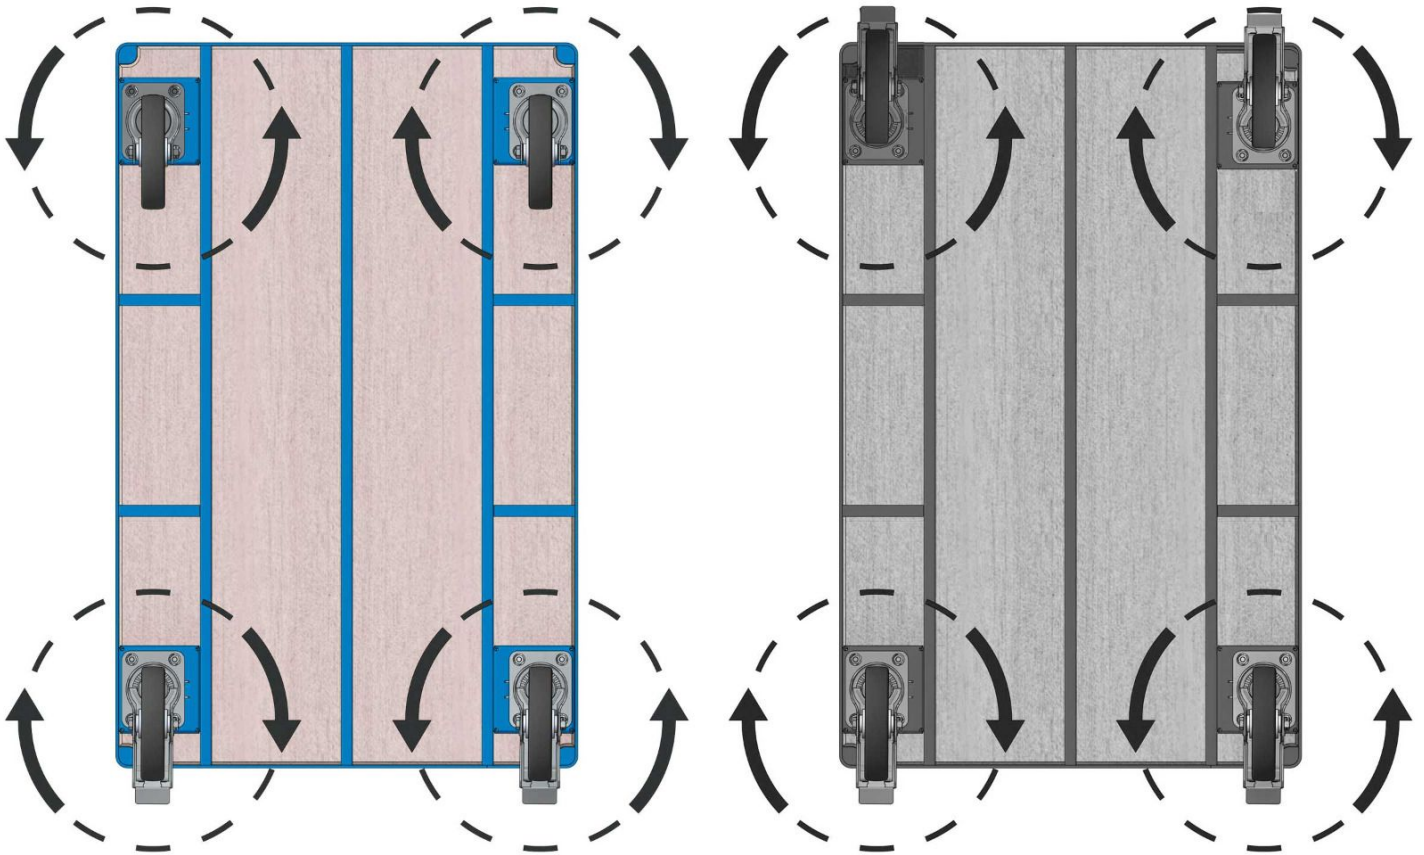

alternativ alle Lenkrollen gebremst





Kurzbeschreibung

Palettenwagen für Halbpaletten, L 810 x B 610 x H 282 mm, Traglast 750 kg.

Beschreibung

Palettenfahr-Gestell für Halbpaletten, ausgestattet mit Fangecken und einer leicht laufenden, spurlosen Bereifung mit nur wenig Anfahr- und Rollwiderstand. Radfeststeller an den Lenkrollen, wahlweise ein zentrales Bremssystem, sichern die Halbpalette während der Beladung.

Unser Lieferprogramm bietet weitere Traglasten von 1050 kg, 1200 kg oder 2 Tonnen oder verschiedene Ladeflächengrößen; 1010 x 810; 1210 x 810 oder 1210 x 1000 mm. Bitte schauen Sie sich in den Artikelkategorien um.

Optional können weitere Anpassungen vorgenommen werden; Rohrschiebebügel (verschraubbar oder einklinkbar), Deichsel und Kupplung, der Austausch der Räder, **Aufsetzrahmen** in Höhen **140, 270** oder **370** mm oder eine farbliche Anpassung an CI.

Sonderlösungen werden auf Anfrage gerne geprüft.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 8 Tage nach Auftragseingang, bitte fragen Sie an!
Gewicht	30 kg
Tragkraft	750 kg
Material	Stahl
Bereifung	spurlose TPE Räder 200 Ø x 40 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	329 mm
Breite	655 mm
Länge	855 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, andere gängige RAL-Farbtöne möglich (siehe Bild) - bitte Farbnummer mit angeben.
Ladehöhe	282 mm
Nutzbreite	Ladefläche 610 mm
Nutztiefe	Ladefläche 810 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahr-Gestell für Halbpaletten, ausgestattet mit Fangecken und einer <u>leicht</u> laufenden, <u>spurlosen</u> Bereifung mit nur wenig Anfahr- und Rollwiderstand. Radfeststeller an den Lenkrollen, wahlweise ein <u>zentrales Bremssystem</u>, sichern die Halbpalette während der Beladung. Unser Lieferprogramm bietet weitere Traglasten von <u>1050</u> kg, <u>1200</u> kg oder <u>2</u> Tonnen oder verschiedene Ladeflächengrößen; <u>1010 x 810</u>; <u>1210 x 810</u> oder <u>1210 x 1000</u> mm. Bitte schauen Sie sich in den Artikelkategorien um.</p> <p>Optional können <u>weitere Anpassungen</u> vorgenommen werden; Rohrschiebebügel (verschraubbar oder einklinkbar), Deichsel und Kupplung, der Austausch der Räder, <u>Aufsetzrahmen</u> in Höhen 140, 270 oder 370 mm oder eine <u>farbliche</u> Anpassung an CI. <u>Sonderlösungen</u> werden auf Anfrage gerne geprüft.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <u>+49 (0) 4721 / 310 9410</u> oder senden Sie uns ein <u>Mail</u> an info (at) richter-spezial.de.</p>

Aufsetzrahmen, verschiedene Höhen	Höhe Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
Deichsel und Kupplung (für u.a. Routenzug)	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
Wahl des Schiebebügels	einsteck-/verschraubbar
	einklinkbar
Wahl Bremse & Lenkung	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
Pulverung	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
Farbwunsch, wenn abweichend	