

Paletten-Fahrgestell 810 x 610, 282 mm hoch, 750 kg Traglast, thermoplastische Bereifung

Product Images










4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

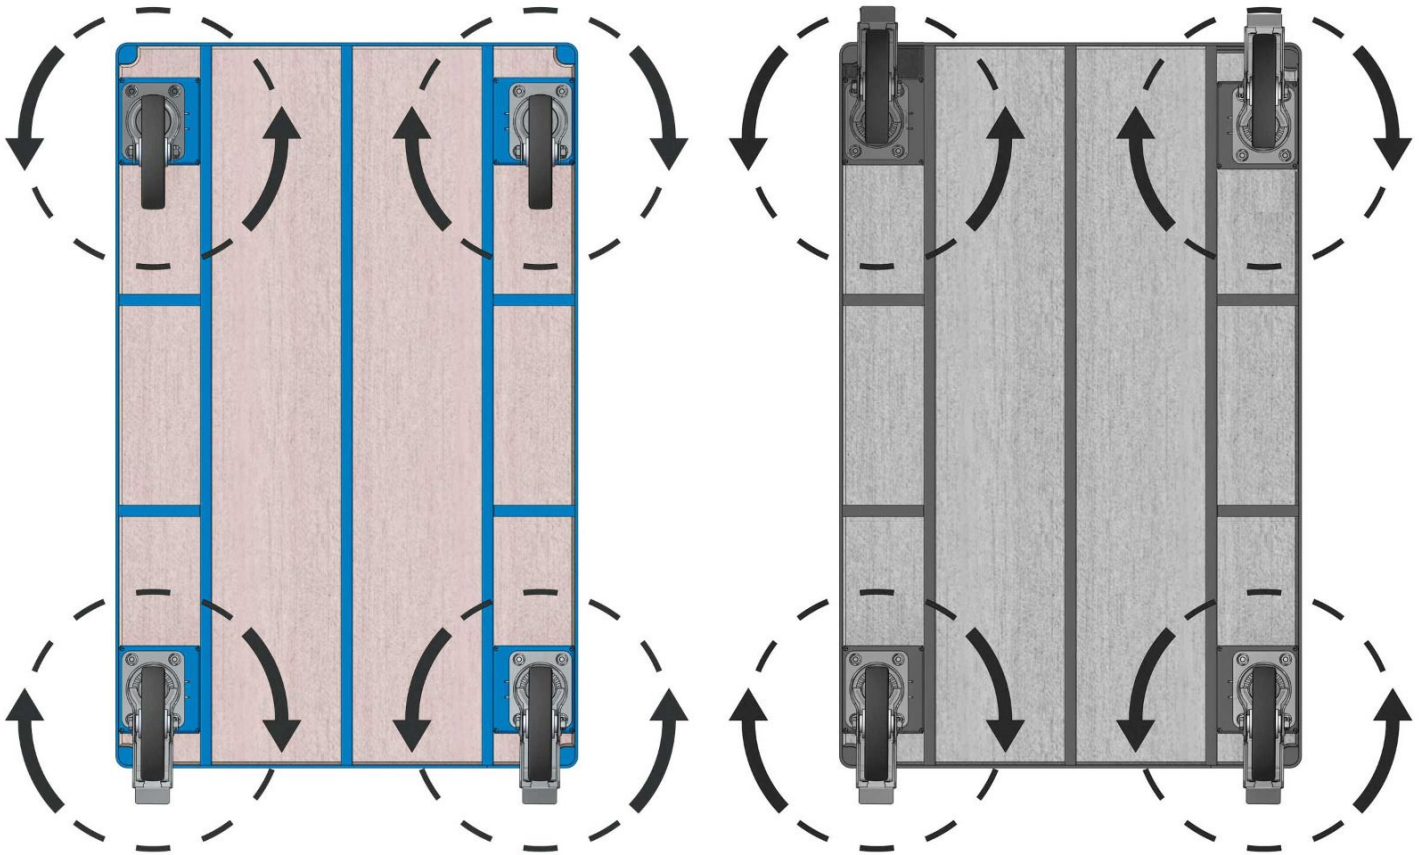

alternativ alle Lenkrollen gebremst





Kurzbeschreibung

Palettenwagen für Halbpaletten, L 810 x B 610 x H 282 mm, Traglast 750 kg.

Beschreibung

Palettenfahr-Gestell für Halbpaletten, ausgestattet mit Fangecken und einer leicht laufenden, spurlosen Bereifung mit nur wenig Anfahr- und Rollwiderstand. Radfeststeller an den Lenkrollen, wahlweise ein zentrales Bremssystem, sichern die Halbpalette während der Beladung.

Unser Lieferprogramm bietet weitere Traglasten von 1050 kg, 1200 kg oder 2 Tonnen oder verschiedene Ladeflächengrößen; 1010 x 810; 1210 x 810 oder 1210 x 1000 mm. Bitte schauen Sie sich in den Artikelkategorien um.

Optional können weitere Anpassungen vorgenommen werden; Rohrschiebebügel (verschraubbar oder einklinkbar), Deichsel und Kupplung, der Austausch der Räder, **Aufsetzrahmen** in Höhen **140, 270** oder **370** mm oder eine farbliche Anpassung an CI.

Sonderlösungen werden auf Anfrage gerne geprüft.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

| | |
|--------------|--|
| Lieferzeit | ca. 8 Tage nach Auftragseingang, bitte fragen Sie an! |
| Gewicht | 30 kg |
| Tragkraft | 750 kg |
| Material | Stahl |
| Bereifung | spurlose TPE Räder 200 Ø x 40 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3 |
| Höhe | 329 mm |
| Breite | 655 mm |
| Länge | 855 mm |
| Oberfläche | pulverbeschichtet RAL 5007, andere gängige RAL-Farbtöne möglich (siehe Bild) - bitte Farbnummer mit angeben. |
| Ladehöhe | 282 mm |
| Nutzbreite | Ladefläche 610 mm |
| Nutztiefe | Ladefläche 810 mm |
| Beschreibung | <p>Palettenfahr-Gestell für Halbpaletten, ausgestattet mit Fangecken und einer <u>leicht</u> laufenden, <u>spurlosen</u> Bereifung mit nur wenig Anfahr- und Rollwiderstand. Radfeststeller an den Lenkrollen, wahlweise ein <u>zentrales Bremssystem</u>, sichern die Halbpalette während der Beladung. Unser Lieferprogramm bietet weitere Traglasten von <u>1050</u> kg, <u>1200</u> kg oder <u>2</u> Tonnen oder verschiedene Ladeflächengrößen; <u>1010 x 810</u>; <u>1210 x 810</u> oder <u>1210 x 1000</u> mm. Bitte schauen Sie sich in den Artikelkategorien um.</p> <p>Optional können <u>weitere Anpassungen</u> vorgenommen werden; Rohrschiebebügel (verschraubbar oder einklinkbar), Deichsel und Kupplung, der Austausch der Räder, <u>Aufsetzrahmen</u> in Höhen 140, 270 oder 370 mm oder eine <u>farbliche</u> Anpassung an CI.</p> <p><u>Sonderlösungen</u> werden auf Anfrage gerne geprüft.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <u>+49 (0) 4721 / 310 9410</u> oder senden Sie uns ein <u>Mail</u> an info (at) richter-spezial.de.</p> |

| | |
|---|--|
| Aufsetzrahmen, verschiedene Höhen | Höhe Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch |
| | Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch |
| | Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch |
| Deichsel und Kupplung (für u.a. Routenzug) | Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden |
| | Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden |
| Wahl des Schiebebügels | einsteck-/verschraubbar |
| | einklinkbar |
| Wahl Bremse & Lenkung | zentrales Bremssystem |
| | 4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller |
| | alle 4 Lenkrollen mit Bremse |
| Pulverung | RAL 5007 (brilliantblau) |
| | Farbwunsch gem. RAL Farbfächer |
| Farbwunsch, wenn abweichend | |