

## Paletten-Fahrgestell 1010 x 810, 282 mm hoch, 750 kg, thermoplastische, leicht laufende Bereifung

### Product Images












## 4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

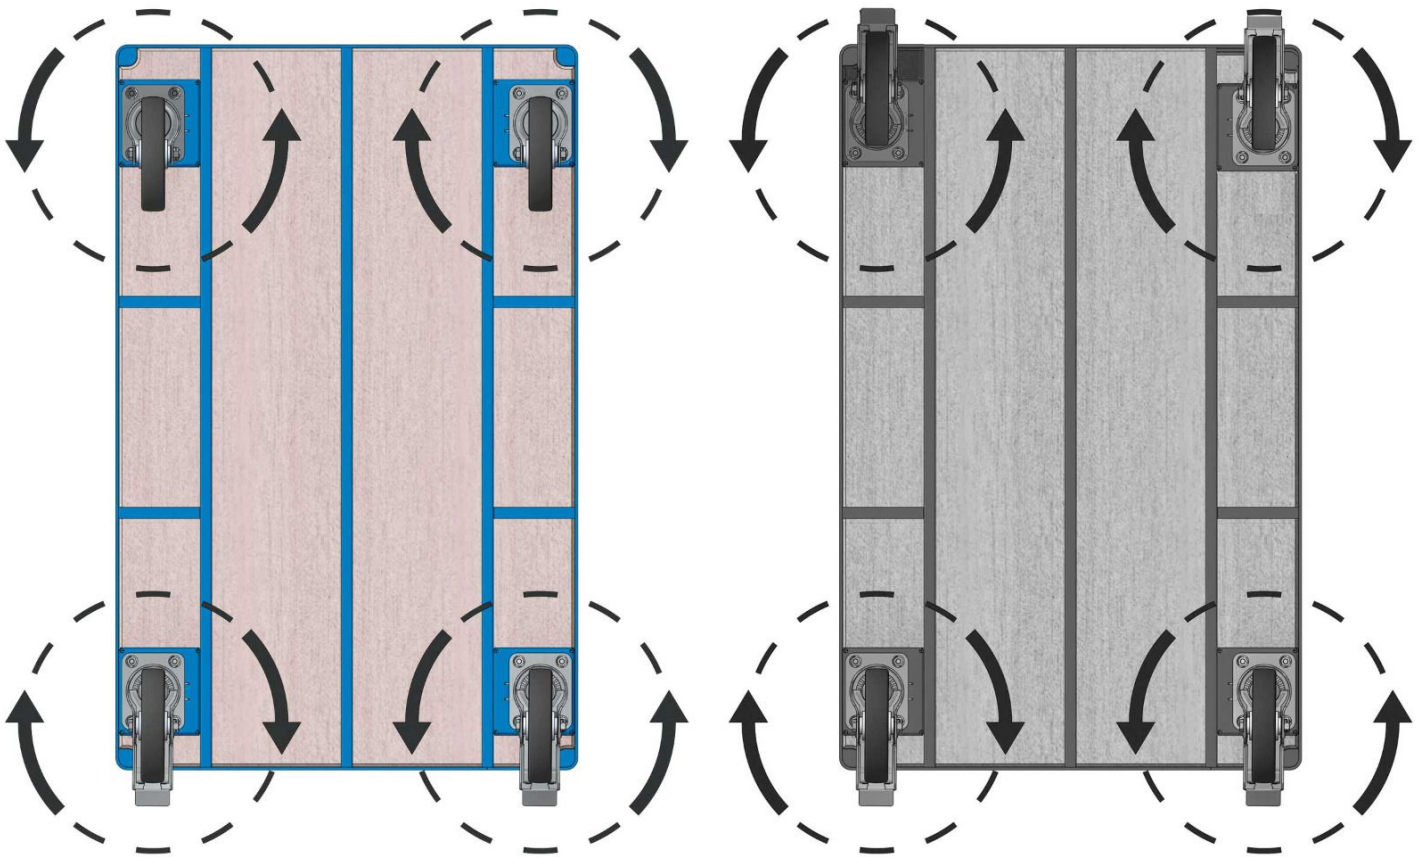

alternativ alle Lenkrollen gebremst





## Kurzbeschreibung

---

Palettenfahrrahmen 1010 x 810, 282 mm hoch, mit Fangecken, **750 kg** Tragkraft, **spurlose** (nicht kreidende) thermoplastische Bereifung (mit Kugellager). Zentralbremse möglich.

## Beschreibung

---

**Palettenfahrgestell** aus fest verschweißtem Stahl mit Fangecken und einer Ladefläche im Format **1010 x 810 mm** und **282 mm** Ladehöhe. Ausgestattet mit Rädern aus thermoplastischem Elastomer ist das Fahrgestell mit **750 kg** belastbar.

Um das Fahrgestell individuell anzupassen, bieten **Farbe, Radwahl** (wahlweise vier Lenkrollen), **Schiebebügel** und **Aufsatzrahmen** viele Möglichkeiten. Geliefert wird das Gerät mit Radfeststellern an den Lenkrollen, wahlweise mit

**zentraler Feststellbremse.**

Alternative Radwahl: [Polyurethan-](#), [Elastic Vollgummi-](#) oder [Polyamidräder](#).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](#) oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 8 Tage, bitte fragen Sie an!
Gewicht	33 kg
Tragkraft	750 kg
Material	Stahl
Bereifung	<b>spurlose TPE-Räder</b> 200 Ø x 40 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern gemäß DIN EN 1757-3
Breite	810 mm
Länge	1010 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, andere RAL-Farben optional möglich, bitte Farbnummer angeben
Plattformtiefe	Ladefläche <b>810 mm</b>
Plattformbreite	Ladefläche <b>1010 mm</b>
Ladehöhe	<b>282 mm</b>
Beschreibung	<p><b>Palettenfahrgestell</b> aus fest verschweißtem Stahl mit Fangecken und einer Ladefläche im Format <b>1010 x 810 mm</b> und <b>282</b> mm Ladehöhe. Ausgestattet mit Rädern aus thermoplastischem Elastomer ist das Fahrgestell mit <b>750 kg</b> belastbar.</p> <p>Um das Fahrgestell <u>individuell</u> anzupassen, bieten <b>Farbe</b>, <b>Radwahl</b> (wahlweise vier Lenkrollen), <b>Schiebebügel</b> und <b>Aufsatzrahmen</b> viele Möglichkeiten. Geliefert wird das Gerät mit Radfeststellern an den Lenkrollen, <u>wahlweise</u> mit <b>zentraler Feststellbremse</b>.</p> <p>Alternative Radwahl: <b>Polyurethan-</b>, <b>Elastic Vollgummi-</b> oder <b>Polyamidräder</b>.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Wahl des Schiebebügels</b>	Schiebebügel verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
<b>Aufsetzrahmen, verschiedene Größen</b>	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652
<b>Wahl der Deichsel und Kupplung</b>	Deichsel und Kupplung, Deichsel klappbar
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar
<b>Wahl Bremse &amp; Lenkung</b>	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
<b>Farbwahl</b>	Serienfarbton, RAL 5007
	Farbwunsch gemäß RAL Farbfächer
<b>Farbwunsch, wenn abweichend</b>	