Paletten-Fahrgestell 1010 x 810, 282 mm hoch, 750 kg, thermoplastische, leicht laufende Bereifung

Product Images

Bügel ansetzen,
hochdrücken
Der Bügel
rastet ein
fertig zum
Verfahren

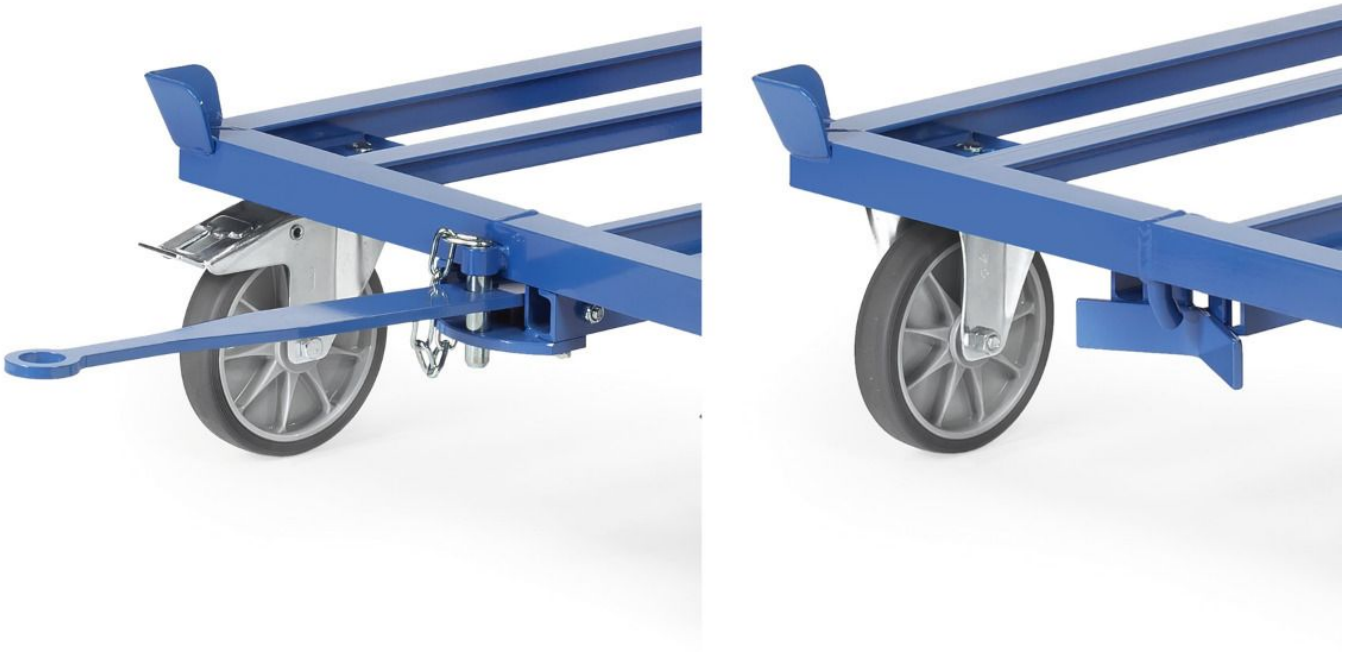

4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

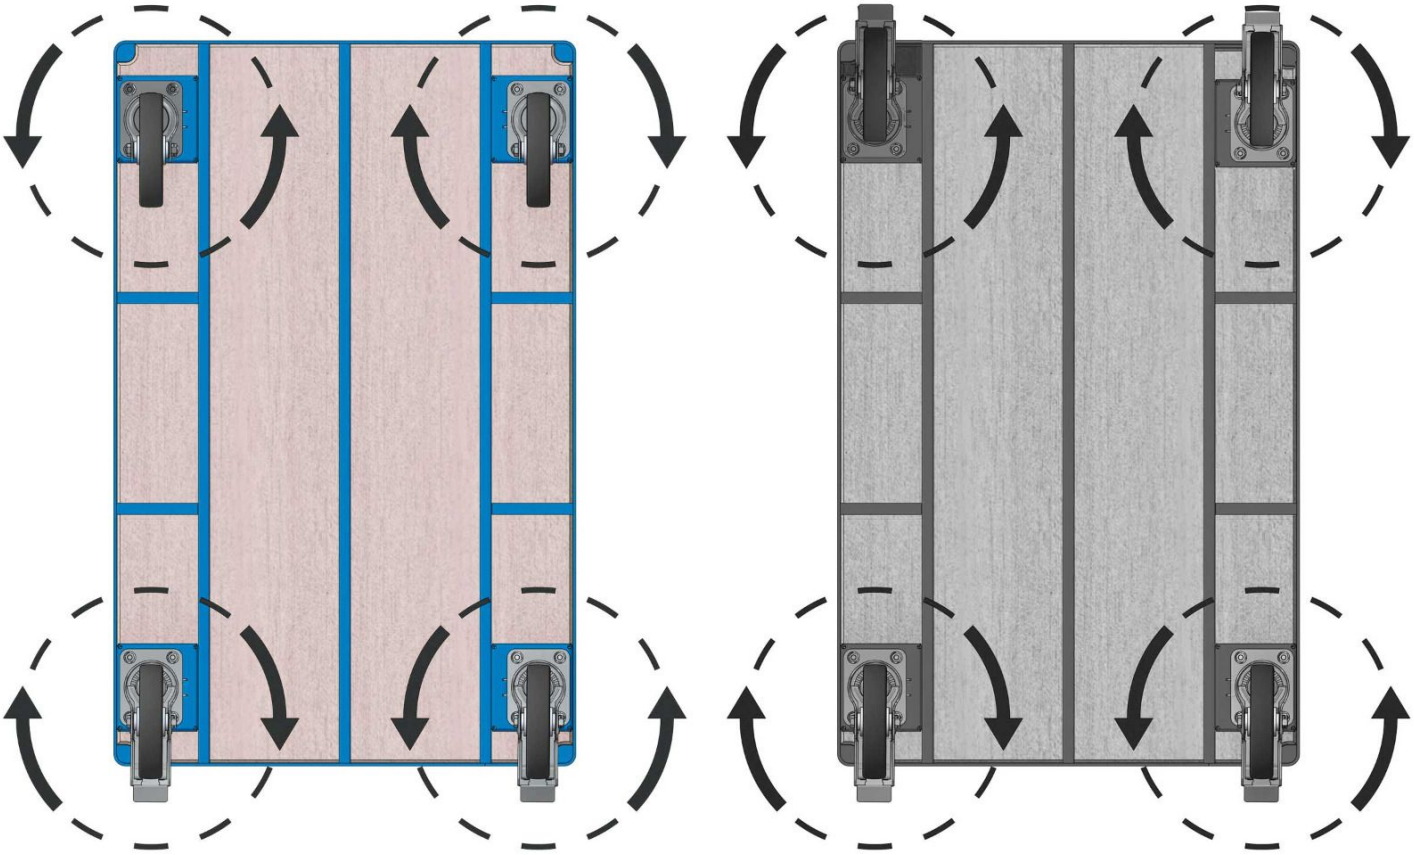

alternativ alle Lenkrollen gebremst

Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen 1010 x 810, 282 mm hoch, mit Fangecken, **750 kg** Tragkraft, **spurlose** (nicht kreidende) thermoplastische Bereifung (mit Kugellager). Zentralbremse möglich.

Beschreibung

Palettenfahrgestell aus fest verschweißtem Stahl mit Fangecken und einer Ladefläche im Format **1010 x 810 mm** und 282 mm Ladehöhe. Ausgestattet mit Rädern aus thermoplastischem Elastomer ist das Fahrgestell mit **750 kg** belastbar.

Um das Fahrgestell individuell anzupassen, bieten **Farbe**, **Radwahl** (wahlweise vier Lenkrollen), **Schiebebügel** und **Aufsatzrahmen** viele Möglichkeiten. Geliefert wird das Gerät mit Radfeststellern an den Lenkrollen, wahlweise mit

zentraler Feststellbremse.

Alternative Radwahl: Polyurethan-, Elastic Vollgummi- oder Polyamidräder.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 8 Tage, bitte fragen Sie an!
Gewicht	33 kg
Tragkraft	750 kg
Material	Stahl
Bereifung	**spurlose TPE-Räder** 200 Ø x 40 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern gemäß DIN EN 1757-3
Breite	810 mm
Länge	1010 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, andere RAL-Farben optional möglich, bitte Farbnummer angeben
Plattformtiefe	Ladefläche **810 mm**
Plattformbreite	Ladefläche **1010 mm**
Ladehöhe	**282 mm**
Beschreibung	**Palettenfahrgestell** aus fest verschweißtem Stahl mit Fangecken und einer Ladefläche im Format **1010 x 810 mm** und 282 mm Ladehöhe. Ausgestattet mit Rädern aus thermoplastischem Elastomer ist das Fahrgestell mit **750 kg** belastbar. Um das Fahrgestell individuell anzupassen, bieten **Farbe**, **Radwahl** (wahlweise vier Lenkrollen), **Schiebebügel** und **Aufsatzrahmen** viele Möglichkeiten. Geliefert wird das Gerät mit Radfeststellern an den Lenkrollen, wahlweise mit **zentraler Feststellbremse**. Alternative Radwahl: Polyurethan-, Elastic Vollgummi- oder Polyamidräder. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Wahl des Schiebebügels	Schiebebügel verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
Aufsetzrahmen, verschiedene Größen	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652
Wahl der Deichsel und Kupplung	Deichsel und Kupplung, Deichsel klappbar
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar
Wahl Bremse & Lenkung	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
Farbwahl	Serienfarbton, RAL 5007
	Farbwunsch gemäß RAL Farbfächer
Farbwunsch, wenn abweichend	