

Paletten-Fahrgestell 1210 x 810, 282 mm hoch, 750 kg, TPE-Räder, Farbwahl

Product Images












4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

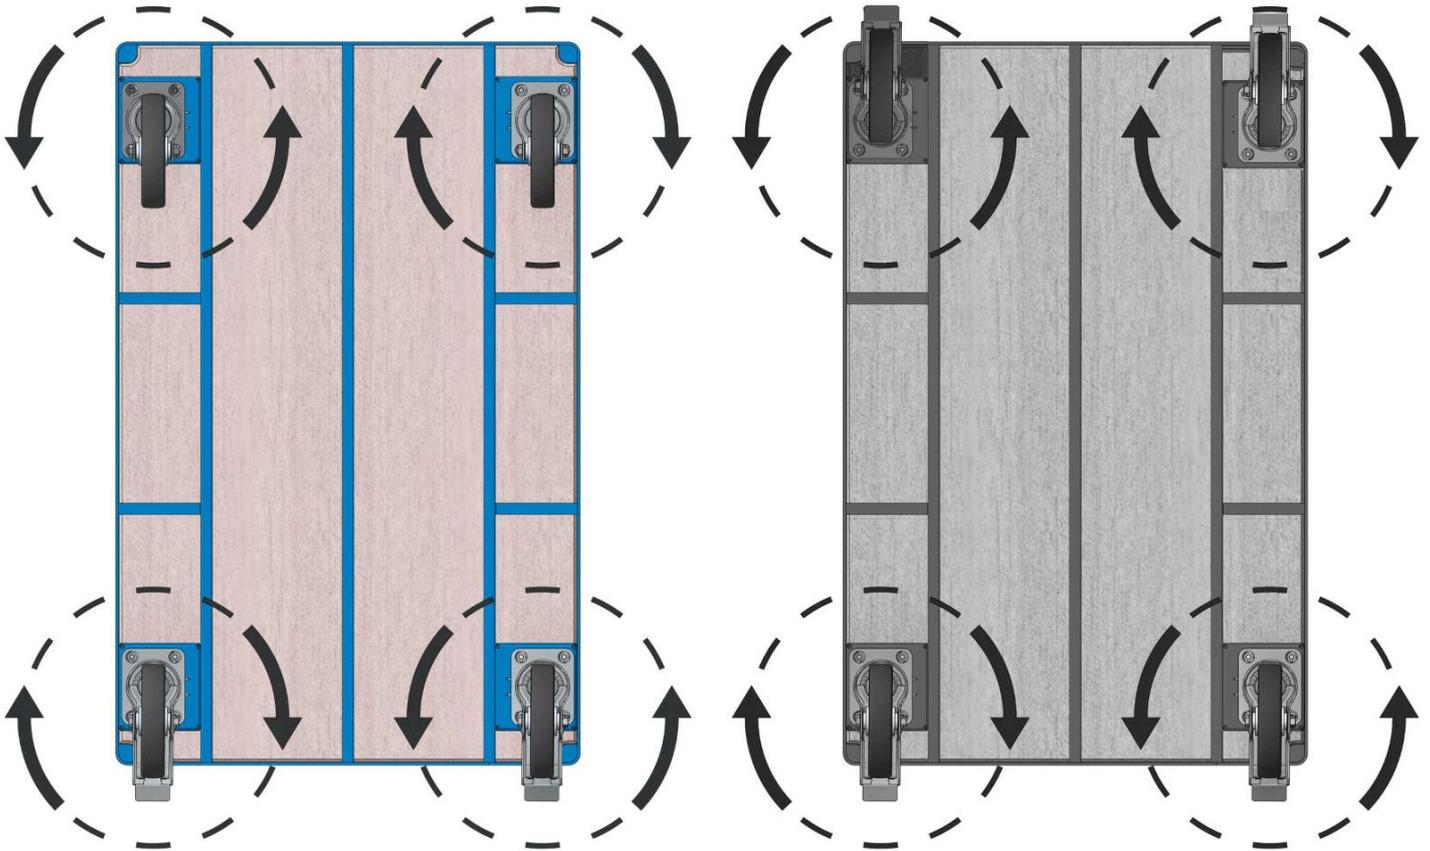

alternativ alle Lenkrollen gebremst



Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition



Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen 1210 x 810, 282 mm, Stahl 45/45/5 mm, Fangecken, 750 kg Tragkraft, spurlose kugelgelagerte TPE Bereifung. **Zentralbremse** möglich.

Beschreibung

Palettenfahrgestell mit Ladefläche **1200 x 800 mm** und 282 mm Ladehöhe, **750 kg** Tragkraft, verschweißter Stahlrahmen mit Fangecken und leicht laufender, thermoplastischer Bereifung; Naben mit Präzisions-Rillenkugellagern.

Lieferbar mit Vollgummi-Elastik-, Polyamid- oder Polyurethanrädern.

Optionen: einsteckbarer oder verschraubbarer Schiebebügel, Kupplung und Deichsel in **zwei Ausführungen** für

Transporte im Routenzug, **Aufsetzrahmen** in drei Größen für ergonomische Arbeitshöhen, 4 Lenkrollen sowie **Totalstop** als zentrale Feststellbremse, bitte beachten Sie unsere Zubehöre!

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 8 Tage nach Auftragseingang
Gewicht	34 kg
Tragkraft	750 kg
Material	Stahl
Bereifung	spurlose TPE-Räder 200 Ø x 40 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Felge	Kunststoff
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, auf Wunsch besteht die Möglichkeit der individuellen Farbwahl , gegen Mehrkosten
Plattformtiefe	Ladefläche 810 mm
Plattformbreite	Ladefläche 1210 mm
Ladehöhe	282 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell mit Ladefläche 1200 x 800 mm und 282 mm Ladehöhe, 750 kg Tragkraft, verschweißter Stahlrahmen mit <u>Fangecken</u> und <u>leicht</u> laufender, thermoplastischer Bereifung; Naben mit Präzisions-Rillenkugellagern. Lieferbar mit <u>Vollgummi-Elastik-</u>, <u>Polyamid-</u> oder <u>Polyurethanrädern</u>.</p> <p>Optionen: einsteckbarer oder verschraubbarer Schiebebügel, Kupplung und Deichsel in zwei Ausführungen für Transporte im Routenzug, Aufsetzrahmen in drei Größen für ergonomische Arbeitshöhen, 4 Lenkrollen sowie Totalstop als zentrale Feststellbremse, bitte beachten Sie unsere <u>Zubehöre!</u></p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Wahl des Schiebebügels	Schiebebügel einsteck-/verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
Aufsetzrahmen, verschiedene Größen	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
Wahl der Deichsel und Kupplung	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
Wahl Bremse & Lenkung	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
Pulverung	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
Farbwunsch, wenn abweichend	