


Paletten-Fahrgestell 1210 x 1010, 282 mm hoch, 750 kg, TPE-Räder

Product Images





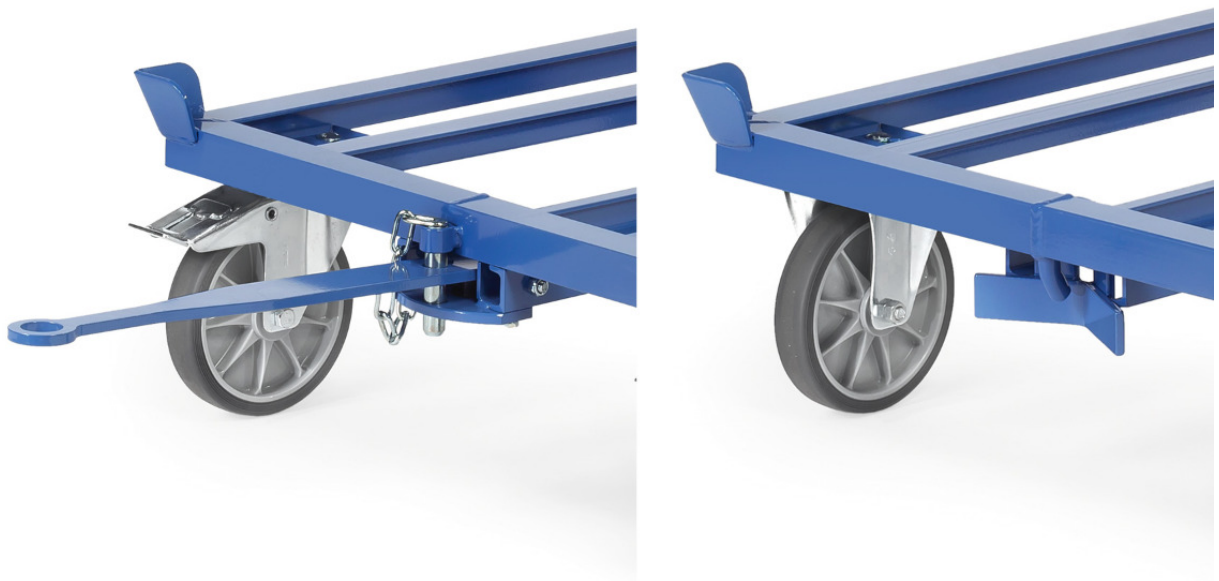






Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition



4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

alternativ alle Lenkrollen gebremst

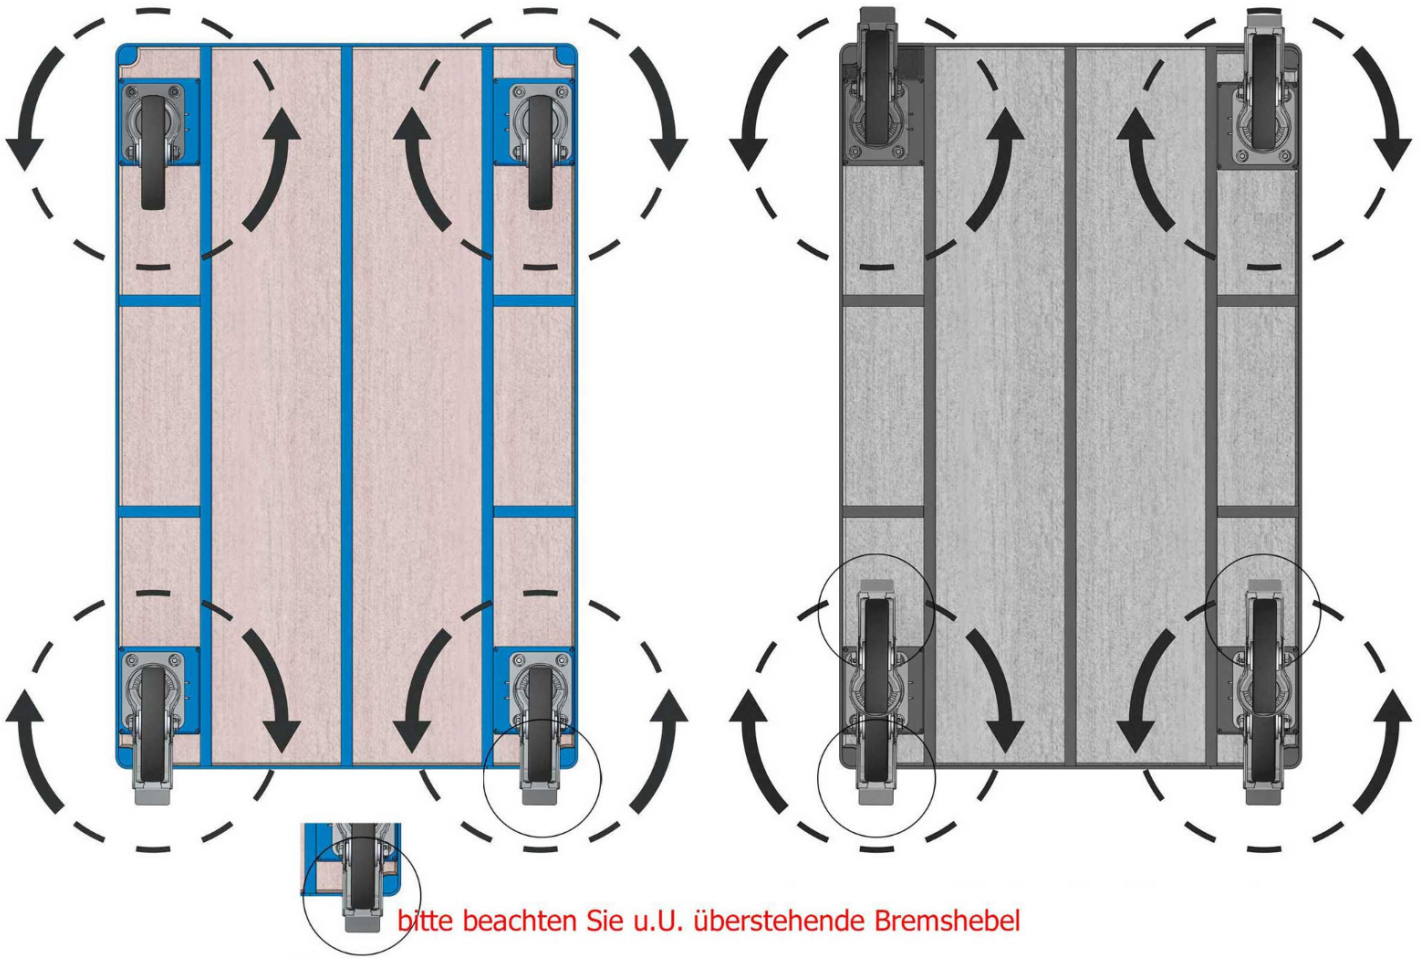

Kurzbeschreibung

Palettenfahrrahmen 1210 x 1010, Ladehöhe 282 mm, 750 kg Tragkraft, spurlose = nicht kreidende TPE-Bereifung (Kugellager), Winkelstahl mit Fangecken. **Feststellbremse** möglich.

Beschreibung

Palettenfahrgestell, stabil verschweißter Stahlrahmen mit zusätzlicher Längsverstrebung. Die Ausstattung erfolgt mit vier Fangecken und thermoplastischen Rädern, alternativ mit [Elastik-](#) oder [Polyamidrädern](#).

Optionale Liefermöglichkeiten: Kupplung und Deichsel (unter dem Gestell einschiebbar), [Einklink-Rohrschiebebügel](#), steckbarer Schiebebügel (verschraubbar, fest verschweißt), Aufsetz-Rahmen mit **140**, **270** bzw. **370** mm bis neuer Ladehöhe dann 652 mm, **Totalstop** [zentrale Feststellbremse], andere gängige [RAL-Farben](#) (gegen Aufpreis), siehe Zubehör und Farbtafel.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 8 Tage nach Auftragseingang
Gewicht	35 kg
Tragkraft	750 kg
Material	Stahl
Bereifung	spurlose TPE-Räder 200 Ø x 40 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	1255 mm
Länge	1055 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007 oder, gegen Mehrkosten, Farbwahl
Ladehöhe	282 mm
Nutzbreite	Ladefläche 1210 mm
Nutztiefe	Ladefläche 1010 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell, stabil verschweißter Stahlrahmen mit zusätzlicher Längsverstrebung. Die Ausstattung erfolgt mit <u>vier</u> Fangecken und thermoplastischen Rädern, alternativ mit Elastik- oder Polyamidrädern.</p> <p><u>Optionale</u> Liefermöglichkeiten: Kupplung und Deichsel (unter dem Gestell einschiebbar), Einklink-Rohrschiebebügel, steckbarer Schiebebügel (verschraubbar, fest verschweißt), Aufsetz-Rahmen mit 140, 270 bzw. 370 mm bis neuer Ladehöhe dann 652 mm, Totalstop [zentrale Feststellbremse], andere gängige RAL-Farben (gegen Aufpreis), siehe Zubehör und Farbtafel.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Wahl des Schiebebügels	Schiebebügel einsteck-/verschraubbar
	Schiebebügel einklinkbar
Aufsetzrahmen, verschiedene Größen	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
Wahl der Deichsel und Kupplung	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
Wahl Bremse & Lenkung	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
Pulverung	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
Farbwunsch, wenn abweichend	